




FREZARKA KRAWĘDZIOWA, GRATOWNICA KE 16-2 METALLKRAFT 3990017

~~7,600.00 zł~~ 7,044.00 zł

Wyglądzarka krawędziowa **METALLKRAFT KE 16-2** to poręczne i wydajne urządzenie do uzyskiwania czystych, estetycznych krawędzi oraz przygotowania spoin. Przeznaczona do obróbki stali i aluminium, sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i w produkcji. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym umożliwia także gratowanie rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie do 600 mm). Płynna regulacja kąta fazy w zakresie 0-60° oraz beznarzędziowe ustawianie wysokości zapewniają szybkie i precyzyjne dopasowanie do pracy. Ręczny posuw i dwa 6-stopniowe uchwyty na wkładki gwarantują pełną kontrolę i komfort obsługi.

SKU: 3990017

GALERIA ZDJĘĆ

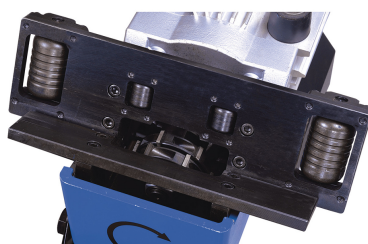

OPIS PRODUKTU

WYGŁADZARKA KRAWĘDZIOWA METALLKRAFT KE 16-2 [3990017]

METALLKRAFT KE 16-2 to profesjonalna wygładzarka przeznaczona do obróbki **stali i aluminium**, umożliwiającą czyste fazowanie, gratowanie oraz przygotowanie krawędzi do spawania. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym, urządzenie nadaje się także do **obróbki rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie 300-600 mm)**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Obróbka stali i aluminium
- Płynna regulacja kąta fazowania od 0° do 60°
- Beznarzędziowa regulacja wysokości fazy
- Dwa 6-stopniowe uchwyty na płytki tnące
- Możliwość gratowania rur i elementów cylindrycznych
- Ręczny posuw materiału dla pełnej kontroli
- Solidna i trwała konstrukcja przystosowana do pracy warsztatowej

ZASTOSOWANIE:

Wygładzarka **KE 16-2** sprawdza się przy:

- fazowaniu i gratowaniu krawędzi,

- przygotowywaniu elementów pod spawanie,
- obróbce rur i profili metalowych,
- produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.

ZAKRES DOSTAWY:

- Plastikowa walizka
- 2x 6-krotny uchwyt na wkładki
- 1x zestaw wkładek składający się z 12 wkładek
 - 1x zestaw narzędzi
 - 1x uchwyt przedni

DANE TECHNICZNE:

- Kąt fazowy: 0/15/30 / 37,5 / 45/60°
 - Szerokość fazy przy 0°: 21 mm
- Szerokość skosów przy 15°: 15,7 mm
- Szerokość skosów przy 30°: 16,7 mm
- Szerokość skosów przy 37,5°: 17,8 mm
 - Szerokość skosów przy 45°: 20 mm
 - Szerokość skosów przy 60°: 18 mm
- Średnica rury: 150 - 350 (opcjonalnie 300 - 600) mm
 - Prędkość: 3000 min⁻¹
 - Długość: 503 mm
- Szerokość/głębokość: 350 mm
 - Wysokość: 248 mm
 - Waga: 20,1kg
- Moc silnika napędowego: 1,1 kW
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Częstotliwość sieci: 50 Hz



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT KE 16-2:

- Wszechstronność – do metalu i rur
- Precyzyjna regulacja kąta i wysokości fazy
- Dwa 6-stopniowe uchwyty zapewniające trwałość
- Prosta obsługa i wysoka efektywność
- Jakość i niezawodność marki METALLKRAFT

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	21.5 kg
Wymiary	50.3 × 35 × 24.8 cm

MARKA

METALLKRAFT

