tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# FREZARKA KRAWĘDZIOWA, GRATOWNICA KE 16-2 METALLKRAFT 3990017

~~7,600.00 zł~~ 7,044.00 zł

Wygładzarka krawędziowa **METALLKRAFT KE 16-2** to poręczne i wydajne urządzenie do uzyskiwania czystych, estetycznych krawędzi oraz przygotowania spoin. Przeznaczona do obróbki stali i aluminium, sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i w produkcji. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym umożliwia także gratowanie rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie do 600 mm). Płynna regulacja kąta fazy w zakresie 0–60° oraz beznarzędziowe ustawianie wysokości zapewniają szybkie i precyzyjne dopasowanie do pracy. Ręczny posuw i dwa 6-stopniowe uchwyty na wkładki gwarantują pełną kontrolę i komfort obsługi.

---

**SKU:** 3990017

## GALERIA ZDJĘĆ

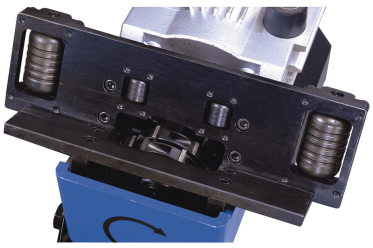

**OPIS PRODUKTU**

# WYGŁADZARKA KRAWĘDZIOWA METALLKRAFT KE 16-2 [3990017]

**METALLKRAFT KE 16-2** to profesjonalna wygładzarka przeznaczona do obróbki **stali i aluminium**, umożliwiająca czyste fazowanie, gratowanie oraz przygotowanie krawędzi do spawania. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym, urządzenie nadaje się także do **obróbki rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie 300–600 mm)**.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Obróbka stali i aluminium
- Płynna regulacja kąta fazowania od 0° do 60°
- Beznarzędziowa regulacja wysokości fazy
- Dwa 6-stopniowe uchwyty na płytki tnące
- Możliwość gratowania rur i elementów cylindrycznych
- Ręczny posuw materiału dla pełnej kontroli
- Solidna i trwała konstrukcja przystosowana do pracy warsztatowej

## ZASTOSOWANIE:

Wygładzarka **KE 16-2** sprawdza się przy:

- fazowaniu i gratowaniu krawędzi,

• przygotowywaniu elementów pod spawanie,

• obróbce rur i profili metalowych,

• produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.

## ZAKRES DOSTAWY:

• Plastikowa walizka
• 2x 6-krotny uchwyt na wkładki
• 1x zestaw wkładek składający się z 12 wkładek
• 1x zestaw narzędzi
• 1x uchwyt przedni

## DANE TECHNICZNE:

• Kąt fazowy: 0/15/30 / 37,5 / 45/60°
• Szerokość fazy przy 0°: 21 mm
• Szerokość skosów przy 15°: 15,7 mm
• Szerokość skosów przy 30°: 16,7 mm
• Szerokość skosów przy 37,5°: 17,8 mm
• Szerokość skosów przy 45°: 20 mm
• Szerokość skosów przy 60°: 18 mm
• Średnica rury: 150 - 350 (opcjonalnie 300 - 600) mm
• Prędkość: 3000 $min^{-1}$
• Długość: 503 mm
• Szerokość/głębokość: 350 mm
• Wysokość: 248 mm
• Waga: 20,1kg
• Moc silnika napędowego: 1,1 kW
• Napięcie zasilania: 230 V
• Częstotliwość sieci: 50 Hz

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT KE 16-2:

• Wszechstronność – do metalu i rur

• Precyzyjna regulacja kąta i wysokości fazy

• Dwa 6-stopniowe uchwyty zapewniające trwałość

• Prosta obsługa i wysoka efektywność

• Jakość i niezawodność marki METALLKRAFT

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 21.5 kg |
| **Wymiary** | 50.3 × 35 × 24.8 cm |

## MARKA

## METALLKRAFT