



## **FREZARKA KRAWĘDZIOWA, GRATOWNICA KE 16-2 METALLKRAFT 3990017**


**~~7,600.00 zł~~ 7,044.00 zł**

Wyglądzarka krawędziowa **METALLKRAFT KE 16-2** to poręczne i wydajne urządzenie do uzyskiwania czystych, estetycznych krawędzi oraz przygotowania spoin. Przeznaczona do obróbki stali i aluminium, sprawdzi się zarówno w warsztatach, jak i w produkcji. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym umożliwia także gratowanie rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie do 600 mm). Płynna regulacja kąta fazy w zakresie 0-60° oraz beznarzędziowe ustawianie wysokości zapewniają szybkie i precyzyjne dopasowanie do pracy. Ręczny posuw i dwa 6-stopniowe uchwyty na wkładki gwarantują pełną kontrolę i komfort obsługi.

---

**SKU: 3990017**

### **GALERIA ZDJĘĆ**

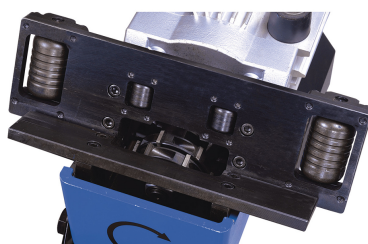

## OPIS PRODUKTU

### WYGŁADZARKA KRAWĘDZIOWA METALLKRAFT KE 16-2 [3990017]

**METALLKRAFT KE 16-2** to profesjonalna wygładzarka przeznaczona do obróbki **stali i aluminium**, umożliwiającą czyste fazowanie, gratowanie oraz przygotowanie krawędzi do spawania. Dzięki regulowanym rolkom prowadzącym, urządzenie nadaje się także do **obróbki rur o średnicy od 150 do 350 mm (opcjonalnie 300-600 mm)**.

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Obróbka stali i aluminium
- Płynna regulacja kąta fazowania od 0° do 60°
- Beznarzędziowa regulacja wysokości fazy
- Dwa 6-stopniowe uchwyty na płytki tnące
- Możliwość gratowania rur i elementów cylindrycznych
- Ręczny posuw materiału dla pełnej kontroli
- Solidna i trwała konstrukcja przystosowana do pracy warsztatowej

### ZASTOSOWANIE:

Wygładzarka **KE 16-2** sprawdza się przy:

- fazowaniu i gratowaniu krawędzi,

- przygotowywaniu elementów pod spawanie,
- obróbce rur i profili metalowych,
- produkcji i montażu konstrukcji stalowych oraz aluminiowych.

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Plastikowa walizka
- 2x 6-krotny uchwyt na wkładki
- 1x zestaw wkładek składający się z 12 wkładek
  - 1x zestaw narzędzi
  - 1x uchwyt przedni

### **DANE TECHNICZNE:**

- Kąt fazowy: 0/15/30 / 37,5 / 45/60°
  - Szerokość fazy przy 0°: 21 mm
- Szerokość skosów przy 15°: 15,7 mm
- Szerokość skosów przy 30°: 16,7 mm
- Szerokość skosów przy 37,5°: 17,8 mm
  - Szerokość skosów przy 45°: 20 mm
  - Szerokość skosów przy 60°: 18 mm
- Średnica rury: 150 - 350 (opcjonalnie 300 - 600) mm
  - Prędkość: 3000 min<sup>-1</sup>
  - Długość: 503 mm
- Szerokość/głębokość: 350 mm
  - Wysokość: 248 mm
  - Waga: 20,1kg
- Moc silnika napędowego: 1,1 kW
  - Napięcie zasilania: 230 V
  - Częstotliwość sieci: 50 Hz



## **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ METALLKRAFT KE 16-2:**

- Wszechstronność – do metalu i rur
- Precyzyjna regulacja kąta i wysokości fazy
- Dwa 6-stopniowe uchwyty zapewniające trwałość
- Prosta obsługa i wysoka efektywność
- Jakość i niezawodność marki METALLKRAFT

[Karta produktu](#)

### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Waga</b>    | 21.5 kg             |
| <b>Wymiary</b> | 50.3 × 35 × 24.8 cm |

### **MARKA**

**METALLKRAFT**

