


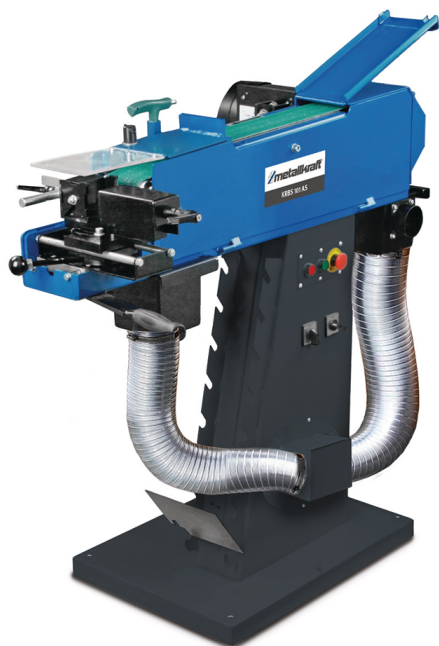





**KOMBINOWANA SZLIFIERKA
TAŚMOWA DO RUR I PROFILI Z
ODCIĄGIEM KRBS 101 AS
METALLKRAFT 3921005**

~~9,457.00 zł~~ 8,983.00 zł

KRBS 101 AS to profesjonalna kombinowana szlifierka taśmowa do rur i profili stalowych z wbudowanym systemem odciągowym i dwiema prędkościami taśmy.

SKU: 3921005

GALERIA ZDJĘĆ

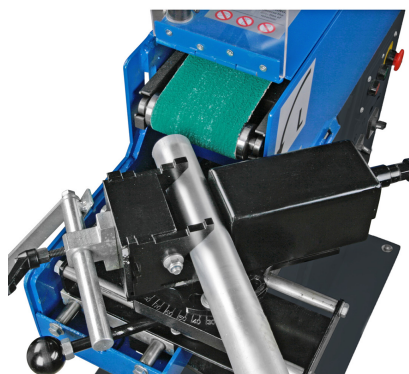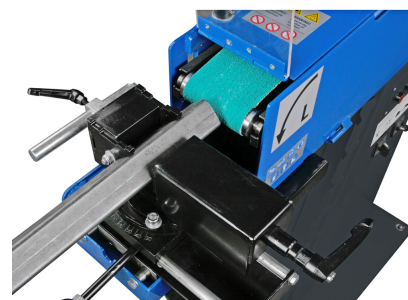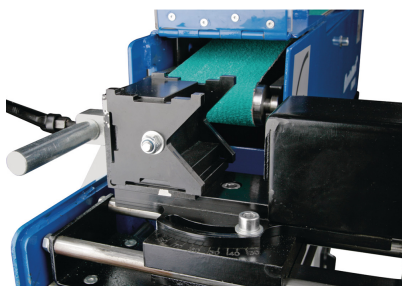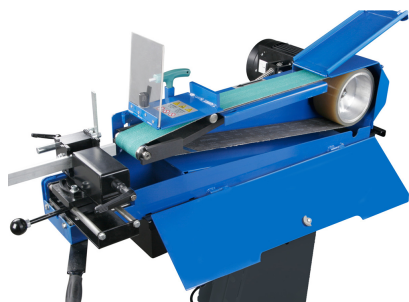

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR KRBS 101 AS Z ODCIĄGIEM, 2 PRĘDKOŚCI TAŚMY. PROFESJONALNA OBRÓBKA RUR, PROFILI I STALI

Szlifierka **KRBS 101 AS** została zaprojektowana do **precyzyjnej obróbki rur, profili oraz płaskowników stalowych** w warunkach przemysłowych i warsztatowych. Zintegrowany **system odciągowy** oraz dwa łatwo wyjmowane pojemniki na iskry poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy **szlifowaniem rur a klasycznym szlifowaniem taśmowym**, co znacząco zwiększa jego uniwersalność. **Obrotowe szczęki mocujące** zapewniają stabilne i bezpieczne mocowanie różnych kształtów materiału, a **regulowany kąt szlifowania** pozwala dopasować maszynę do konkretnego zadania.

KRBS 101 AS wyposażona jest w **mocny silnik** oraz **dwie prędkości taśmy**:

- 15 m/s – idealna do stali nierdzewnej i aluminium
- 30 m/s – idealna do stali konstrukcyjnej

Zastosowanie **większych i ulepszonych łożysk wałeczkowych** znacząco wydłuża żywotność urządzenia. Większość ustawień można wykonać **bez użycia narzędzi**, a szybka wymiana rolki kontaktowej usprawnia codzienną pracę.

CECHY:

- kombinowana szlifierka do rur i profili
- zintegrowany system odciągowy
- dwie prędkości taśmy
- szybka wymiana rolki kontaktowej

- regulowany kąt szlifowania
- obrotowe szczęki mocujące
 - pojemniki na iskry
- trwała konstrukcja przemysłowa
- wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy

ZASTOSOWANIE:

- obróbka rur stalowych
- szlifowanie profili i płaskowników
- gratowanie elementów metalowych
- warsztaty ślusarskie i produkcyjne
 - przemysł metalowy

ZAKRES DOSTAWY:

- Standardowa taśma szlifierska o ziarnistości 40 do szlifowania stali nierdzewnej i żeliwa szarego
 - 2x skrzynki
 - Narzędzia operacyjne
 - Rolka szlifierska Ø 42 mm
 - 1x Worek na pył

DANE TECHNICZNE:

- Długość ok.: 1250 mm
- Szerokość/głębokość ok.: 750 mm
 - Wysokość ok.: 1140 mm
 - Waga ok.: 159 kg

- Moc silnika napędowego: 2,5 / 3,3 kW
- Prędkość(y) silnika: 1400 / 2800 min⁻¹
 - Napięcie zasilania: 400 V
 - Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
 - Ekstrakcja:
- Nominał szerokości kanału wydobywego na zewnątrz: 74 mm
- Nominał szerokość kanału wydobywego wewnątrz: 70 milimetrów
 - Liczba kanałów odciągowych: 2
 - Maszyna do szlifowania:
 - Długość taśmy szlifującej: 2000 mm
 - Szerokość taśmy szlifującej: 100 mm
- Prędkość cyrkulacji zespołu taśmy szlifierskiej: 15 / 30 m/s
- Regulowany kąt szlifowania: 30 – 90 (0 – 60) °
 - Przedmiot obrabiany:
 - Min. średnica rury: 20 milimetrów
 - Maks. średnica rury: 78 milimetrów

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	196 kg
Wymiary	125 × 75 × 114 cm

MARKA

METALLKRAFT

