tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

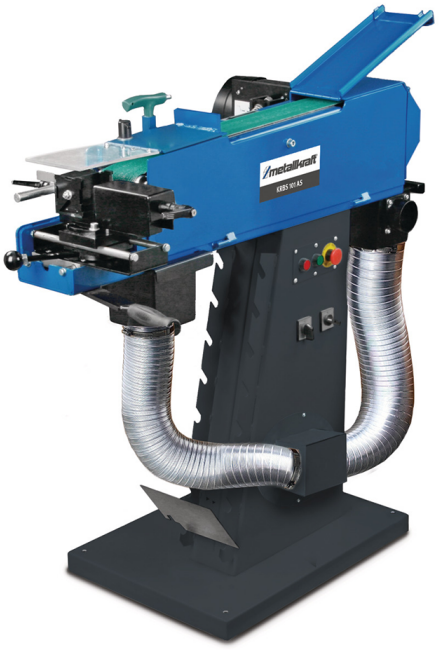

KOMBINOWANA SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR I PROFILI Z ODCIĄGIEM KRBS 101 AS METALLKRAFT 3921005

~~9,457.00 zł~~ 8,983.00 zł

KRBS 101 AS to profesjonalna kombinowana szlifierka taśmowa do rur i profili stalowych z wbudowanym systemem odciągowym i dwiema prędkościami taśmy.

SKU: 3921005

GALERIA ZDJĘĆ

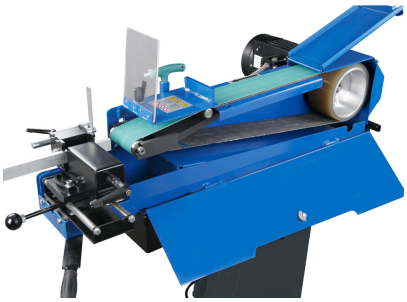

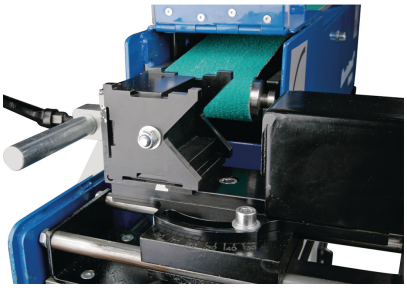

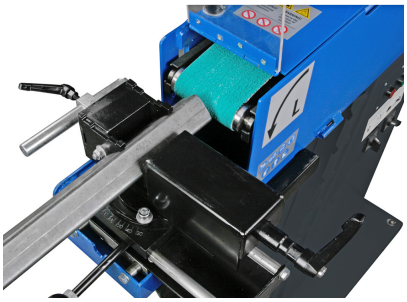

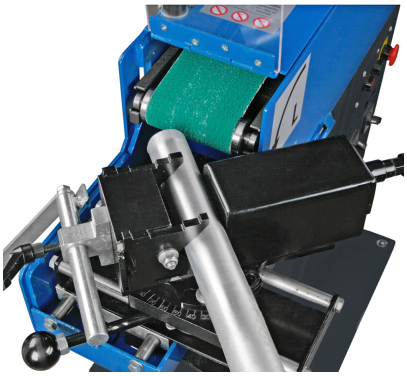

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA TAŚMOWA DO RUR KRBS 101 AS Z ODCIĄGIEM, 2 PRĘDKOŚCI TAŚMY. PROFESJONALNA OBRÓBKA RUR, PROFILI I STALI

Szlifierka **KRBS 101 AS** została zaprojektowana do **precyzyjnej obróbki rur, profili oraz płaskowników stalowych** w warunkach przemysłowych i warsztatowych. Zintegrowany **system odciągowy** oraz dwa łatwo wyjmowane pojemniki na iskry poprawiają komfort i bezpieczeństwo pracy.

Urządzenie umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy **szlifowaniem rur a klasycznym szlifowaniem taśmowym**, co znacząco zwiększa jego uniwersalność. **Obrotowe szczęki mocujące** zapewniają stabilne i bezpieczne mocowanie różnych kształtów materiału, a **regulowany kąt szlifowania** pozwala dopasować maszynę do konkretnego zadania.

KRBS 101 AS wyposażona jest w **mocny silnik** oraz **dwie prędkości taśmy**:

- 15 m/s – idealna do stali nierdzewnej i aluminium
- 30 m/s – idealna do stali konstrukcyjnej

Zastosowanie **większych i ulepszonych łożysk wałeczkowych** znacząco wydłuża żywotność urządzenia. Większość ustawień można wykonać **bez użycia narzędzi**, a szybka wymiana rolki kontaktowej usprawnia codzienną pracę.

CECHY:

- kombinowana szlifierka do rur i profili
- zintegrowany system odciągowy
- dwie prędkości taśmy
- szybka wymiana rolki kontaktowej

• regulowany kąt szlifowania

• obrotowe szczęki mocujące

• pojemniki na iskry

• trwała konstrukcja przemysłowa

• wysoki komfort i bezpieczeństwo pracy

ZASTOSOWANIE:

• obróbka rur stalowych

• szlifowanie profili i płaskowników

• gratowanie elementów metalowych

• warsztaty ślusarskie i produkcyjne

• przemysł metalowy

ZAKRES DOSTAWY:

• Standardowa taśma szlifierska o ziarnistości 40 do szlifowania stali nierdzewnej i żeliwa szarego
• 2x skrzynki
• Narzędzia operacyjne
• Rolka szlifierska Ø 42 mm
• 1x Worek na pył

DANE TECHNICZNE:

• Długość ok.: 1250 mm
• Szerokość/głębokość ok.: 750 mm
• Wysokość ok.: 1140 mm
• Waga ok.: 159 kg

• Moc silnika napędowego: 2,5 / 3,3 kW
• Prędkość(y) silnika: 1400 / 2800 min^{-1}
• Napięcie zasilania: 400 V
• Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
• Ekstrakcja:
• Nominał szerokości kanału wydobywego na zewnątrz: 74 mm
• Nominała szerokość kanału wydobywego wewnątrz: 70 milimetrów
• Liczba kanałów odciągowych: 2
• Maszyna do szlifowania:
• Długość taśmy szlifieringowej: 2000 mm
• Szerokość taśmy szlifieringowej: 100 mm
• Prędkość cyrkulacji zespołu taśmy szlifierskiej: 15 / 30 m/s
• Regulowany kąt szlifowania: 30 – 90 (0 – 60) °
• Przedmiot obrabiany:
• Min. średnica rury: 20 milimetrów
• Maks. średnica rury: 78 milimetrów

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	196 kg
Wymiary	125 × 75 × 114 cm

MARKA

METALLKRAFT