tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

## MINIKOPARKA E35Z BOBCAT

**Minikoparka BOBCAT E35z** wyróżnia się doskonałymi parametrami hydraulicznymi i kompaktową budową. Podwozie typu **„rama-X”** zapewnia zwiększony prześwit oraz łatwe omijanie nierówności terenu. Osłony boczne są łatwo zdejmowane, co ułatwia dostęp do elementów hydraulicznych. Przestronna kabina gwarantuje wysoki komfort pracy operatora, a nowa konstrukcja silnika, układu chłodzenia i hydrauliki znacząco obniża poziom hałasu.

---

**SKU:** E35z

## GALERIA ZDJĘĆ

**OPIS PRODUKTU**

## KOPARKA KOMPAKTOWA E35Z BOBCAT

# DANE TECHNICZNE

## CIĘŻAR:

• Masa robocza z kabiną i łyżką (ISO 6016): 3499 kg
• Redukcja masy za pomocą dachu ochronnego -118 kgDodatkowy ciężar kabiny z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji: 19 kg
• Dodatkowy ciężar gąsienic stalowych: 130 kg
• Masa transportowa (bez osprzętu): 3335 kg
• Dodatkowa masa długiego ramienia łyżki (z ciężką przeciwwagą): 303 kg

## SILNIK:

• Producent: / Model Kubota / D1703-E4B (Stage V)
• Paliwo: Olej napędowy
• Chłodzenie: Ciecz, obieg wymuszony
• Maximum power @ 2200 rpm (ISO 14396): 18.2 kW
• Maksymalna prędkość regulowana: 2200.0 RPM
• Maksymalny moment obrotowy (SAE): 97.4 Nm
• Liczba cylindrów: 3
• Pojemność skokowa: 1642 cm3
• Średnica cylindra: 87.0 mm
• Skok tłoka: 92.4 mm
• Filtr powietrza: Suchy, z wymiennym wkładem papierowym, z elementem

zabezpieczającym. Wskaźnik wkładu i przepustu
• Zapłon: Sprężeniowy Diesla
• Wspomaganie: rozruchu Nagrzewnica powietrza dolotowego
• Wentylacja skrzyni korbowej: Zamknięty odpowietrznik
• Filtr: paliwa Dwustopniowy
• Smarowanie: Układ ciśnieniowy z filtrem pełnego przepływu

## Wyposażenie standardowe:

• 1750 mm lemiesz spycharki
• Gąsienica gumowa 300 mm
• Regulowany pomocniczy układ hydrauliczny obustronnego działania (AUX1) z szybkozłączkami
• Odłącznik akumulatora
• Funkcja ruchu posuwisto-obrotowego lemiesza
• Instalacja do zamontowania zacisku
• Blokady konsoli sterowania
• Uchwyt kołpaka
• Blokada podwójnego kierunku
• Ekran silnika / układu hydraulicznego z opcja wyłączania
• Składane i ergonomiczne pedały
• Alarm pełnego zbiornika paliwa
• Klakson
• Sterowanie joystickiem hydraulicznym
• IQ maszyny (telematyka)
• Sterowanie pomocniczym układem hydraulicznym przez proporcjonalne naciśnięcie przycisku i układem hydraulicznym wyrównania przez obrót wysięgnika
• Zwijany pas bezpieczeństwa
• Fotel amortyzowany z wysokim oparciem
• Schowek
• Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS* 1
• Dwie prędkości jazdy z automatyczną zmianą biegów
• Nadwozie z czterema miejscami mocowania
• Separator wody
• Światło robocze (wysięgnik)
• Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

## UKŁAD HYDRAULICZNY:

• Typ pompy Pompa o zmiennej objętości skokowej z pojedynczym wylotem i momentem obrotowym dostosowanym do obciążenia. Pompa z pompami zębatymi
• Całkowita pojemność układu hydraulicznego 101.20 L/min
• Przepływ pomocniczy (AUX1) 64.00 L/min
• Przepływ pomocniczy (AUX2) 20.00 L/min
• Upust pomocniczy (AUX1) 206.00 bar
• Upust pomocniczy (AUX2) 179.00 bar

## WYDAJNOŚĆ:

• Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015) 20790 N
• Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015) 18010 N
• Siła kopania, łyżka (ISO 6015) 33430 N
• Siła uciągu (teoretycznie 90% wydajności) 34132 N
• Prędkość jazdy, niski zakres 2.6 km/h
• Prędkość jazdy, wysoki zakres 4.7 km/h

## SYSTEM OBROTOWY:

• Obrót wysięgnika, w lewo 75.0°
• Obrót wysięgnika, w prawo 55.0°
• Stopień obrotu 8.6 RPM

## POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

• Zbiornik paliwa 52.00 L
• Zbiornik hydrauliczny 8.30 L

## Wyposażenie opcjonalne:

- Pakiet komfortowy do kabiny (fotel z zawieszeniem i tapicerką z tkaniny oraz wyświetlacz Deluxe)
- Pakiet A-SAC (przewody złączki przechylania, wyświetlacz Deluxe)
- Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom, zaczep do podnoszenia)
- Kabina TOPS/ROPS/FOPS
- Wydłużona dźwignia
- pogłębiarki z ciężką przeciwwagą
- Gąsienice stalowe
- Bezpośredni powrót AUX1 do zbiornika
- Układ hydrauliczny AUX2
- Automatyczny system przechodzenia na bieg jałowy
- Zapłon bezkluczykowy
- Alarm jazdy
- Radio AM/FM MP3
- Dodatkowe lampy halogenowe
- Zestaw świateł LED
- Światło obrotowe
- Zestaw do zastosowań specjalnych
- Prawe/lewe lusterko
- Zacisk z zaworem AUX1
- Złącze Klac D i MS03
- Złączka hydrauliczna z uchwytem mechanicznym Bobca

## WYMIARY

Zakres roboczy:

(A) 185.0°
(B) 5351.0 mm
(B) 5633.0 mm
(C) 5230.0 mm
(C*) 5520.0 mm
(D) 2267.0 mm
(D*) 2324.0 mm
(E) 382.0 mm
(F) 456.0 mm
(G) 3708.0 mm

(H) 4804.0 mm
(H*) 4985.0 mm
(I) 3340.0 mm
(I*) 3521.0 mm
(J) 2136.0 mm
(J) 2414.0 mm
(K) 3117.0 mm
(K*) 3417.0 mm

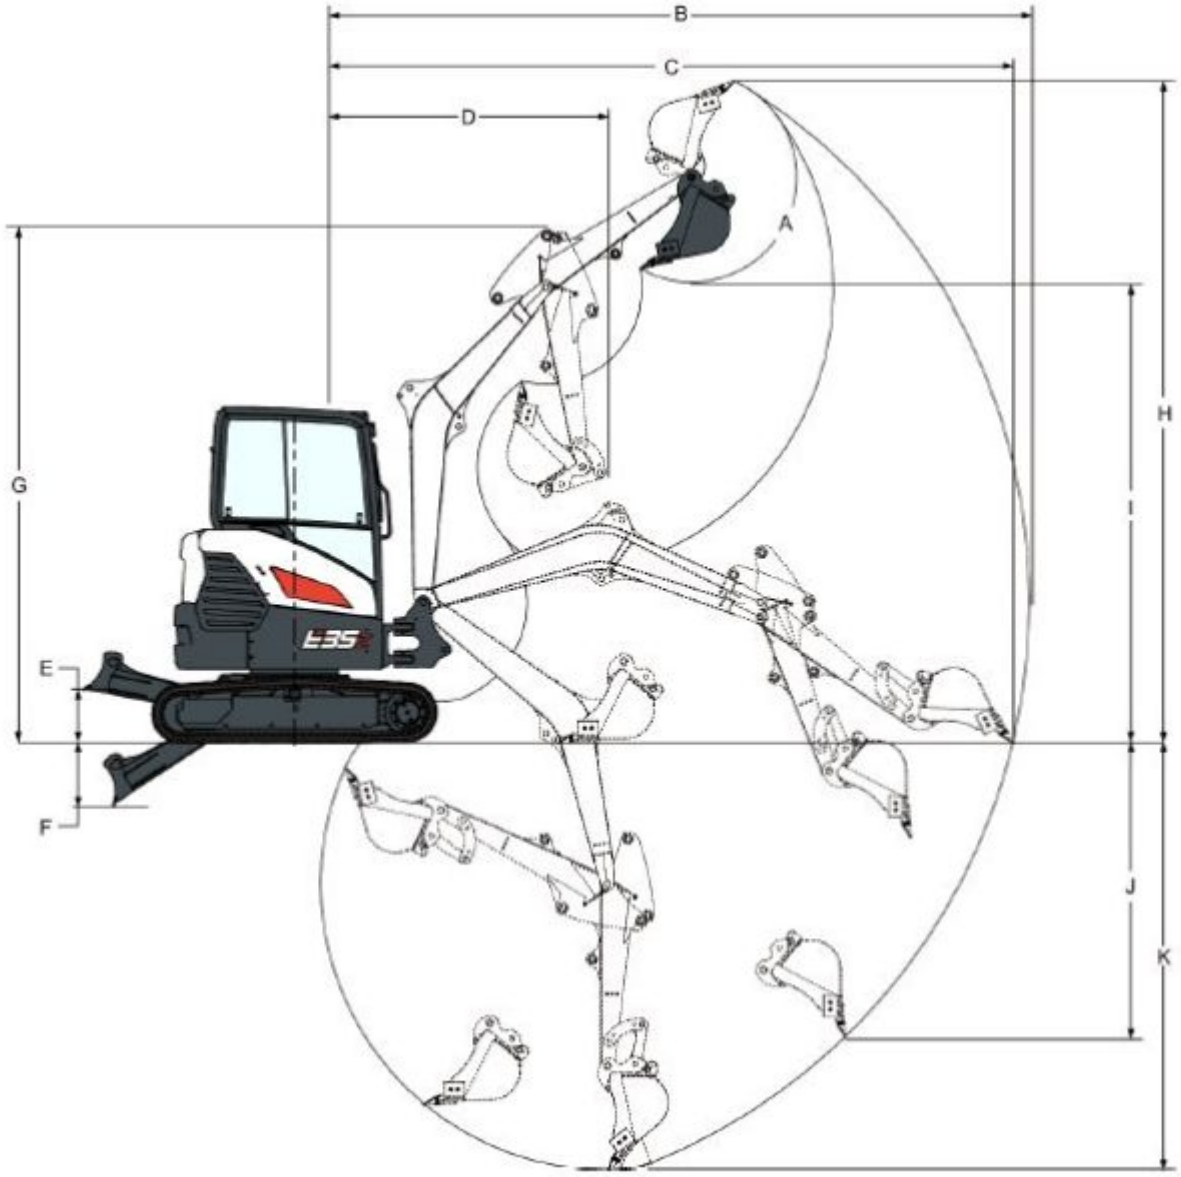

# WYMIARY

Zakres roboczy:

(A) 322.0 mm
(B) 540.0 mm
(C) 1557.0 mm
(D) 1647.0 mm
(E) 1528.0 mm
(F) 3787.0 mm
(G) 2074.0 mm
(H) 4823.0 mm
(H*) 4832.0 mm
(I) 25.0 mm
(J) 1750.0 mm
(K) 2468.0 mm
(L) 300.0 mm
(M) 575.0 mm
(N) 795.0 mm
(O) 1788.0 mm
(P) 875.0 mm
(P*) 965.0 mm
(Q) 1841.0 mm
(R) 1805.0 mm

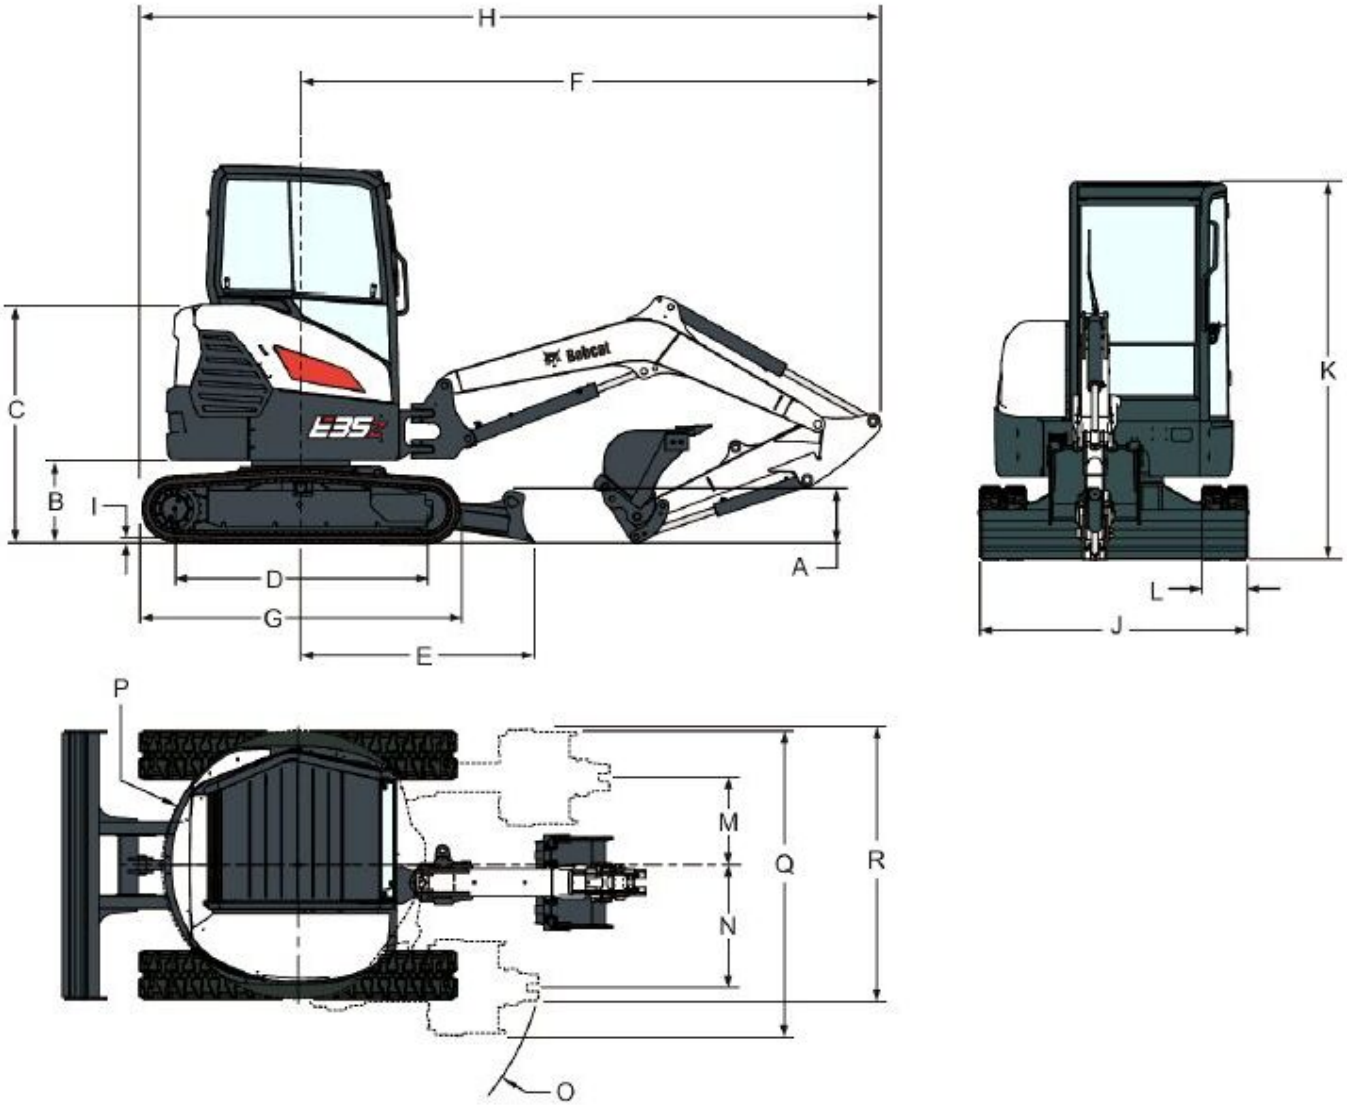


Karta specyfikacji

## DODATKOWE INFORMACJE

## MARKA

## BOBCAT

### Bobcat – niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

**Bobcat** to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie.

Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak **minikoparki** i **ładowarki**, które znajdziesz w naszej ofercie.