
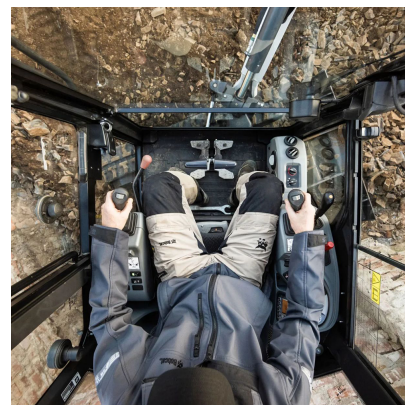


MINIKOPARKA E20Z BOBCAT

Minikoparka Bobcat E20z to kompaktowa maszyna o zerowym obrocie tylnej części nadwozia, idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach. Zapewnia doskonałą wydajność, wszechstronność i łatwość manewrowania na najbardziej wymagających placach budowy.

SKU: E20z

GALERIA ZDJĘĆ

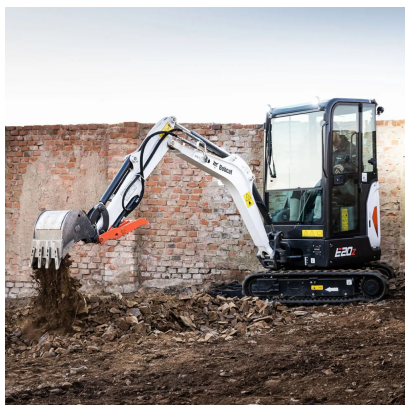

OPIS PRODUKTU

MINIKOPARKA E20Z BOBCAT

MINIKOPARKA BOBCAT E20Z - WSZECHSTRONNA I ZWROTNA

MASZYNA

Minikoparka Bobcat E20z zapewnia imponującą wydajność w ograniczonych przestrzeniach, wymagając jedynie minimalnego przemieszczania. Dzięki konstrukcji z **zerowym obrotem tylnej części nadwozia** oferuje wyjątkową wszechstronność i manewrowość nawet na najbardziej ciasnych placach budowy.

DANE TECHNICZNE

Ciężar:

- Masa robocza z kabiną i łyżką (ISO 6016): 2019 kg
- Masa transportowa (bez narzędzia roboczego): 1902 kg
 - Obniżenie masy z dachem ochronnym: -81 kg
- Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki: 6 kg
- Dodatkowy ciężar do długiego lemiesza spycharki: 9 kg
- Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi: 31.10 kPa

SILNIK:

- Producent / Model Yanmar / 3TNV74-PBC (Stage V)
 - Paliwo: Olej napędowy
 - Liczba cylindrów: 3
 - Pojemność skokowa: 993 cm³
- Moc maksymalna przy 2400 obr./min (ISO 14396): 11.0 kW
- Maksymalny moment obrotowy przy 1800 obr./min (SAE J1995): 50.2 Nm

SYSTEM OBROTOWY:

- Obrót wysięgnika, w lewo: 80.0°
- Obrót wysięgnika, w prawo: 60.0°
 - Stopień obrotu: 8.4 RPM

POJEMNOŚCI PŁYNÓW:

- Zbiornik paliwa: 19.00 L
- Zbiornik hydrauliczny: 13.90 L

Wyposażenie standardowe:

- Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przedłużeniami (190 mm)
 - 230 mm gąsiennica gumowa
 - Odłącznik akumulatora
 - Blokady konsoli sterowania
- Dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny z szybkozłączami
 - Uchwyty na kubki
- Hydrauliczne rozsuwane podwozie od 710 do 1000mm
 - Monitor silnika z automatycznym wyłączaniem
 - Ergonomiczne składane pedały jazdy
 - Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa
 - Przeciwwaga o dużej masie
 - Dwubiegunowy napęd jazdy
 - Klakson
 - Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą
 - Sterowanie joystickiem hydraulicznym
- Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1360 mm do 980 mm
 - Zwijany pas bezpieczeństwa
 - Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS
 - Dwubiegowy napęd jazdy
 - Czteropunktowe mocowanie nadwozia
 - Separator wody
 - Światło robocze (wysięgnik)
- Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy: Podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą
 - Całkowity udźwig hydrauliczny: 41.30 L/min
 - Pojemność pompy tłokowej: 30.00 L/min
 - Przepływ pomocniczy (AUX1): 30.00 L/min
 - Przepływ pomocniczy (AUX2): 15.00 L/min
 - Upust pomocniczy (AUX1): 180.00 bar
 - Upust pomocniczy (AUX2): 179.00 bar

WYDAJNOŚĆ:

- Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015): 10371 N
- Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015): 9279 N
 - Siła kopania, łyżka (ISO 6015): 20835 N
- Siła uciągu (teoretycznie 90% wydajności): 19302 N
 - Prędkość jazdy, niski zakres: 2.1 km/h
 - Prędkość jazdy, wysoki zakres: 4.2 km/h

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE): 82 dB(A)
- Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE): 93 dB(A)
 - Drgania całego ciała (ISO 2631-1): 0.49 ms-2
 - Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1): 1.32 ms-2

Wypożyczenie opcjonalne:


- Pakiet rozbiórkowy (wysięgnik, ramię, pokrywy siłownika łyżki oraz wytrzymała osłona węży)
- Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom, zaczep do podnoszenia)
 - Kabina TOPS/ROPS z ogrzewaniem
- Wydłużona dźwignia pogłębiarki z uchami zaciskowymi
 - Długi lemiesz spycharki
- Bezpośredni powrót AUX1 do zbiornika
 - Układ hydrauliczny AUX2
AUX1/AUX2 na ramieniu
 - Radio AM/FM MP3
- Dodatkowe lampy halogenowe
 - Zestaw świateł LED

- Światło obrotowe
- Zestaw do zastosowań specjalnych
 - Prawe/lewe lusterko
 - Gaśnica przeciwpożarowa
 - Zacisk hydrauliczny
 - Złącza Klac C i MS01
- Pakiet komfortowy (fotel wysokiej klasy w modelu z dachem lub fotel amortyzowany z tapicerką w modelu z kabiną,
 - automatyczna zmiana prędkości,
- sterowanie układem pomocniczym i przesunięciem
 - Zapłon bez kluczyka
 - Alarm jazdy

WYMIARY

Zakres roboczy:

- (A) 196.0°
- (B) 4134.0 mm
- (B*) 4307.0 mm
- (C) 4089.0 mm
- (C*) 4264.0 mm
- (D) 1592.0 mm
- (D*) 1611.0 mm
- (E) 220.0 mm
- (F) 204.0 mm
- (G) 2564.0 mm
- (H) 3573.0 mm
- (H*) 3701.0 mm
- (I) 2566.0 mm
- (I*) 2693.0 mm
- (J) 1948.0 mm
- (J*) 2115.0 mm
- (K) 2385.0 mm
- (K*) 2565.0 mm



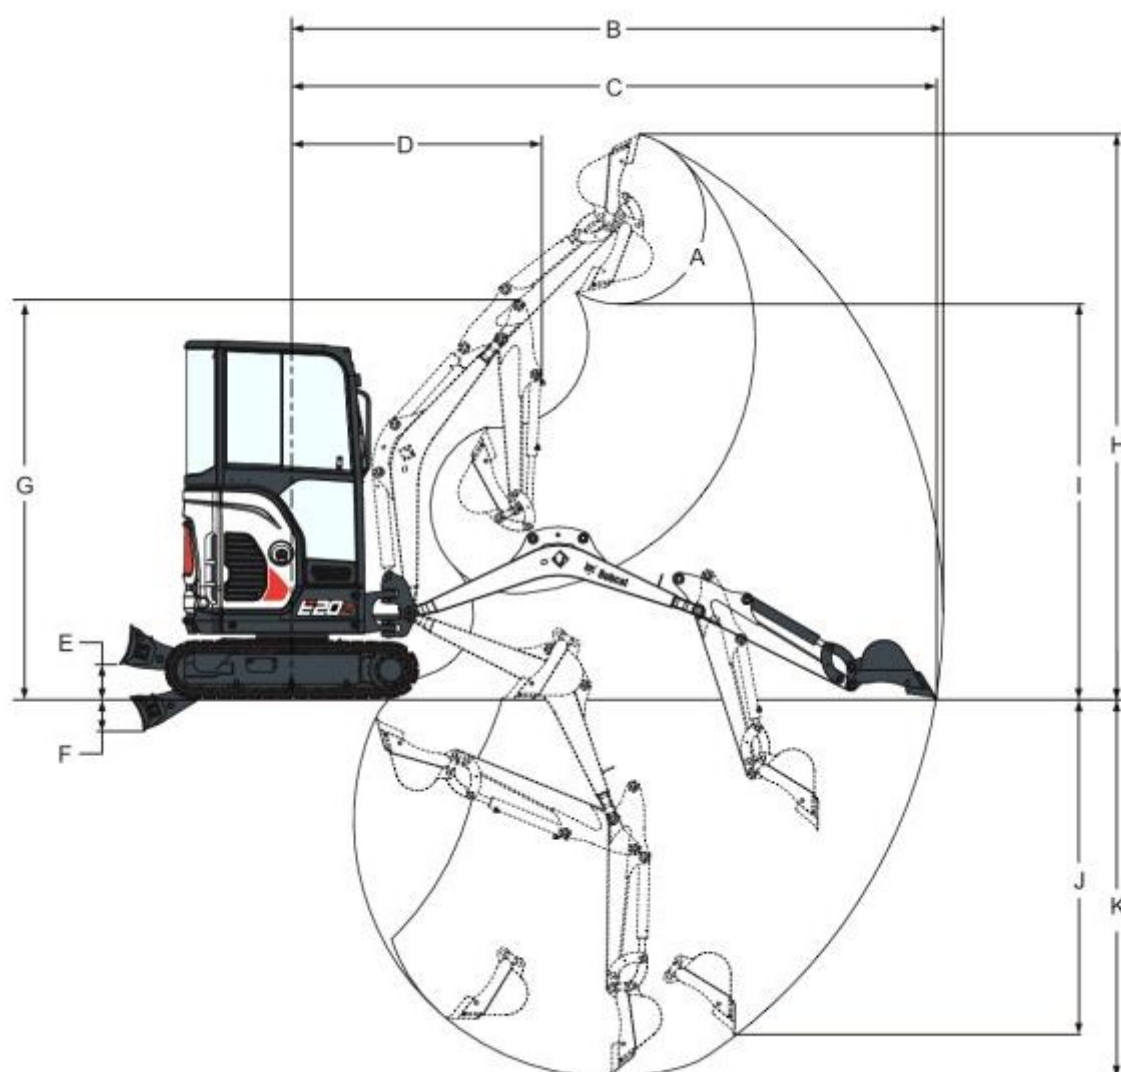


WYMIARY

Zakres roboczy:

- (A) 235.0 mm
- (B) 419.0 mm
- (C) 1138.0 mm
- (D) 1258.0 mm
- (E) 1045.0 mm
- (F) 2882.0 mm
- (G) 1620.0 mm
- (H) 3688.0 mm
- (H*) 3669.0 mm

- (I) 25.0 mm
- (J) 980.0 mm
- (J*) 1360.0 mm
- (K) 2297.0 mm
- (L) 230.0 mm
- (M) 476.0 mm
- (N) 638.0 mm
- (O) 1190.0 mm
- (P) 690.0 mm
- (Q) 1532.0 mm
- (R) 1370.0 mm

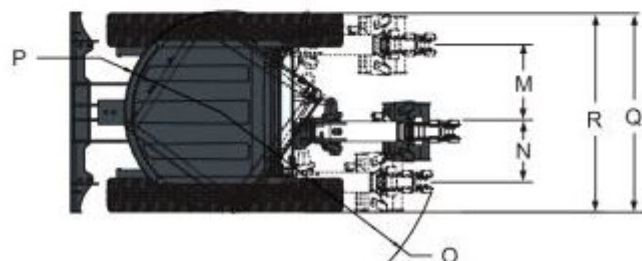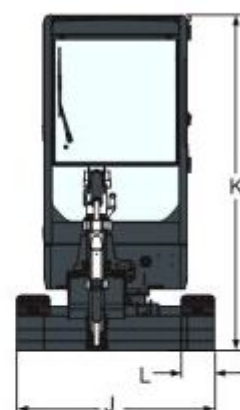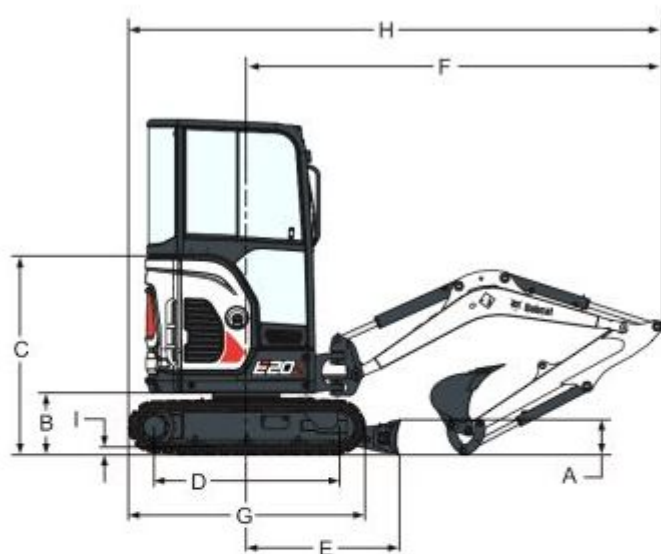

[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

BOBCAT - NIEZAWODNY SPRZĘT BUDOWLANY DLA WYMAGAJĄCYCH

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

