tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA T66 BOBCAT

Bobcat T66 – kompaktowa ładowarka gąsienicowa

Bobcat T66 to nowoczesna, w pełni konfigurowalna ładowarka gąsienicowa, która łączy imponującą moc z doskonałą zwrotnością. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i minimalnemu naciskowi na podłoże doskonale sprawdza się na wymagających placach budowy, pozostawiając minimalne zakłócenia gruntu. Wysoka wydajność w zakresie podnoszenia i pchania czyni T66 niezastąpionym narzędziem do ciężkich prac. Niezależnie od warunków terenowych, T66 zapewnia stabilność, efektywność oraz komfort pracy, gwarantując niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

SKU: T66

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA BOBCAT T66

DANE ZNAMIONOWE MASZYNY:

- Siła odspajania przy podnoszeniu: 2269 daN
- Siła odspajania przy przechylaniu: 2179 daN
- Nacisk na podłoże: 24.10 kPa
- Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1): 1115 kg
- Siła pchania: 3573 daN
- Obciążenie statyczne (ISO 14397-1): 3175 kg

CZASY CYKLI:

- Unoszenie ramion podnoszących: 4.0 s
- Opuszczanie ramion podnoszących: 2.8 s
- Zamykanie łyżki: 1.7 s
- Opróżnianie łyżki: 2.5 s

MASY:

- Masa robocza: 4296 kg
- Masa transportowa: 3712 kg
- Nacisk na podłoże: 39.00 kPa

SILNIK:

• Producent/model: Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
• Zgodność z normami Stage V
• Paliwo: Silnik wysokoprężny
• Chłodzenie Ciecz moc przy 2600 obr/min: 54.5 kW
• Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto): 283.9 Nm
• Liczba cylindrów: 4
• Pojemność skokowa: 2400 cm3
• Średnica cylindra: 90.0 mm
• Skok tłoka: 94.0 mm
• Smarowanie: Ciśnienie pompy zębatej
• Wentylacja: skrzyni korbowej Zamknięte odpowietrzanie
• Filtr: powietrza Suchy, z wymiennym wkładem, z elementem zabezpieczającym
• Zapłon: Kompresja w silniku wysokoprężnym
• Wspomaganie: rozruchu Świece żarowe

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE:

• Alternator 90 A – otwarta rama z wewnętrznym regulatorem
• Akumulator 12 V – 600 A rozruch na zimno w temp. -18°C – 115 min. pojemność zapasowa przy 25 A
• Rozrusznik 12 V – PRZEKŁADNIA ZĘBATA - 4,29 KM [3,2 kW]

UKŁAD HYDRAULICZNY:

• Typ pompy: Napędzana silnikiem, zębata
• Pojemność pompy: 66.50 L/min
• Wydajność pompy: (z opcją wysokiego przepływu): 101.80 L/min
• Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach: 23.8-24.5 MPa
• Zawór sterujący: Trzycewkowy, z otwartym przepływem w położeniu neutralnym, z funkcją pływania na podnoszeniu i sterowaną elektrycznie cewką pomocniczą
• Filtr hydrauliczny: KLASA PREMIUM, WIELOSEZONOWY, OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE ISO V646, NA BAZIE ROPY
NAFTOWEJ
• Przewody hydrauliczne: Rurki, przewody i złączki zgodne z normą SAE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE:

• Siłownik podnoszenia (2): Obustronnego działania
• Średnica cylindra siłownika podnoszenia: 69.9 mm
• Średnica tłoczyska siłownika podnoszenia: 41.4 mm
• Skok siłownika podnoszenia: 540.0 mm
• Siłownik przechylania (2): Obustronnego działania
• Średnica cylindra siłownika przechylania: 69.9 mm
• Tłoczysko siłownika przechylania: 38.1 mm
• Skok siłownika przechylania: 330.7 mm

UKŁAD NAPĘDOWY:

• Napęd: Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
• Gąsienice: Szerokość 400 mm. Cylinder naciągowy (smar) i rolki sprężynowe z potrójnym kołnierzem
• Napęd główny: W pełni hydrauliczny napęd gąsienic gumowych

JAZDA:

• Gąsienice: O szerokości 400 mm, gumowe
• Maks. prędkość jazdy (niski zakres – standard): 10.4 km/h
• Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie): 16.4 km/h

OBJĘTOŚĆ PŁYNÓW:

• Układ chłodzenia z nagrzewnicą powietrza: 10.90 L
• Układ chłodzenia bez podgrzewacza: 10.60 L
• Olej silnikowy z filtrem: 9.20 L
• Zbiornik paliwa: 107.10 L
• Zbiornik hydrauliczny: 7.57 L
• Układ hydrauliczny/hydrostatyczny: 36.00 L

WYMIARY:

(A) Masa w stanie gotowym do pracy 3909.6 mm
(B) Wysokość do kabiny operatora 2044.7 mm
(C) Kąt odchylenia 25.0°
(D) Prześwit od podłoża 213.7 mm

(E) Długość kontaktu z podłożem 1378.0 mm
(F) Długość bez osprzętu 2717.8 mm
(G) Długość z łyżką standardową 3427.0 mm
(H) Przebieg po podłożu 30.0°
(I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej 2395.8 mm
(J) Wysokość do czopu łyżki 3048.0 mm
(K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości 933.0 mm
(L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości 37.0°
(M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości 94.0°
(N) Szerokość z łyżką standardową 1879.6 mm
(O) Promień skrętu z łyżką standardową 2103.7 mm
(P) Gąsienica, gąsienice 320 mm 1381.8 mm
(Q) Szerokość ponad gąsienicami, gąsienice 400 mm: 1781.8 mm

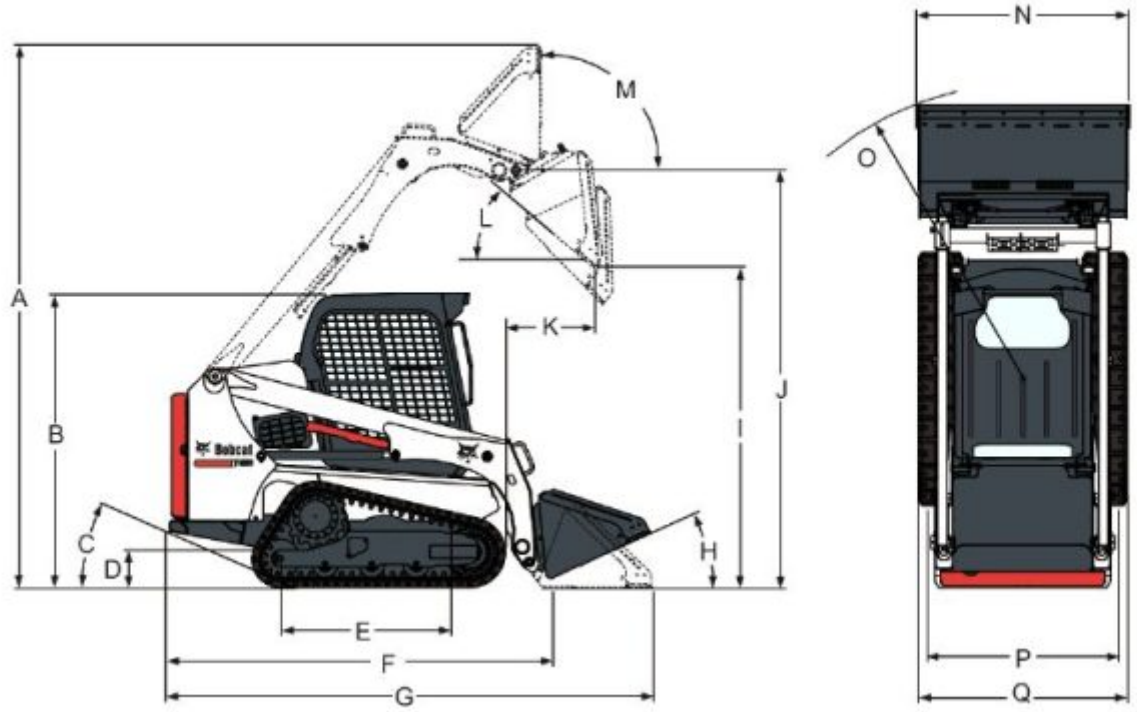

FUNKCJE STANDARDOWE:

• Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
• Gąsienice gumowe szer. 450 mm
• Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)Regulowany fotel z

amortyzacją
• Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
• Alarm cofania
• System blokady sterowania Bobcat (BICS)
• Układ osprzętu Bob-Tach™
• Kabina ciśnieniowa Deluxe z ogrzewaniem i klimatyzacją
• Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
• Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
• Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
• Klakson
• Rozruch za pomocą kluczyka
• Przednie i tylne światła robocze LED
• Wspornik ramienia podnoszącego
• IQ maszyny (telematyka)
• Wskaźniki
• Hamulec postojowy
• Pałąk ochronny
• Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
• Tłumik z chwytaczem iskier
• Dwa zakresy prędkości jazdy
• Warranty: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności co nastąpi wcześniej)

OSPRZĘT DODATKOWY:

• Akcesoria do wideł paletowych
• Chwytaki do pni
• Chwytaki przemysłowe
• Chwytak widłowy
• Frezarki
• Grabie mechaniczne
• Inne
• Kopaczki
• Koparki
• Koparki do rowów
• Kosiarki
• Kosiarki bijakowe
• Kosiarki rotacyjne Brushcat™

- Kosze samowyładowcze
- Lemiesze obudowane
- Lemiesze śnieżne
- Lemiesze śnieżne V
- Lemiesze spycharki
- Maszyny do uprawy roli
- Mieszadła do betonu
- Młoty
- Młoty spadowe
- Oczyszczarki piasku
- Piła tarczowa
- Piły do zarośli
- Pompy do betonu
- Przesadzarki drzew
- Ramy do montażu osprzętu
- Rębaki do drewna

- Rębaki do pni
- Rębaki obrotowe
- Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
- Równiarki
- Rozrzutniki
- Skaryfikatory
- Spulchniarki
- Spychacze śnieżne
- Świdry
- Szczotka z włosia
- Tilt-Tatch
- Ubijarki do rowów
- Układarki darni
- Walce wibracyjne
- Widły do beli
- Widły paletowe, hydrauliczne
- Wyposażenie dodatkowe frezarki
- Wyposażenie dodatkowe młota

• Wyposażenie dodatkowe świdra
• Wyposażenie laserowe
• Zamiatarki
• Zamiatarki kątowe
• Łyżki budowlane/przemysłowe
• Łyżki do mieszania
• Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych
• Łyżki do śniegu i materiałów lekkich
• Łyżki kombinowane
• Łyżki niskoprofilowe
• Łyżki otwarte

Karta specyfikacji

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

BOBCAT – NIEZAWODNY SPRZĘT BUDOWLANY DLA WYMAGAJĄCYCH

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak **minikoparki** i **ładowarki**, które znajdziesz w naszej ofercie.