

MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA T66 BOBCAT


Bobcat T66 – kompaktowa ładowarka gąsienicowa



Bobcat T66 to nowoczesna, w pełni konfigurowalna ładowarka gąsienicowa, która łączy imponującą moc z doskonałą zwrotnością. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i minimalnemu naciskowi na podłoże doskonale sprawdza się na wymagających placach budowy, pozostawiając minimalne zakłócenia gruntu. Wysoka wydajność w zakresie podnoszenia i pchania czyni T66 niezastąpionym narzędziem do ciężkich prac. Niezależnie od warunków terenowych, T66 zapewnia stabilność, efektywność oraz komfort pracy, gwarantując niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

SKU: T66

GALERIA ZDJEĆ

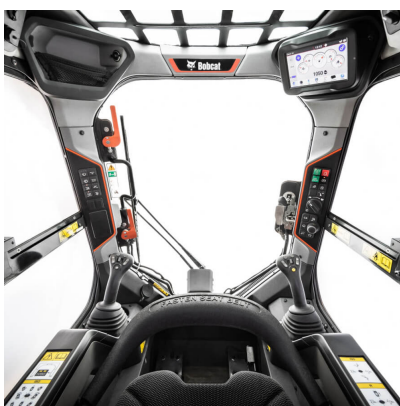



OPIS PRODUKTU

MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA BOBCAT T66

DANE ZNAMIONOWE MASZYNY:

- Siła odspajania przy podnoszeniu: 2269 daN
- Siła odspajania przy przechylaniu: 2179 daN
 - Nacisk na podłoże: 24.10 kPa
- Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1): 1115 kg
 - Siła pchania: 3573 daN
- Obciążenie statyczne (ISO 14397-1): 3175 kg

CZASY CYKLI:

- Unoszenie ramion podnoszących: 4.0 s
- Opuszczanie ramion podnoszących: 2.8 s
 - Zamykanie łyżki: 1.7 s
 - Opróżnianie łyżki: 2.5 s

MASY:

- Masa robocza: 4296 kg
- Masa transportowa: 3712 kg
- Nacisk na podłoże: 39.00 kPa

SILNIK:

- Producent/model: Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
 - Zgodność z normami Stage V
 - Paliwo: Silnik wysokoprężny
- Chłodzenie Ciecz moc przy 2600 obr/min: 54.5 kW
- Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto): 283.9 Nm
 - Liczba cylindrów: 4
 - Pojemność skokowa: 2400 cm³
 - Średnica cylindra: 90.0 mm
 - Skok tłoka: 94.0 mm
 - Smarowanie: Ciśnienie pompy zębatej
- Wentylacja: skrzyni korbowej Zamknięte odpowietrzanie
- Filtr: powietrza Suchy, z wymiennym wkładem, z elementem zabezpieczającym
 - Zapłon: Kompresja w silniku wysokoprężnym
 - Wspomaganie: rozruchu Świece żarowe

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE:

- Alternator 90 A – otwarta rama z wewnętrznym regulatorem
- Akumulator 12 V – 600 A rozruch na zimno w temp. -18°C – 115 min. pojemność zapasowa przy 25 A
- Rozrusznik 12 V – PRZEKŁADNIA ZĘBATA - 4,29 KM [3,2 kW]

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy: Napędzana silnikiem, zębata
 - Pojemność pompy: 66.50 L/min
- Wydajność pompy: (z opcją wysokiego przepływu): 101.80 L/min
- Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach: 23.8-24.5 MPa
- Zawór sterujący: Trzycewkowy, z otwartym przepływem w położeniu neutralnym, z funkcją pływania na podnoszeniu i sterowaną elektrycznie cewką pomocniczą
- Filtr hydrauliczny: KLASA PREMIUM, WIELOSEZONOWY, OGRANICZAJĄCY ZUŻYCIE ISO V646, NA BAZIE ROPY NAFTOWEJ
- Przewody hydrauliczne: Rurki, przewody i złączki zgodne z normą SAE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE:

- Siłownik podnoszenia (2): Obustronnego działania
- Średnica cylindra siłownika podnoszenia: 69.9 mm
- Średnica tłoczyska siłownika podnoszenia: 41.4 mm
 - Skok siłownika podnoszenia: 540.0 mm
- Siłownik przechylania (2): Obustronnego działania
- Średnica cylindra siłownika przechylania: 69.9 mm
 - Tłoczysko siłownika przechylania: 38.1 mm
 - Skok siłownika przechylania: 330.7 mm

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Napęd: Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
- Gąsienice: Szerokość 400 mm. Cylinder naciągowy (smar) i rolki sprężynowe z potrójnym kołnierzem
- Napęd główny: W pełni hydrauliczny napęd gąsienic gumowych

JAZDA:

- Gąsienice: O szerokości 400 mm, gumowe
- Maks. prędkość jazdy (niski zakres – standard): 10.4 km/h
- Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie): 16.4 km/h


OBJĘTOŚĆ PŁYNÓW:

- Układ chłodzenia z nagrzewnicą powietrza: 10.90 L
 - Układ chłodzenia bez podgrzewacza: 10.60 L
 - Olej silnikowy z filtrem: 9.20 L
 - Zbiornik paliwa: 107.10 L
 - Zbiornik hydrauliczny: 7.57 L
 - Układ hydrauliczny/hydrostatyczny: 36.00 L

WYMIARY:

- (A) Masa w stanie gotowym do pracy 3909.6 mm
- (B) Wysokość do kabiny operatora 2044.7 mm
- (C) Kąt odchylenia 25.0°
- (D) Prześwit od podłoża 213.7 mm

- (E) Długość kontaktu z podłożem 1378.0 mm
- (F) Długość bez osprzętu 2717.8 mm
- (G) Długość z łyżką standardową 3427.0 mm
- (H) Przebieg po podłożu 30.0°
- (I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej 2395.8 mm
- (J) Wysokość do czopu łyżki 3048.0 mm
- (K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości 933.0 mm
- (L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości 37.0°
- (M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości 94.0°
- (N) Szerokość z łyżką standardową 1879.6 mm
- (O) Promień skrętu z łyżką standardową 2103.7 mm
- (P) Gąsienica, gąsienice 320 mm 1381.8 mm
- (Q) Szerokość ponad gąsienicami, gąsienice 400 mm: 1781.8 mm

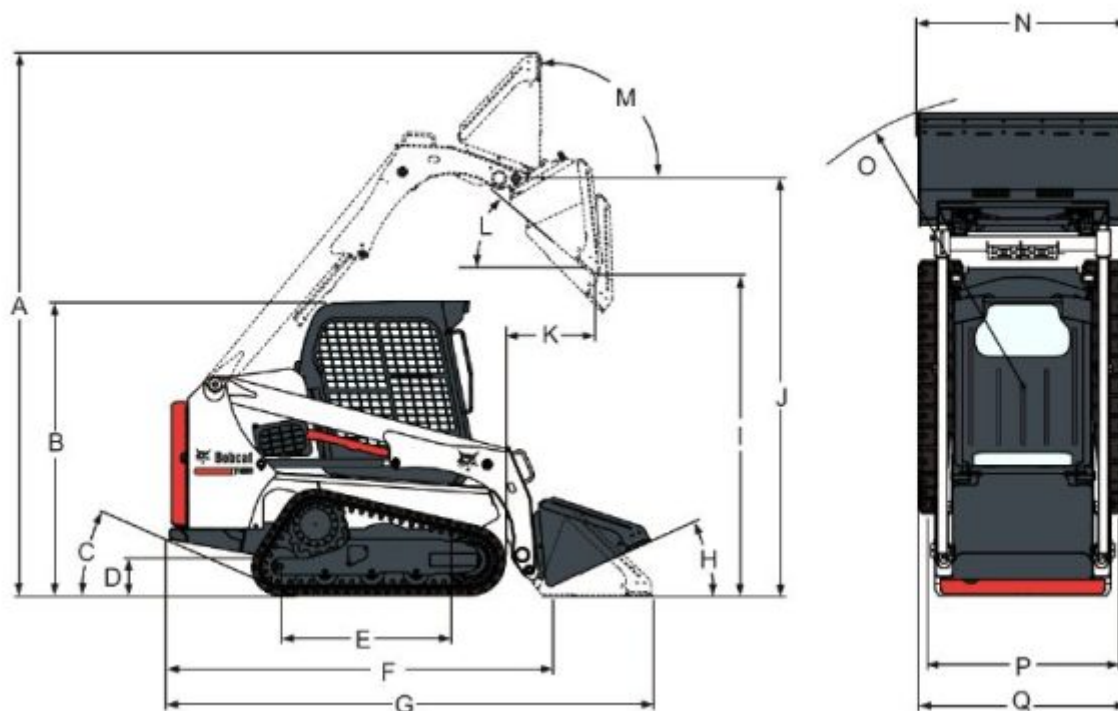

FUNKCJE STANDARDOWE:

- Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
- Gąsienice gumowe szer. 450 mm
- Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia) Regulowany fotel z

amortyzacją

- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
 - Alarm cofania
 - System blokady sterowania Bobcat (BICS)
 - Układ osprzętu Bob-Tach™
 - Kabina ciśnieniowa Deluxe z ogrzewaniem i klimatyzacją
- Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
 - Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
 - Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
 - Klakson
 - Rozruch za pomocą kluczyka
 - Przednie i tylne światła robocze LED
 - Wspornik ramienia podnoszącego
 - IQ maszyny (telematyka)
 - Wskaźniki
 - Hamulec postojowy
 - Pałak ochronny
- Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
 - Tłumik z chwytaczem iskier
 - Dwa zakresy prędkości jazdy
- Warranty: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności co nastąpi wcześniej)

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Akcesoria do wideł paletowych
 - Chwytniki do pni
- Chwytniki przemysłowe
 - Chwytnik widłowy
 - Frezarki
- Grabie mechaniczne
 - Inne
 - Kopaczki
 - Koparki
 - Koparki do rowów
 - Kosiarki
 - Kosiarki bijakowe
- Kosiarki rotacyjne Brushcat™

- Kosze samowyladowcze
- Lemiesze obudowane
 - Lemiesze śnieżne
 - Lemiesze śnieżne V
 - Lemiesze spycharki
- Maszyny do uprawy roli
 - Mieszadła do betonu
 - Młoty
 - Młoty spadowe
 - Oczyszczarki piasku
 - Piła tarczowa
 - Piły do zarośli
 - Pompy do betonu
 - Przesadzarki drzew
- Ramy do montażu osprzętu
 - Rębaki do drewna

- Rębaki do pni
 - Rębaki obrotowe
- Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
 - Równiarki
 - Rozrzutniki
 - Skaryfikatory
 - Spulchniarki
- Spychacze śnieżne
 - Świdry
- Szczotka z włosia
 - Tilt-Tatch
- Ubijarki do rowów
 - Układarki darni
 - Walce wibracyjne
 - Widły do beli
- Widły paletowe, hydrauliczne
- Wyposażenie dodatkowe frezarki
- Wyposażenie dodatkowe młota

- Wyposażenie dodatkowe świdra
 - Wyposażenie laserowe
 - Zamiatarki
 - Zamiatarki kątowe
 - Łyżki budowlane/przemysłowe
 - Łyżki do mieszania
- Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych
 - Łyżki do śniegu i materiałów lekkich
 - Łyżki kombinowane
 - Łyżki niskoprofilowe
 - Łyżki otwarte

[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

