


MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA T76 BOBCAT

Bobcat T76 - kompaktowa ładowarka gąsienicowa

Bobcat T76 to kulminacja ponad 60 lat doświadczenia w budowie kompaktowych ładowarek. Oferuje mocny silnik, wydajny układ hydrauliczny, imponującą wysokość podnoszenia i potężne siły wyrywające – wszystko dla maksymalnej produktywności.

SKU: T76

GALERIA ZDJĘĆ

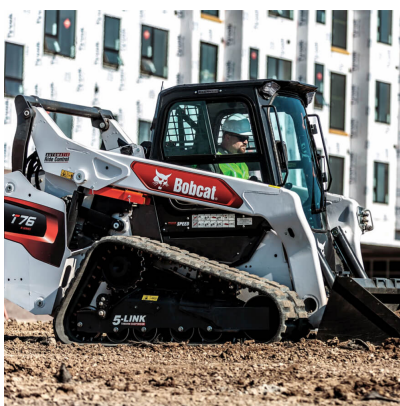

OPIS PRODUKTU

MINIŁADOWARKA GĄSIENNICOWA BOBCAT T76

DANE ZNAMIONOWE MASZYNY:

- Siła odspajania przy podnoszeniu: 3544 daN
- Siła odspajania przy przechylaniu: 2871 daN
 - Nacisk na podłoże: 30.00 kPa
- Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1): 1426 kg
 - Siła pchania: 3544 daN
- Obciążenie statyczne (ISO 14397-1): 4050 kg

CZASY CYKLI:

- Unoszenie ramion podnoszących 3.9 s
- Opuszczanie ramion podnoszących 2.6 s
 - Zamykanie łyżki 1.7 s
 - Opróżnianie łyżki 2.3 s

MASY:

- Masa robocza 5051 kg
- Masa transportowa 4394 kg
- Nacisk na podłoże 43.00 kPa

SILNIK:

- Producent/model Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
 - Paliwo Silnik wysokoprężny
- Chłodzenie Ciecz moc przy 2600 obr/min 54.5 kW
- Moment obrotowy przy 1800 obr/min (SAE J1995 brutto): 283.9 Nm
 - Liczba cylindrów 4
- Pojemność skokowa 2400 cm³
 - Średnica cylindra 90.0 mm
 - Skok tłoka 94.0 mm
- Smarowanie Ciśnienie pompy zębatej

- Wentylacja skrzyni korbowej Zamknięte odpowietrzanie
- Filtr powietrza Suchy, z wymiennym wkładem, z elementem zabezpieczającym
 - Zapłon Sprężanie w silniku wysokoprężnym
 - Wspomaganie rozruchu Świece żarowe

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE:

- Alternator Napędzany paskiem – 90 A – otwarty
- Akumulator 12 V – 1000 A rozruch na zimno w temp. -18°C – 180 min. pojemność zapasowa
- Rozrusznik 12 V – przekładnia zębata - 3,0 kW

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy Napędzana silnikiem, zębata
 - Pojemność pompy 88.10 L/min
- Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu) 114.70 L/min
- Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach 23.8-24.5 MPa
- Zawór sterujący Trzycewkowy, z otwartym przepływem w położeniu neutralnym, z funkcją pływania na podnoszeniu i sterowaną elektrycznie cewką pomocniczą
- Filtr hydrauliczny Szeregowy wymienny – wkład 10 µm z materiałów syntetycznych
 - Przewody hydrauliczne Rurki, przewody i złączki zgodne z normą SAE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE:

- Siłownik podnoszenia (2) Obustronnego działania
- Średnica cylindra siłownika podnoszenia 76.2 mm
- Średnica tłoczyska siłownika podnoszenia 44.5 mm
 - Skok siłownika podnoszenia 633.2 mm
- Siłownik przechylania (2) Obustronnego działania z funkcją tłumienia przy zrzucie i przechyle do tyłu
 - Średnica cylindra siłownika przechylania 76.2 mm
 - Tłoczysko siłownika przechylania 38.1 mm
 - Skok siłownika przechylania 354.8 mm

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Napęd Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne

silniki hydrostatyczne

- Gąsienice Szerokość 450 mm. Cylinder naciągowy (smar) i rolki sprężynowe z potrójnym kołnierzem
- Napęd główny W pełni hydrauliczny napęd gąsienic gumowych

JAZDA:


- Gąsienice O szerokości 450 mm, gumowe
- Maks. prędkość jazdy (wysoki zakres – opcjonalnie) 14.8 km/h
 - Dwa zakresy prędkości 17.2 km/h

OBJĘTOŚĆ PŁYNÓW:

- Układ chłodzenia z nagrzewnicą powietrza 11.70 L
 - Układ chłodzenia bez podgrzewacza 11.40 L
 - Olej silnikowy z filtrem 9.20 L
 - Zbiornik paliwa 120.00 L
 - Zbiornik hydrauliczny 10.20 L
- Układ hydrauliczny/hydrostatyczny 45.00 L

WYMIARY:

- (A) Masa w stanie gotowym do pracy 4251.8 mm
- (B) Wysokość do kabiny operatora 2078.7 mm
- (C) Kąt odchylenia 27.0°
- (D) Prześwit od podłoża 234.5 mm
- (E) Długość kontaktu z podłożem 1504.9 mm
- (F) Długość bez osprzętu 2893.8 mm
- (G) Długość z łyżką standardową 3736.6 mm
- (H) Przebieg po podłożu 30.0°
- (I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej 2526.1 mm
- (J) Wysokość do czopu łyżki 3258.5 mm
- (K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości 1014.0 mm
- (L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości 37.0°
- (M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości 94.0°
- (N) Szerokość z łyżką standardową 2032.0 mm
- (O) Promień skrętu z łyżką standardową 2300.5 mm
- (P) Gąsienica, gąsienice 450 mm 1531.1 mm
- (Q) Szerokość ponad gąsienicami, gąsienice 450 mm 1981.1 mm

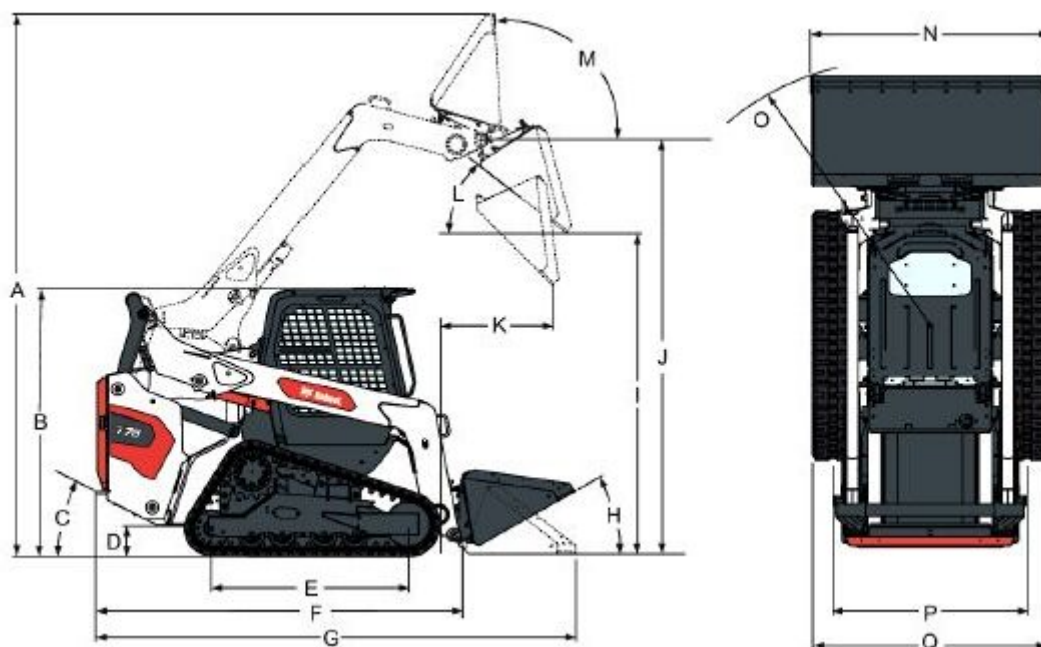

FUNKCJE STANDARDOWE:

- Przełączane sterowanie joystickami (SJC)
- Kabina ciśnieniowa Deluxe z ogrzewaniem i klimatyzacją
 - Regulowany fotel z amortyzacją
 - Trzypunktowy pas bezpieczeństwa
 - Pałak ochronny
 - Dwa zakresy prędkości jazdy
- Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny
 - Układ hydrauliczny z wysokim przepływem
- Dwukierunkowe pozycjonowanie łyżki (z przełącznikiem WŁ/WYŁ)
- Tablica przyrządów Deluxe 5 cali (z możliwością montażu radia)
 - Rozruch za pomocą kluczyka
 - Alarm cofania
 - Klakson
- Przednie i tylne światła robocze LED
 - Hamulec postojowy
 - Układ osprzętu Bob-Tach™
- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
- Wyłączanie silnika/układu hydraulicznego
 - Wskaźniki
- Wspornik ramienia podnoszącego
 - Tłumik z chwytaczem iskier

- Gąsienice gumowe szer. 450 mm
 - IQ maszyny (telematyka)
- Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Akcesoria do wideł paletowych
 - Chwytaaki do pni
- Chwytaaki przemysłowe
 - Chwytaak widłowy
 - Frezarki
- Grabie mechaniczne
 - Inne
 - Koparki
- Koparki do rowów
 - Kosiarki
 - Kosiarki bijakowe
- Kosiarki rotacyjne Brushcat™
 - Kosze samowyladowcze
 - Lemiesze obudowane
 - Lemiesze śnieżne
 - Lemiesze śnieżne V
 - Lemiesze spycharki
- Maszyny do uprawy roli
 - Mieszadła do betonu
 - Młoty
 - Młoty spadowe
 - Oczyszczarki piasku
 - Piła tarczowa
 - Piły do zarośli
 - Pompy do betonu
 - Przesadzarki drzew
- Ramy do montażu osprzętu
 - Rębaki do drewna
 - Rębaki do pni

- Rębaki obrotowe
- Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
 - Równiarki
 - Rozrzutniki
 - Skaryfikatory
 - Spulchniarki
- Spychacze śnieżne
 - Świdry
- Szczotka z włosia
- Ubijarki do rowów
- Układarki darni
- Urządzenia do umacniania brzegów
 - Walce wibracyjne
 - Widły do beli
- Widły paletowe, hydrauliczne
- Wyposażenie dodatkowe frezarki
- Wyposażenie dodatkowe koparki przedsiębiornej
 - Wyposażenie dodatkowe młota
 - Wyposażenie dodatkowe świdra
 - Wyposażenie laserowe
 - Zamiatarki
 - Zamiatarki kątowe
 - Łyżki budowlane/przemysłowe
 - Łyżki do mieszania
- Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych
 - Łyżki do śniegu i materiałów lekkich
 - Łyżki kombinowane
 - Łyżki niskoprofilowe
 - Łyżki otwarte

[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

BOBCAT

BOBCAT - NIEZAWODNY SPRZĘT BUDOWLANY DLA WYMAGAJĄCYCH

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

