




MINIŁADOWARKA KOŁOWA S70 BOBCAT

Bobcat S70-Kompaktowa ładowarka Bobcat S70 - mała, ale potężna!

Model S70 to najmniejsza ładowarka w ofercie Bobcat, łącząca kompaktowe rozmiary z imponującą wydajnością. Dzięki silnikowi Tier 4, wszechstronności osprzętu i systemowi Bob-Tach, zapewnia niezrównaną efektywność tam, gdzie inne maszyny nie dają rady.

SKU: S70

GALERIA ZDJĘĆ

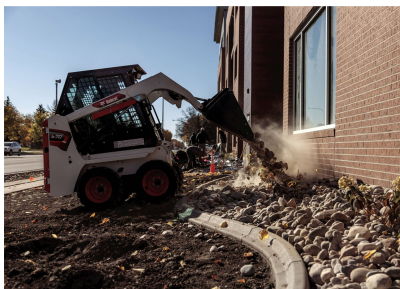



OPIS PRODUKTU

MINIŁADOWARKA KOŁOWA BOBCAT S70

DANE ZNAMIONOWE MASZYNY:

- Obciążenie statyczne (ISO 14397-1): 686 kg
- Znamionowa nośność operacyjna (ISO 14397-1): 344 kg
 - Siła odspajania przy podnoszeniu: 861 daN
 - Siła odspajania przy przechylaniu: 867 daN

CZASY CYKLI:

- Unoszenie ramion podnoszących 3.6 s
- Opuszczanie ramion podnoszących 2.7 s
 - Zamykanie łyżki 1.7 s
 - Opróżnianie łyżki 2.1 s

MASY:

- Masa robocza: 1268 kg
- Masa transportowa: 1109 kg

SILNIK:

- Producent:/model Kubota / D1005-E4B-BC-3
 - Paliwo: Diesel
 - Chłodzenie: Ciecz
- Zasilanie przy 2400 obr./min: 17.5 kW

- Znamionowa prędkość obrotowa (EEC 80/1269, ISO 9249): 3000.0 RPM
- Moment obrotowy przy 1425 obr./min (SAE J1995 brutto): 62.8 Nm
 - Liczba cylindrów: 3
 - Pojemność skokowa: 1001 cm³
 - Średnica cylindra: 76.0 mm
 - Skok tłoka: 73.6 mm
- Smarowanie: Ciśnieniowe z pompą zębatą i filtrem
- Wentylacja skrzyni korbowej: Odpowietrznik zamknięty
- Filtr: powietrza Suchy wymienny wkład z oddzielnym elementem zabezpieczającym
 - Zapłon Kompresja (silnik wysokoprężny)
 - Wspomaganie: rozruchu Świece żarowe

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE:

- Alternator Napędzany paskiem — 65 A — wentylowany
- Akumulator 12 V — 600 A przy rozruchu zimnego silnika przy -18°C —115 min rezerwy pojemności
- Rozrusznik 12 V — z przekładnią zębatą — 2,7 kW

UKŁAD HYDRAULICZNY:

- Typ pompy Napędzana silnikiem, zębata
 - Wydajność pompy 37.00 L/min
- Ciśnienie nadmiarowe przy szybkozłączkach 207.00 bar
- Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach 20.7 MPa
- Zawór sterujący Trzycewkowy, z otwartym przepływem, z funkcją blokady przy podnoszeniu i cewką pomocniczą z blokadą jednokierunkową (ręczną)
- Filtr hydrauliczny Szeregowy wymienny — 10 µm wkład z materiałów syntetycznych
 - Przewody hydrauliczne Standardowe rurki, węże i złączki zgodne z normą SAE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE:

- Siłownik podnoszenia (2) Obustronnego działania
- Średnica cylindra siłownika podnoszenia 50.8 mm

- Średnica tłoczyska siłownika podnoszenia 31.8 mm
 - Skok siłownika podnoszenia 555.8 mm
- Siłownik przechylenia (2) Podwójnego działania z funkcją tłumienia przy zrzucie i przechyle do tyłu
 - Średnica cylindra siłownika przechylenia 76.2 mm
 - Tłoczysko siłownika przechylenia 31.8 mm
 - Skok siłownika przechylenia 268.2 mm

UKŁAD NAPĘDOWY:

- Napęd Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z płynną regulacją, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
- Łańcuchy przekładni głównej Wstępnie naprężony #60 HS łańcuch rolkowy bez końca (bez ogniwa zbiorczego) i koła łańcuchowe w szczelnej skrzyni ze smarowaniem olejowym. (Łańcuchy nie wymagają regulacji okresowej.) Dwa łańcuchy na każdą stronę, bez zębatego koła pasowego.
 - Napęd główny W pełni hydrostatyczny; napęd na cztery koła
- Wymiar osi 38,1 mm, obrabiane cieplnie. Pochwy osi przyspawane do skrzyni łańcuchowej.
 - Śruby kół Pięć śrub kół 9/16" zamocowanych do piast osi

JAZDA:

- Opony standardowe Opony: 23 x 5,70-12, 4-warstwowe, wąskie
 - Maks. prędkość jazdy (niski zakres): 9.8 km/h


OBJĘTOŚĆ PŁYNÓW:

- Zbiornik skrzyni łańcuchowej: 11.40 L
 - Układ chłodzenia: 5.70 L
- Olej silnikowy z filtrem: 3.69 L
 - Zbiornik paliwa: 24.60 L
 - Zbiornik hydrauliczny: 5.00 L
- Układ hydrauliczny/hydrostatyczny: 15.10 L

WYMIARY:

- (A) Masa w stanie gotowym do pracy 3051.0 mm
- (B) Wysokość do kabiny operatora 1814.0 mm
- (C) Kąt odchylenia 25.0°

- (D) Prześwit od podłoża 141.0 mm
- (E) Rozstaw osi 722.0 mm
- (F) Długość bez osprzętu 1925.0 mm
- (G) Długość z łyżką standardową 2472.0 mm
- (H) Przebieg po podłożu 22.0°
- (I) Wysokość zrzutu w przypadku łyżki standardowej 1934.0 mm
- (J) Wysokość do czopu łyżki 2399.0 mm
- (K) Zasięg zrzutu z maksymalnej wysokości 400.0 mm
- (L) Kąt zrzutu z maksymalnej wysokości 34.0°
- (M) Przebieg przy pełnym podniesieniu do maksymalnej wysokości 97.0°
- (N) Szerokość ponad łyżką standardową 914.0 mm
- (O) Promień skrętu z łyżką standardową 1557.0 mm
- (P) Gąsienica, opony standardowe 752.0 mm
- (Q) Szerokość ponad oponami standardowymi 901.0 mm

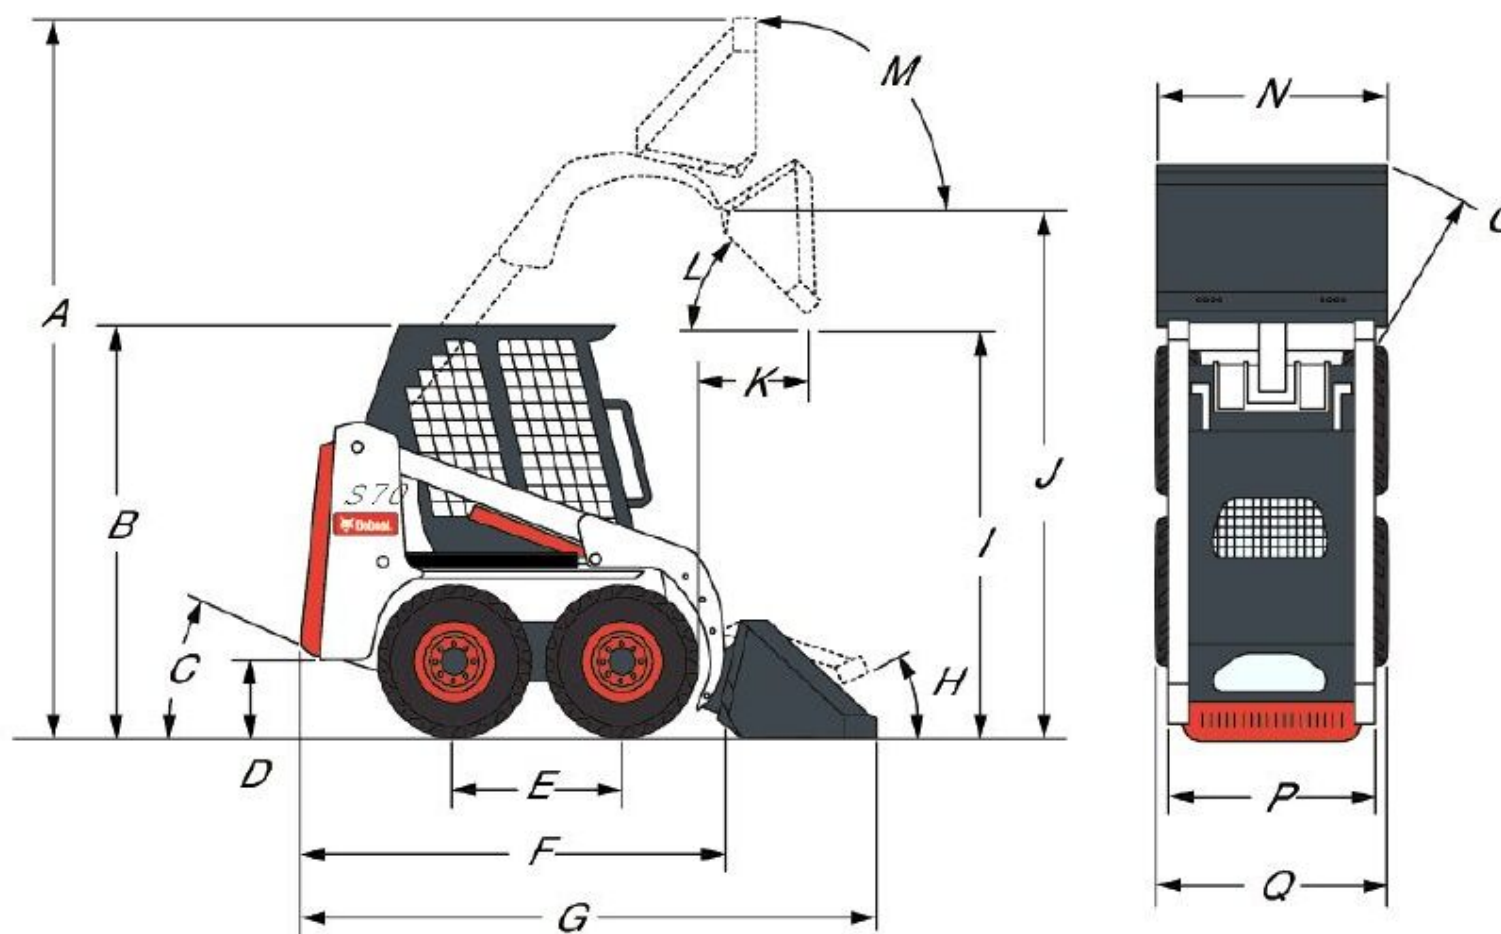

FUNKCJE STANDARDOWE:

- Świece żarowe uruchamiane automatycznie
 - Rama Bob-Tach™
- System blokady sterowania Bobcat (BICS)
 - Przedni pomocniczy układ hydrauliczny
 - Fotel amortyzowany z poduszką
 - Wskaźniki
 - Wspornik ramienia podnoszącego
- Opony 23 x 5,70-12, 4-warstwowe, wąskie
 - Światła robocze, przednie i tylne
 - Kabina operatora 1
 - Hamulec postojowy
 - Tylne górne okno
 - Pas bezpieczeństwa
 - Pałak ochronny

- Tłumik z chwytaczem isker
- Certyfikat CE
- Gwarancja: 24 miesiące lub 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Akcesoria do wideł paletowych
 - Chwytaaki do pni
- Chwytaaki przemysłowe
 - Chwytaak widłowy
- Kosze samowyladowcze
 - Lemiesze spycharki
- Maszyny do uprawy roli
 - Młoty
 - Rębaki do pni
 - Równiarki
 - Skaryfikatory
 - Świdry
- Widły paletowe, standardowe
- Wyposażenie dodatkowe młota
- Wyposażenie dodatkowe świdra
 - Zamiatarki
 - Zamiatarki kątowe
 - Zestawy wiertnicze
 - Łyżka uniwersalna
 - Łyżki do odpadów

[Karta specyfikacji](#)

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA**BOBCAT****Bobcat - niezawodny sprzęt budowlany dla wymagających**

Bobcat to renomowana marka, która od lat cieszy się zaufaniem użytkowników na całym świecie. Znana z niezawodności, innowacyjnych technologii oraz wszechstronności, dostarcza sprzęt, który sprosta nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn budowlanych, takich jak [minikoparki](#) i [ładowarki](#), które znajdziesz w naszej ofercie.

