



MOBILNY ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000 VIBER SYSTEM



~~6,490.00 zł~~ **6,360.00 zł**

Odciał spawalniczy OS 2000 to mobilne, wysokowydajne urządzenie do usuwania dymów, oparów i pyłów spawalniczych.

Wyposażony w filtr PTFE, zapewnia skuteczną ochronę zdrowia i czyste powietrze w miejscu pracy.

SKU: OS 2000

GALERIA ZDJĘĆ

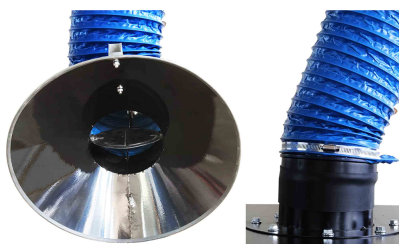

OPIS PRODUKTU

MOBILNY ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000 - SKUTECZNA FILTRACJA DYMÓW I PYŁÓW

Odciąg spawalniczy OS 2000 to profesjonalne, mobilne urządzenie przeznaczone do **odciągania i filtracji dymów, oparów oraz pyłów** powstających podczas procesów spawalniczych, szlifowania, polerowania i cięcia metali. Dzięki wysokiej wydajności oraz nowoczesnej technologii filtracji idealnie sprawdza się w warsztatach, zakładach przemysłowych i halach produkcyjnych.

Urządzenie skutecznie usuwa szkodliwe cząstki metali zawieszone w powietrzu, poprawiając warunki pracy i chroniąc zdrowie operatorów.

Nowoczesna technologia filtracji PTFE

Odciąg OS 2000 wyposażony jest w **wysokowydajny filtr z membraną PTFE (politetrafluoroetylen)**, który:

- zatrzymuje cząstki pyłu o wielkości nawet **0,3 μm** ,
- blokuje zanieczyszczenia na **zewnętrznej powierzchni filtra**,
- zapobiega zapychaniu materiału filtracyjnego,
- zapewnia **3-5 razy wyższą skuteczność filtracji** w porównaniu do filtrów tradycyjnych,
- wydłuża czas pomiędzy serwisami nawet **2x**.

Cząstki pyłu są skutecznie usuwane z powierzchni filtra za pomocą przepływu oczyszczonego sprężonego powietrza.

Wysoka wydajność i niski poziom hałasu

- **wydajność ssania: do 2000 m³/h**
- **poziom hałasu: poniżej 65 dB**

Czyste powietrze wylotowe jest **równomiernie rozpraszane**, co dodatkowo redukuje hałas i poprawia komfort pracy.

Mobilność i bezpieczeństwo

Odciąg wyposażony jest w:

- **ramię ssące z zakresem obrotu 360°**,
- **wysokotemperaturowy wąż ssący**,
- **kółka jezdne z hamulcami** zapewniające stabilność,
- **filtr opóźniający działanie płomieni**,
- **ognioodporną izolację dźwiękochłonną**.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo przemieszczane między stanowiskami.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- skuteczna filtracja dymów i pyłów spawalniczych
- filtr PTFE o bardzo wysokiej efektywności
- wydajność ssania do **2000 m³/h**
- niski poziom hałasu **< 65 dB**

- ramię ssące obracane **360°**
- mobilna konstrukcja – kółka z hamulcami
 - kompaktowe wymiary
- łatwa wymiana i czyszczenie filtra
- wysoka trwałość i bezpieczeństwo użytkowania

ZASTOSOWANIE:

- spawanie **MIG / MAG / TIG**
- spawanie łukowe i żłobienie węglowe
 - cięcie gazowe i szlifowanie
- przemysł metalurgiczny i energetyczny
 - przemysł chemiczny
- przetwórstwo spożywcze i tytoniowe
- medycyna, budownictwo, laboratoria

DANE TECHNICZNE:

- Model: OS 2000
- Objętość powietrza: 2000m³/h
 - Ciśnienie: 2000 Pa
- Efektywność filtra: 99,9%
 - Moc: 1,5 kW
- Powierzchnia filtra: 24
 - Napięcie: 400V

- Waga: 80 kg
- Wymiary: 700x700x1500 (LxWxH)
 - Hałas: mniej niż 65 dB
- Odpylanie: automatyczne lub ręczne
 - Długość ramienia: 2-3 m
 - Średnica rury: 160mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000?

- **realna ochrona zdrowia pracowników**
- **bardzo wysoka skuteczność filtracji** (do 0,3 µm)
- **niższe koszty eksploatacji** – dłuższa żywotność filtra
- **cicha praca** – komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- **mobilność** – łatwe przemieszczanie między stanowiskami
- **kompaktowa konstrukcja** – oszczędność miejsca
- **uniwersalne zastosowanie** w wielu branżach

OS 2000 to profesjonalny odciąg spawalniczy dla firm, które stawiają na **bezpieczeństwo, wydajność i czyste powietrze w miejscu pracy.**

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	80 kg
Wymiary	70 × 70 × 150 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

