



## **MOBILNY ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000 VIBER SYSTEM**

**~~6,490.00 zł~~ 6,360.00 zł**



**Odciał spawalniczy OS 2000** to mobilne, wysokowydajne urządzenie do usuwania dymów, oparów i pyłów spawalniczych.

Wyposażony w filtr PTFE, zapewnia skuteczną ochronę zdrowia i czyste powietrze w miejscu pracy.

---

**SKU: OS 2000**

### **GALERIA ZDJĘĆ**

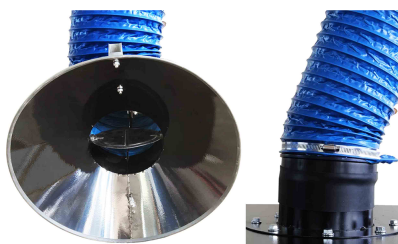

## OPIS PRODUKTU

# MOBILNY ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000 - SKUTECZNA FILTRACJA DYMÓW I PYŁÓW

**Odciąg spawalniczy OS 2000** to profesjonalne, mobilne urządzenie przeznaczone do **odciągania i filtracji dymów, oparów oraz pyłów** powstających podczas procesów spawalniczych, szlifowania, polerowania i cięcia metali. Dzięki wysokiej wydajności oraz nowoczesnej technologii filtracji idealnie sprawdza się w warsztatach, zakładach przemysłowych i halach produkcyjnych.

Urządzenie skutecznie usuwa szkodliwe cząstki metali zawieszone w powietrzu, poprawiając warunki pracy i chroniąc zdrowie operatorów.

---

### Nowoczesna technologia filtracji PTFE

Odciąg OS 2000 wyposażony jest w **wysokowydajny filtr z membraną PTFE (politetrafluoroetylen)**, który:

- zatrzymuje cząstki pyłu o wielkości nawet **0,3 µm**,
- blokuje zanieczyszczenia na **zewnętrznej powierzchni filtra**,
- zapobiega zapychaniu materiału filtracyjnego,
- zapewnia **3-5 razy wyższą skuteczność filtracji** w porównaniu do filtrów tradycyjnych,
- wydłuża czas pomiędzy serwisami nawet **2x**.

Cząstki pyłu są skutecznie usuwane z powierzchni filtra za pomocą przepływu oczyszczonego sprężonego powietrza.

---

## Wysoka wydajność i niski poziom hałasu

- **wydajność ssania: do 2000 m<sup>3</sup>/h**
- **poziom hałasu: poniżej 65 dB**

Czyste powietrze wylotowe jest **równomiernie rozpraszane**, co dodatkowo redukuje hałas i poprawia komfort pracy.

---

## Mobilność i bezpieczeństwo

Odciąg wyposażony jest w:

- **ramię ssące z zakresem obrotu 360°**,
- **wysokotemperaturowy wąż ssący**,
- **kółka jezdne z hamulcami** zapewniające stabilność,
- **filtr opóźniający działanie płomieni**,
- **ognioodporną izolację dźwiękochłonną**.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że urządzenie zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo przemieszczane między stanowiskami.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- skuteczna filtracja dymów i pyłów spawalniczych
- filtr PTFE o bardzo wysokiej efektywności
- wydajność ssania do **2000 m<sup>3</sup>/h**
- niski poziom hałasu **< 65 dB**

- ramię ssące obracane **360°**
- mobilna konstrukcja – kółka z hamulcami
  - kompaktowe wymiary
- łatwa wymiana i czyszczenie filtra
- wysoka trwałość i bezpieczeństwo użytkowania

## **ZASTOSOWANIE:**

- spawanie **MIG / MAG / TIG**
- spawanie łukowe i żłobienie węglowe
  - cięcie gazowe i szlifowanie
- przemysł metalurgiczny i energetyczny
  - przemysł chemiczny
- przetwórstwo spożywcze i tytoniowe
- medycyna, budownictwo, laboratoria

## **DANE TECHNICZNE:**

- Model: OS 2000
- Objętość powietrza: 2000m<sup>3</sup>/h
  - Ciśnienie: 2000 Pa
- Efektywność filtra: 99,9%
  - Moc: 1,5 kW
- Powierzchnia filtra: 24
  - Napięcie: 400V

- Waga: 80 kg
- Wymiary: 700x700x1500 (LxWxH)
  - Hałas: mniej niż 65 dB
- Odpylanie: automatyczne lub ręczne
  - Długość ramienia: 2-3 m
  - Średnica rury: 160mm



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ ODCIĄG SPAWALNICZY OS 2000?**

- **realna ochrona zdrowia pracowników**
- **bardzo wysoka skuteczność filtracji** (do 0,3 µm)
- **niższe koszty eksploatacji** – dłuższa żywotność filtra
- **cicha praca** – komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- **mobilność** – łatwe przemieszczanie między stanowiskami
- **kompaktowa konstrukcja** – oszczędność miejsca
- **uniwersalne zastosowanie** w wielu branżach

**OS 2000** to profesjonalny odciąg spawalniczy dla firm, które stawiają na **bezpieczeństwo, wydajność i czyste powietrze w miejscu pracy.**

### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Waga</b>    | 80 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 70 × 70 × 150 cm |

## MARKA

## VIBER SYSTEM

