





ODCIĄG CYKLONOWY OPTIMAT RLA2000 1450M3/H 230V, STEROWANY PILOTEM

3,799.00 zł

Mobilny odciąg cyklonowy OPTIMAT RLA 2000 do pyłów drzewnych i wiórów, z przepływem 1450 m³/h, mocą 1500 W (230V). Dwustopniowa filtracja, mechaniczne czyszczenie filtra, pojemnik 0,118 m³ na kółkach, zdalne sterowanie pilotem.

SKU: RLA2000

GALERIA ZDJĘĆ

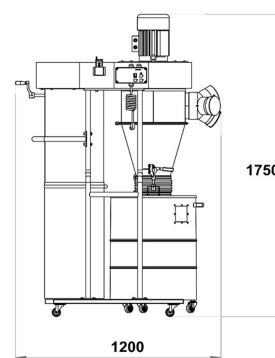

OPIS PRODUKTU

ODCIĄG CYKLONOWY OPTIMAT RLA 2000 (1450 M³/H, 230V) - ZDALNE STEROWANIE NA PILOTA

Odciąg cyklonowy OPTIMAT RLA 2000 to kompaktowy, mobilny system odsysania pyłów drzewnych, wiórów, tworzyw sztucznych i włókien, idealny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Z przepływem powietrza 1450 m³/h i mocą silnika 1500 W (230V), oferuje dwustopniowy system filtracji (cyklon + 1-mikronowy filtr kasetowy z poliestru o wydajności 99%), redukując pył resztkowy do 0,1 mg/m³. Mechaniczne czyszczenie filtra zapewnia stałą efektywność, a zdalne sterowanie pilotem ułatwia obsługę z dystansu. Solidna konstrukcja z blachy stalowej, stalowy wirnik odporny na kawałki drewna oraz pojemnik na wióry 0,118 m³ na kółkach minimalizują przestoje. W zestawie adapter do podłączenia trzech maszyn (3 x 100 mm), co czyni go wszechstronnym do warsztatów stolarskich. Gwarancja 1 rok, czas realizacji 24h – jakość i wygoda w jednym.

CECHY:

- Niezwykle wydajny cyklonowy ekstraktor z dwustopniowym systemem przepływu powietrza, który usuwa około 99% odpadów ze strumienia powietrza: Większość odpadów zbiera się w bębnie, a filtr kasetowy zatrzymuje najdrobniejsze pyły. Dwukrotne odfiltrowywanie pyłów drzewnych i wiórów (cyklon, wkład filtracyjny), mogą także służyć do odsysania tworzyw sztucznych, włókien itp.
- Mobilny odciąg cyklonowy odpowiedni dla małych i średnich przedsiębiorstw: Lekka konstrukcja na kółkach ułatwia przemieszczanie.
- Możliwość podłączenia do dwóch maszyn za pomocą dołączonego adaptera 3 x 100 mm: Elastyczna integracja z maszynami warsztatowymi.
- W zestawie filtr kasetowy z poliestru (1 mikronowy), zawartość pyłu resztkowego 0,1 mg/m³, plastikowy worek, stalowy wirnik: Wysoka efektywność i niski poziom resztek pyłu.
 - Skuteczny filtr kasetowy o dużej powierzchni filtracyjnej, łatwy do wyjęcia w celu oczyszczenia lub wymiany: Prosta konserwacja.
- Mocny silnik napędowy gwarantuje cichą pracę i stały poziom odsysania: Niski hałas dla komfortu w warsztacie.
- Pojemnik na wióry na kółkach ułatwia ich usuwanie: Szybkie opróżnianie bez wysiłku.
 - Solidna konstrukcja z blachy stalowej zmniejsza ładunek statyczny: Odporność na uszkodzenia i redukcja elektryczności statycznej.

- Stalowe koło wentylatora odporne na zasysanie kawałków drewna: Bezpieczna praca z grubszymi odpadami.
- Mechaniczne czyszczenie jednostki filtracyjnej: Utrzymuje stałą wydajność.
 - Zdalne sterowanie jako standardowe wyposażenie: Pilot do wygodnego włączania/wyłączania.
- Cicha praca: Minimalizuje zakłócenia w środowisku pracy.

ZASTOSOWANIE:

OPTIMAT RLA 2000 jest dedykowany do odsysania pyłów i wiórów w warsztatach stolarskich, ślusarskich oraz halach produkcyjnych, gdzie obrabiane jest drewno, tworzywa sztuczne czy włókna. Adapter 3 x 100 mm pozwala na podłączenie do trzech maszyn jednocześnie, idealne dla systemów z piłami tarczowymi, frezarkami czy strugarkami. Zapewnia zgodność z normami BHP, redukując ryzyko chorób oddechowych i utrzymując czystość stanowiska. Sprawdza się w małych firmach, gdzie mobilność, cicha praca i łatwa obsługa są kluczowe – od produkcji mebli po hobby warsztatowe.

DANE TECHNICZNE:

- **Moc silnika:** 1500 W
- **Napięcie zasilania:** 230 V
- **Średnica wentylatora:** 330 mm
- **Średnica wlotu:** 150 mm
- **Ilość otworów wlotowych:** 3 x 100 mm
- **Przepływ powietrza:** 1450 m³/h
- **Rozmiar filtra kasetowego:** Ø 340 x 600 mm
- **Wydajność filtra kasetowego:** 99% przy 1 mikronie
- **Rozmiar worka do filtra kasetowego:** Ø 340 x 600 mm
- **Rozmiar pojemnika na wióry:** Ø 500 x 600 mm
- **Rozmiar worka: pojemnik:** Ø 340 x 560 mm
- **Wydajność pojemnika na wióry:** 0,118 m³
- **Wymiary całkowite:** 1045 x 660 x 1745 mm
- **Wymiar paczki dł/szer/wys:** 1020 x 590 x 900 mm / 1240 x 412 x 221 mm / 650 x 425 x 425 mm
- **Waga netto/brutto:** 72/82 + 9/11 + 7/8 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMAT RLA 2000?

Wybierając odciąg cyklonowy OPTIMAT RLA 2000, inwestujesz w kompaktowy system z 99% filtracją, zdalnym sterowaniem i mobilnością, który poprawia bezpieczeństwo i efektywność. Cicha praca, mechaniczne czyszczenie i solidna budowa zapewniają trwałość, a adapter do trzech maszyn zwiększa wszechstronność. W porównaniu do konkurencji, oferuje lepszy stosunek ceny do jakości, szybko zwracając koszty dzięki redukcji przestojów. Idealny dla profesjonalistów – zamów teraz i zapewnij czystość w warsztacie!

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	100 kg
Wymiary	104.5 × 66 × 174 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciaży do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trocinę.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i

odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

