



## **ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 300 VIBER POWER SAFE 8900 M3H**

**~~26,691.00 zł~~ 25,890.00 zł**

Odciąg do trocin HOLZING RLA 300 VIBER Power Safe 8900 m3h GAŚNICA W ZESTAWIE! Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy. Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów. System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej - w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy. Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 2 pojemniki
  - Gaśnica
  - Układ jezdny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

---

**SKU:** RLA 300 VIBER Power Safe 8900 m3h

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

**HOLZING**

**ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 300 VIBBER POWER SAFE 8900 M3H**

## **ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 300 VIBER POWER SAFE 8900 M3H**

### **PRODUCENT GWARANTUJE JAKOŚĆ OCZYSZCZANIA!**

### **GAŚNICA W ZESTAWIE!**

- Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.
- Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów.
  - System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej – w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy.
- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory są umieszczone w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.



### **NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZyny:**


- W standardzie posiadają mobilne pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m<sup>3</sup>/h.
- Wentylator działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej
  - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.



## DANE TECHNICZNE:

- **Producent:** Holzing
- **Kod produktu: RLA 300 VIBER Power 8900 m3h**
  - **Wydajność odciągu:** ~ 8900 m<sup>3</sup>/h
  - **Moc silnika:** 7,5 kW
  - **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
  - **Napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
  - **Króciec odciągowy:** 300/200 mm
  - **Materiał filtra:** Poliester, 3 mikrony
  - **Prędkość odciągowa:** 28 m/s
  - **Liczba filtrów:** 45
  - **Podciśnienie:** 3000 Pa
  - **Kategoria filtra:** G
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny
  - **Powierzchnia filtracyjna:** 22 m<sup>2</sup>
  - **Waga:** 500 kg
  - **Wymiary:** 920 x 2260 x 2350 mm

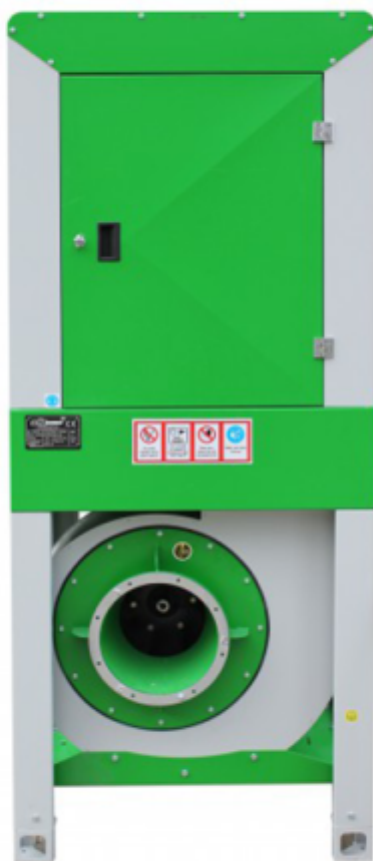

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 2 pojemniki
  - Gaśnica
  - Układ jezdnny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga** 500 kg

### MARKA

### HOLZING

**Holzing** to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażać każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

