


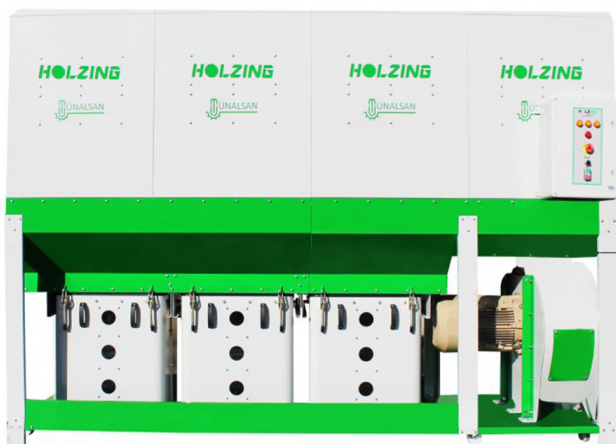

## ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 400 VIBER POWER 11300 M3

**~~34,427.00 zł~~ 34,360.00 zł**

Odciąg do trocin RLA 400 VIBER Power 11300 m3 Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu prac. Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów. **Odciągi o wydajności powyżej 10 000 m3 przeznaczone są do stosowania na zewnątrz.**


Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 3 pojemniki
  - Układ jezdny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

---

**SKU:** RLA 400 VIBER Power 11300 m3

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

**HOLZINGER**

### ODCIĄG DO TROCIN RLA 400 VIBER POWER 11300 M3


### ODCIĄG DO TROCIN RLA 400 VIBER POWER 11300 M3

Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.

- Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na

stałe monitorowanie filtrów.

- System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej – w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy.
- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory są umieszczone w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.

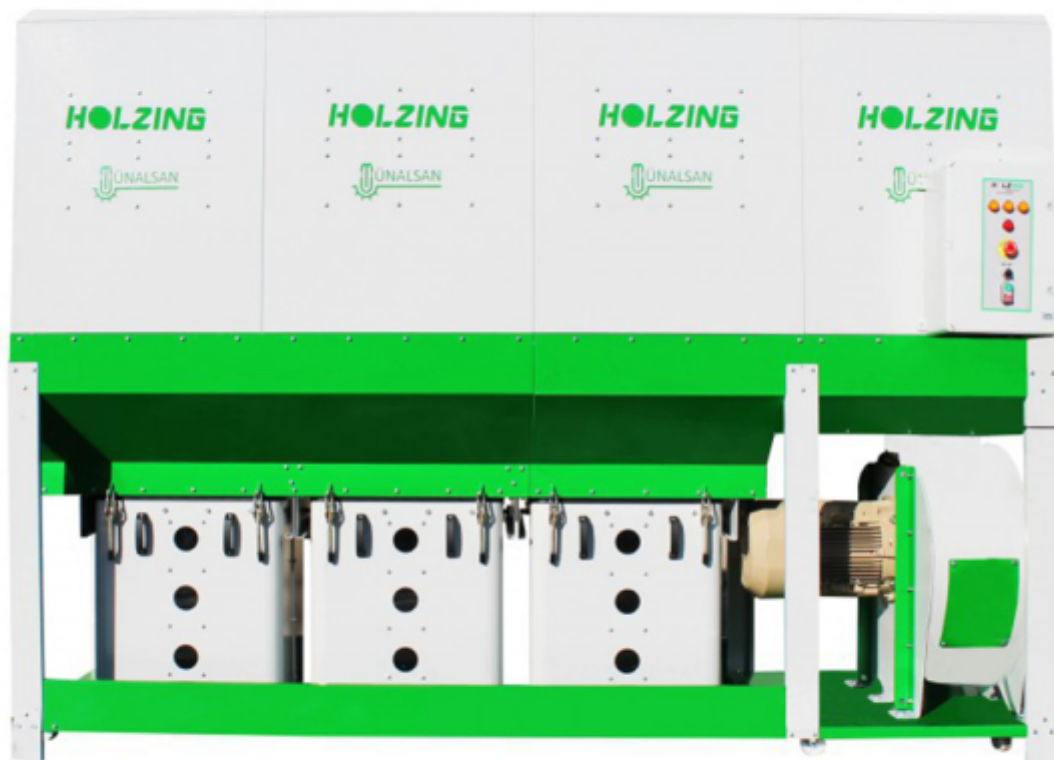

## **NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZyny:**

- W standardzie posiadają mobile pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m<sup>3</sup>/h.
- Wentylator podciśnieniowy działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej
  - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.

**ODCIĄGI O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 10 000 M3 PRZEZNACZONE SĄ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ.**



### **DANE TECHNICZNE:**

- **Producent:** Holzing
- **Kod produktu:** RLA 400 VIBER Power 11300 m3
  - **Wydajność odciągu:** ~ 11 300 m3/h
  - **Moc silnika:** 11 kW / 15 HP
  - **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
  - **Napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
  - **Króciec odciągowy:** 300/200 mm
  - **Materiał filtra:** Poliester, 3 mikrony
  - **Prędkość odciągowa:** 32 m/s
  - **Liczba filtrów:** 58
  - **Podciśnienie:** 3000 Pa

- **Wymiar filtra:** 160 x 935 mm
- **Wymiar zbiornika na wióry:** 500x500x600 mm - 3 sztuki
  - **Kategoria filtra:** G
  - **Napięcie:** 380 V
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny
  - **Waga:** 630 kg
- **Wymiary:** 1000x3000x2300 mm





## ZAKRES DOSTAWY:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
  - 3 pojemniki
  - Układ jezdny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga** 630 kg

## MARKA

## HOLZING

**Holzling** to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażać każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykociarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzling, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzling może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

