



ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA 400 VIBER POWER 11300 M3

~~34,427.00 zł~~ **34,360.00 zł**


Odciąg do trocin RLA 400 VIBER Power 11300 m3 Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu prac. Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na stałe monitorowanie filtrów. **Odciągi o wydajności powyżej 10 000 m3 przeznaczone są do stosowania na zewnątrz.**

Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - 3 pojemniki
 - Układ jezdnny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

SKU: RLA 400 VIBER Power 11300 m3

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU



HOLZINGER



ODCIĄG DO TROCIN RLA 400 VIBER POWER 11300 M3


ODCIĄG DO TROCIN RLA 400 VIBER POWER 11300 M3

Zastosowanie technologii otrząsania VIBER Power to kolejny milowy krok w produkcji wydajnych odciągów trocin, których celem jest stałe zapewnianie tych samych parametrów odciągania podczas całego cyklu pracy.

- Wyposażenie odciągów w elektronikę oraz silniki technologii VIBER Power pozwala na

stałe monitorowanie filtrów.

- System automatycznego wibracyjnego czyszczenia tkaniny filtracyjnej – w czasie przerwy oraz w trakcie pracy filtra pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy.
- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami.
- Masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny
- Wentylatory są umieszczone w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej.

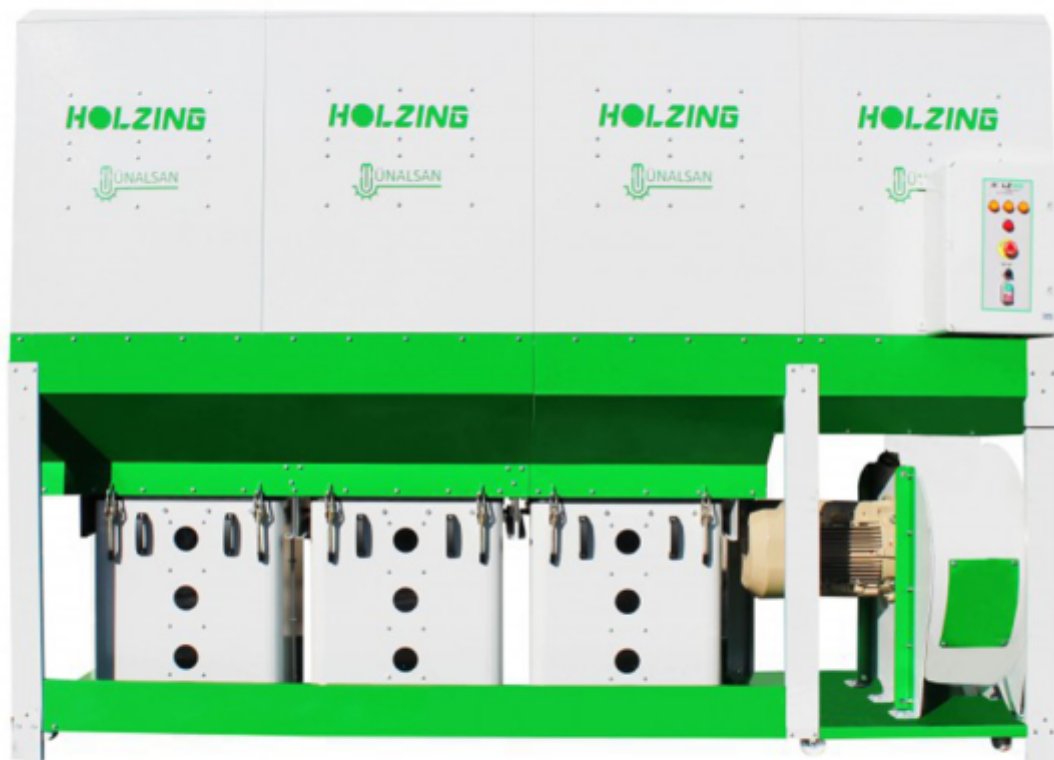

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZINY:

- W standardzie posiadają mobile pojemniki na trociny, wyposażone w system dociskowy pozwalający szczelnie połączyć pojemnik z konstrukcją maszyny. Dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień, bez strat w poszczególnych punktach połączeń.
- Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznych pojemników z możliwością szybkiego rozładunku, które posiadają specjalny system podwieszania oraz mobilne kółka pozwalające łatwy i szybki transport i manewrowanie.
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h.
- Wentylator podciśnieniowy działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy.

- Certyfikowana szafa kontrolna pozwala na stałe monitorowanie poprawności pracy, dzięki możliwości dowolnego umiejscowienia z daleka od maszyny.
- W standardzie ze zintegrowanym systemem sterowania pracą wentylatorów oraz systemem czyszczenia tkaniny filtracyjnej
 - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.
- Warunkiem spełnienia pełnego bezpieczeństwa podłączenia urządzeń odpylających serii RLA jest zamontowanie certyfikowanej klapy zwrotnej przeciwwybuchowej (zapytaj sprzedawcę). Klapa nadaje się do montowania zewnętrznego (poza budynkiem) w urządzeniach odpylających serii RLA.

ODCIĄGI O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 10 000 M3 PRZEZNACZONE SĄ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ.



DANE TECHNICZNE:

- **Producent:** Holzing
- **Kod produktu:** RLA 400 VIBER Power 11300 m3
 - **Wydajność odciągu:** ~ 11 300 m3/h
 - **Moc silnika:** 11 kW / 15 HP
 - **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
 - **Napięcie znamionowe:** 400 V, 50 Hz
 - **Króciec odciągowy:** 300/200 mm
 - **Materiał filtra:** Poliester, 3 mikrony
 - **Prędkość odciągowa:** 32 m/s
 - **Liczba filtrów:** 58
 - **Podciśnienie:** 3000 Pa

- **Wymiar filtra:** 160 x 935 mm
- **Wymiar zbiornika na wióry:** 500x500x600 mm - 3 sztuki
 - **Kategoria filtra:** G
 - **Napięcie:** 380 V
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny
 - **Waga:** 630 kg
- **Wymiary:** 1000x3000x2300 mm



ZAKRES DOSTAWY:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - 3 pojemniki
 - Układ jezdny
- Czyszczenie filtra za pomocą systemu wibracyjnego ze sterowaniem

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 630 kg

MARKA

HOLZING

Holzling to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykociarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzling, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzling może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

