



ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA S 160 5200 M3H

~~10,999.00 zł~~ 10,700.00 zł

Odciąg do trocin HOLZING RLA S 160 5200 m3h to bezawaryjna maszyna, której jakość wykonania potwierdzona jest przez zakłady produkcyjne, które codziennie zmagają się z dużymi zleceniami. Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” – dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m3/h.


Zakres dostawy:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - 2 worki
- Układ jezdny

SKU: RLA S 160 5200 m3h

GALERIA ZDJEĆ



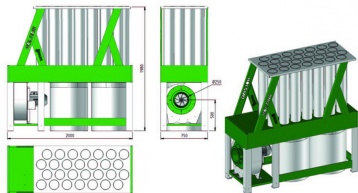

OPIS PRODUKTU



ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA S 160 5200 M3H +FILTR Z POLIESTRU, 3 MIKRONY+ 2 WORKI, UKŁAD JEZDNY

ODCIĄG DO TROCIN HOLZING RLA S 160 5200 M3H

to bezawaryjna maszyna, której jakość wykonania potwierdzona jest przez zakłady produkcyjne, które codziennie zmagają się z dużymi zleceniami.

Masywne urządzenie, niewpadające w wibracje, hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny.

Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” – dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h.

GWARANCJA JAKOŚCI OCZYSZCZANIA!



NAJWAŻNIEJSZE CECHY MASZINY:

- Filtr zastosowany w odciągu, zbudowany został z elementów filtracyjnych z elementem rozprężnym, do którego należy wprowadzić rurę. Ma za zadanie wytworzenie dużego rozprężenia powietrza, a w konsekwencji spowoduje swobodne opadanie wszystkich trocin i innych odpadów do pojemników/worków,
- Wentylatory ssące są umieszczone w kabine podciśnieniowej po czystej stronie powietrza w specjalnych kabinach dźwiękochłonnych. Posiadają specjalną

konstrukcję łopat, dzięki czemu są bardziej wydajne i sprawne, a także przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej,

- Odciągi RLA S posiadają w standardzie worki na trociny, które są wyposażone w system dociskowy, pozwalający szczelnie połączyć worek z konstrukcją maszyny, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dużych podciśnień,
 - Zanieczyszczenia z filtra opadają bezpośrednio do hermetycznego worka z możliwością szybkiego rozładunku,
- Zastosowane filtry zakwalifikowano do kategorii filtracyjnej „G” - dzięki czemu możliwe jest oczyszczanie powietrza do 0,2 mg/m³/h,
- Wentylator podciśnieniowy 3,0 kW / 5200 m³/h, przy 3000 Pa, działa na zasadzie turbiny, a wygłuszona konstrukcja wentylatora umożliwia znacznie zmniejszenie emitowanego hałasu podczas pracy,
- Bezawaryjność potwierdzona przez zakłady produkcyjne codziennie zmagającymi się z dużymi zleceniami,
- Masywna, niewpadająca w wibracje hartowana konstrukcja malowana proszkowo, pozwalająca na bezobsługową pracę maszyny,
 - Zintegrowane kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie odciągu w dowolne miejsce w zakładzie.



DANE TECHNICZNE:

- **Producent:** Holzring
- **Kod produktu:** RLA S 160
- **Wydajność odciągu:** ok. 5200 m³/h
 - **Moc silnika:** 3,0 kW
- **Prędkość obrotowa:** 3000 obr./min
 - **Napięcie:** 400 V / 50 Hz
- **Króciec odciągowy:** 250/200 mm
- **Materiał filtra:** poliestr, 5 mikronów
 - **Prędkość odciągowa:** 28 m/s
 - **Liczba filtrów:** 28
 - **Podciśnienie:** 3000 Pa

- **Kategoria filtra:** G
- **Poziom głośności:** 80 dB bez podłączenia / 65 dB przy podłączeniu poprzez rurę do maszyny
 - **Powierzchnia filtracyjna:** 13,7 m²
 - **Waga:** 182 kg
 - **Wymiary:** 2000 x 750 x 1980 mm



ZAKRES DOSTAWY:

- Filtr z poliestru, 3 mikrony
 - 2 worki
- Układ jezdny

DODATKOWE INFORMACJE

Waga 182 kg

MARKA

HOLZING

Holzling to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- [Okleiniarki](#) – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- [Przemysłowe odciągi do trocin](#) – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzling, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzling może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

