


**ODCIĄG / ODPYLACZ SPAWALNICZY
MOBILNY VIBER-SYSTEM OS4001 4
KW 4000 M³/H****18,500.00 zł**

Odciąg spawalniczy mobilny Viber-System OS4001 4 kW 4000 m³/h – przemysłowy filtr patronowy z automatycznym czyszczeniem impulsowym i zbiornikiem 50 l. Skutecznie usuwa dymy spawalnicze i pyły metaliczne bezpośrednio przy stanowisku.

SKU: OS4001**GALERIA ZDJEĆ**

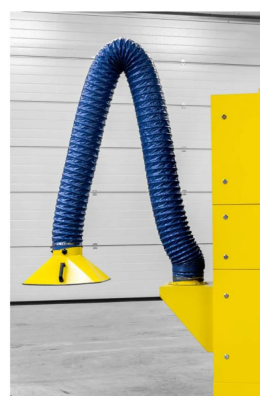

OPIS PRODUKTU

ODCIĄG / ODPYLACZ SPAWALNICZY MOBILNY VIBER-SYSTEM OS4001 4 KW 4000 M³/H

Mobilna jednostka filtrowentylacyjna przeznaczona do skutecznego usuwania dymów spawalniczych, pyłów metalicznych i aerozoli bezpośrednio przy źródle powstawania. Model OS4001 pracuje w systemie podciśnieniowym i zwraca oczyszczone powietrze z powrotem do hali, co zmniejsza straty ciepła.

Urządzenie wyposażone jest w 4 wkłady filtracyjne, automatyczne czyszczenie impulsowe oraz lejkowaty zbiornik na pył 50 l.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wydajność: 3000–4000 m³/h
- 4 wkłady filtracyjne poliestrowe Ø325 × 600 mm (skuteczność 99%)
 - Automatyczne pneumatyczne czyszczenie filtrów
 - Zbiornik na pył 50 l z łatwym opróżnianiem
 - Silnik 4,0 kW / 380 V
- Kompaktowe wymiary: 900 × 900 × 2300 mm
 - Poziom hałasu: ≤ 78 dB(A)

ZASTOSOWANIE:

Elektryczny wózek paletowy Viber-System P3000E 3000 kg jest przeznaczony do intensywnej pracy w:

- **Magazynach i centrach logistycznych** – transport i układanie palet na regałach

- **Halach produkcyjnych** – obsługa linii montażowych i transportu wewnętrznego
- **Sklepach wielkopowierzchniowych** i hurtowniach – kompletacja zamówień
 - **Strefach załadunku i rozładunku** – praca na rampach
- **Chłodniach i magazynach spożywczych** – dzięki zerowej emisji spalin
- **Zakładach przemysłowych** – logistyka wewnętrzna i obsługa ciężkich ładunków

Dzięki kompaktowym wymiarom, cichej pracy i mocy 3000 kg wózek P3000E jest szczególnie polecany do codziennej, intensywnej pracy w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka manewrowość i brak spalin (praca wewnątrz pomieszczeń).

Idealny dla firm, które chcą zastąpić ręczne paleciaki elektrycznym rozwiązaniem zwiększającym wydajność i komfort pracy.

DANE TECHNICZNE:

- Przepływ powietrza: 3000–4000 m³/h
 - Moc silnika: 4,0 kW
- Ciśnienie robocze: 3050–2600 Pa
- Liczba wkładów filtracyjnych: 4 szt.
 - Pojemność zbiornika na pył: 50 l
 - Zasilanie: 380 V

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	310 kg
Wymiary	90 × 90 × 230 cm

MARKA

VIBER SYSTEM

