



**OKLEINIARKA KOMPAKTOWA Z  
WSTĘPNYM FREZOWANIEM OPTIMAT  
ONE CYKLINA PROMIENIOWA,  
CYKLINA PŁASKA (KLEJOWA),  
AGREGAT POLERKI**

**~~76,875.00 zł~~ 75,337.00 zł**

Okleiniarka kompaktowa ze wstępnym frezowaniem OPTIMAT ONE cyklina promieniowa, cyklina płaska (klejowa), agregat polerki. Ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.


**Maszyna na zamówienie.**

---

**SKU: OPTIMAT ONE**

**GALERIA ZDJĘĆ**





## OPIS PRODUKTU



# OKLEINIARKA KOMPAKTOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM OPTIMAT ONE CYKLINA PROMIENIOWA, CYKLINA PŁASKA (KLEJOWA), AGREGAT POLERKI

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Profesjonalna okleiniarka kompaktowa z wstępnym frezowaniem, cyklina promieniowa, cyklina płaska (klejowa), agregat polerki OPTIMAT ONE! (Frezy diamentowe).
- Frezowanie wstępne z frezami przeciwnymi umieszczonymi na głowicach zapewniających najwyższą jakość obróbki.

- Obcinanie przednie i tylne za pomocą podwójnej piłki.  
Frezowanie górne i dolne na osobnym frezie.
- Cyklina promieniowa lub płaska (do wyboru).  
-agregat polerki
- Wyposażona w komputer sterujący z wyświetlaczem LCD.
- Bardzo prosta obsługa z włączeniem/ wyłączeniem poszczególnych agregatów za pomocą jednego przycisku.
- Jednym słowem ergonomiczna i precyzyjna maszyna w bardzo korzystnej ofercie cenowej, niemająca sobie równych na rynku globalnym.



### **CECHY / DANE TECHNICZNE:**

- min. / max. grubość okleiny: 0,4 - 3 mm
- min. / max. wysokość okleiny: 12 - 47 mm (opcjonalnie: okleinowanie do 60 mm)
  - min. / max. wysokość materiału: 10 - 45 mm
    - min. szerokość materiału: 100 mm
    - min. długość materiału: 100 mm
- frezowanie wstępne materiału 2 silniki o mocach (frez diamentowy): 2,2 kW
  - moc silnika posuwu: 2,2 kW
- **panelowy pulpit na wysokości oczu**
  - **posuw łańcuchowy**
- **talerz załadowniczy dla kantów PVC i ABS**
- **mechaniczna strefa dociskowa napędzana główną rolką dociskową i serią**


**rolek dociskowych do minimalizacji warstwy kleju**


- **centralne ustawianie ciśnienia**
- **pojemnik na granulat klejowy**
- **nakładanie kleju na materiał za pomocą rolki klejowej**
- **elektroniczna regulacja temperatury, temperatura robocza: 180 - 200 °C**
- **pneumatyczna gilotyna obcinająca taśmę**
- **lampa kontrolna odstępów elementów**
- **podwójna piła kapująca do obcinania przedniego i tylnego nadmiaru materiału**
- **precyzyjne prowadnice liniowe**
- **kapowanie w ruchu dla wysokiej precyzji cięcia**
  - **prędkość okleinowania: 9,5 m / min**
- **frezowanie płaskie i okrągłe góra / dół z prowadzeniem pionowym i poziomym: 2 x 0,55 kW, 12.000 obr./min.**
  - **agregat cykliny**
- **agregat polerujący góra / dół: 2 x 0,18 kW, 50 Hz, 2800 obr./min.**
  - **ustawianie wysokości i pochyłu**
- **króciec odciągowy: 3 x fi 120 mm, 1 x fi 100 mm,**
- **rolkowe poszerzenie stołu 250mm**
- **obudowa redukująca hałas z oknem wglądu na agregaty**
  - **agregat przycinający: 0,44 kW**
  - **agregat wałka klejowego: 0,55 kW**
  - **grzałka zbiornika kleju: 2,2 kW**
- **podłączenie sprężonego powietrza: 6.5 bar**
  - **całkowity pobór mocy: 9 kW / 400 V**
- **wymiary: Dł.3590, Sz. 1220, W. 1686 mm**
  - **waga: 1100 kg**



### **WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:**

- frezy
- piłki
- odciąg trocin
  - kompresor
  - klej
- orurowanie

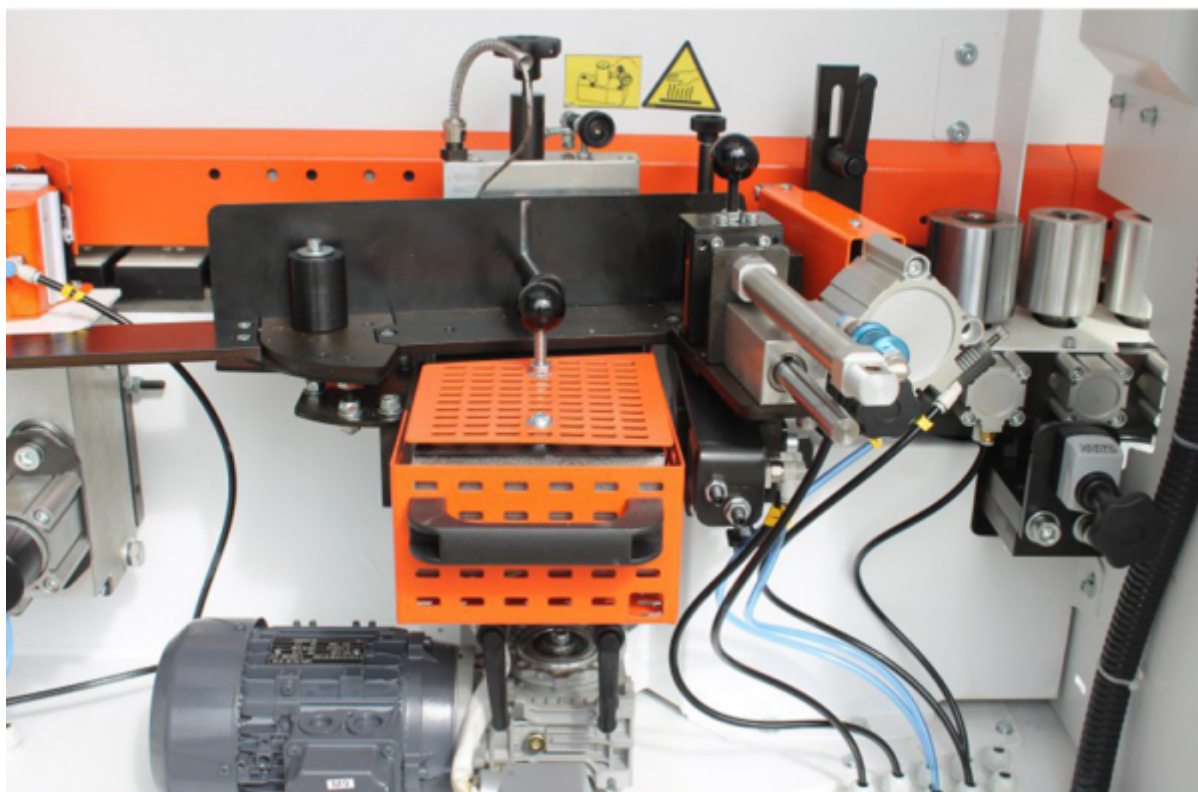

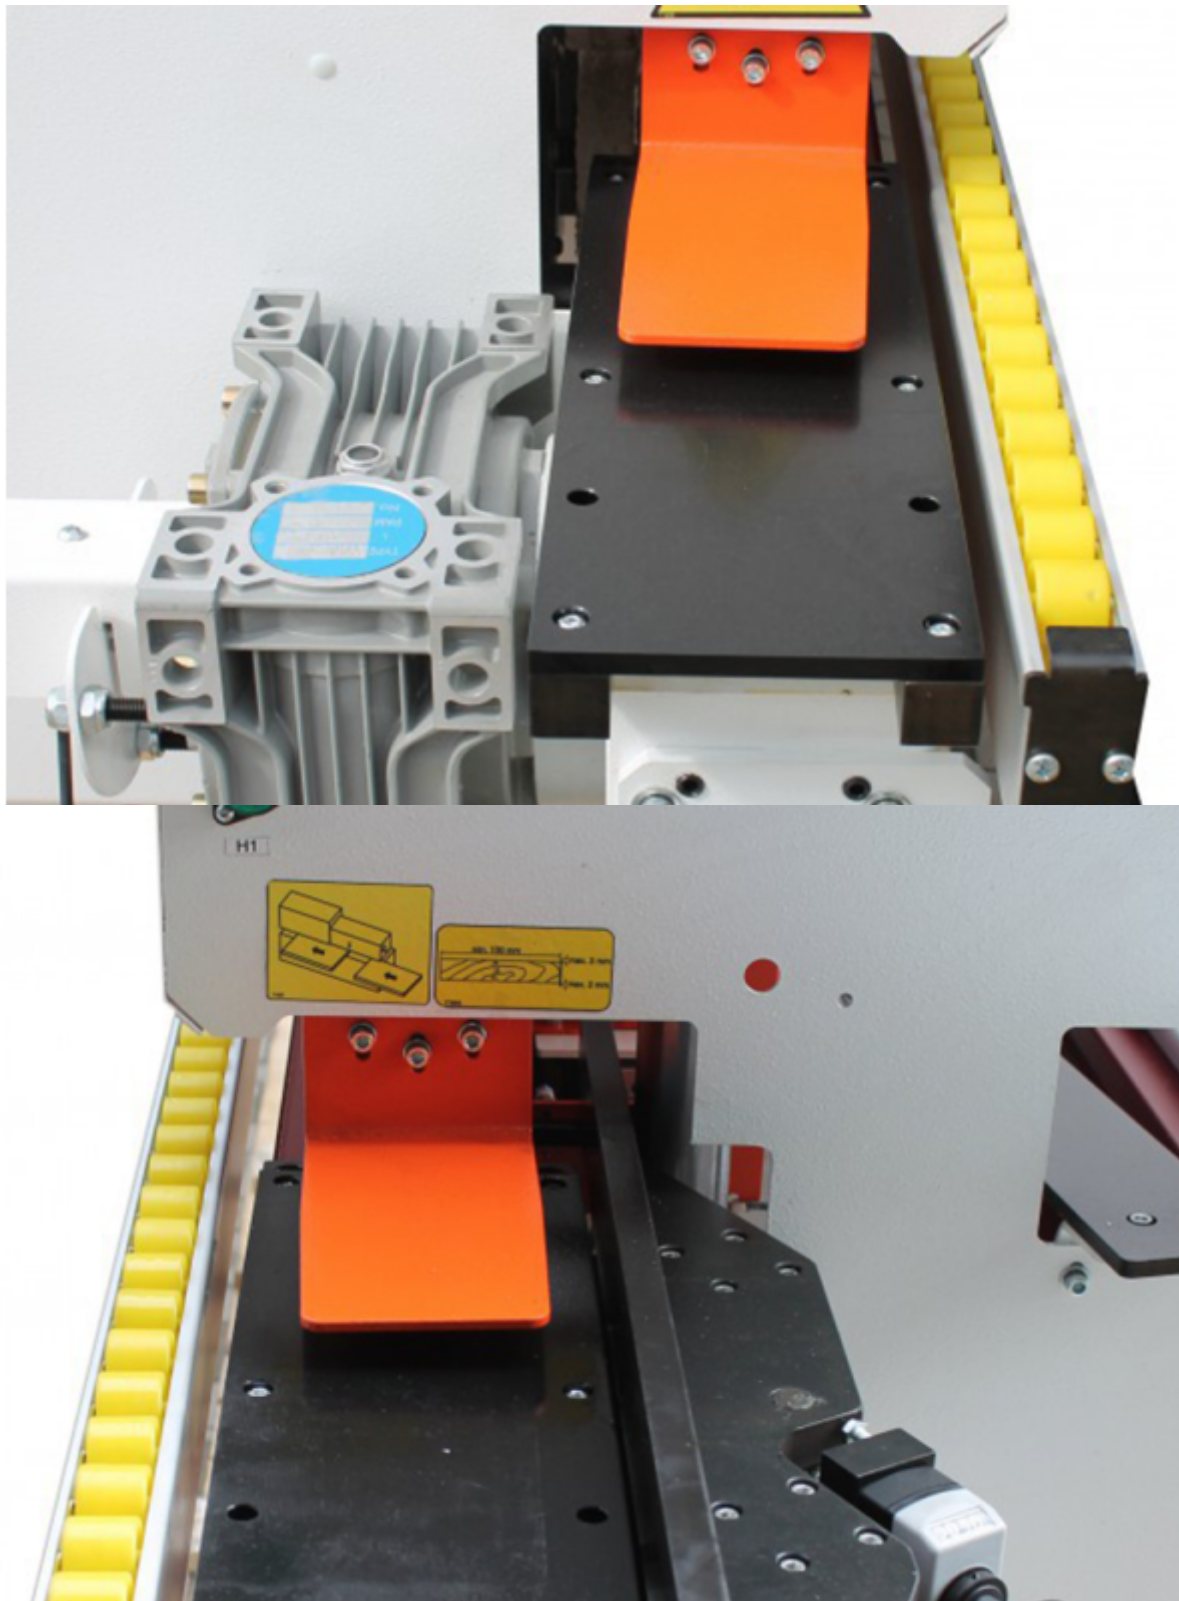

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Waga</b>    | 1100 kg              |
| <b>Wymiary</b> | 359 × 122 × 168.6 cm |

### MARKA

### OPTIMAT

### OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

