

OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA OPTIMAT LOGICA 306 ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM

~~63,960.00 zł~~ 62,680.00 zł




Maszyny polskiej marki OPTIMAT, to gwarancja niezawodnej pracy, którą potwierdza wielu zadowolonych klientów. Model LOGICA jest szczególnie odpowiedni dla niedużych zakładów chcących osiągać wysoką jakość obróbki, ale jednocześnie zmagających się z ograniczoną ilością dostępnej powierzchni roboczej.

Maszyna na zamówienie.

SKU: LOGICA306

GALERIA ZDJĘĆ



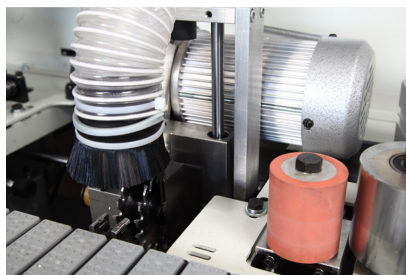

OPIS PRODUKTU

**OPTIMAT®**

OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA OPTIMAT LOGICA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM

**MASZYNY POLSKIEJ MARKI OPTIMAT, TO GWARANCJA
NIEZAWODNEJ PRACY, KTÓRĄ POTWIERDZA WIELU
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW.**

Model LOGICA jest szczególnie odpowiedni dla niedużych zakładów chcących osiągać wysoką jakość obróbki, ale jednocześnie zmagających się z ograniczoną ilością dostępnej powierzchni roboczej.



CECHY:

- Oklejarka ta służy do oklejania na gotowo krawędzi elementów meblowych fornirem i obrzeżami z PCV, ABS itp. Maksymalna grubość obrzeża nie może przekraczać 3 mm.
 - Zastosowano 2 głowice diamentowe.
- Naniesienie kleju na krawędź płyty. Regulowaną warstwę kleju topliwego nanosi wałek klejowy zanurzony w podgrzewanym zbiorniku kleju. Zbiornik jest pokryty teflonem i posiada 5 grzałek o łącznej mocy 1300 W.
- Przyklejanie obrzeża. Dobre wiązanie pomiędzy obrzeżem, a płytą zapewnia zespół 2 rolek dociskowych z regulacją siły docisku i odpowiednio skonfigurowanych.
- Obcięcie początku i końca obrzeża na równo z płytą. Operacja ta jest realizowana przez obcinarkę 2-piłkową, która obcina najpierw naddatek przedni, po czym dogania tył formatki i obcina tył.


- Sfrezowanie wzdłużne nadmiarów obrzeża (na równo z płytą). Frezarka liniowa, która posiada frezy o promieniu 2mm, jednocześnie wykonuje zaokrąglenie krawędzi w stopniu zależnym od grubości obrzeża.
- Korekta promienia i usuwanie nadmiaru kleju (cyklina promieniowa). Wygładza zaokrąglenia po frezarce liniowej. Stosowana wyłącznie do obrzeży z PCV. W prosty sposób daje się mechanicznie wyłączyć nie tracąc swoich ustawień.
- Polerowanie krawędzi obrzeża po frezowaniu. Polerka posiada górny i dolny silnik z tkaninowymi tarczami polerskimi (fi120/fi20x20) z możliwością pochylenia o ok.10 stopni.
- Prostoliniowe dosyłanie formatek meblowych, kolejno do poszczególnych zespołów obróbczych, zapewnia posuw mechaniczny składający się z mocnego podajnika łańcuchowego i docisku rolkowego. Gumowe rolki i nakładki łańcucha nie powodują zarysowań nawet na delikatnej fakturze oklejanych płyt (np. płyty lakierowane).
 - Maszyna sterowana jest elektronicznym panelem dotykowym.




DANE TECHNICZNE:

- **Grubość obrzeża:** 0,4 – 3 mm
- **Grubość oklejanych płyt:** 12 – 45 mm
- **Różnica szerokości obrzeża i grubości płyty:** max. 4 mm
 - **Minimalna długość oklejanych płyt:** 90 mm
 - **Minimalna szerokość oklejanych płyt:** 90 mm
 - **Prędkość posuwu mechanicznego:** 7 m/min
 - **Temperatura kleju:** 130–250°C
 - **Pojemność zbiornika:** 1,2 l
- **Obroty głowic frezarki wstępnej:** 9000 obr./min
- **Wielkość zbierania frezarki wstępnej:** 0 – 2 mm

- **Obroty frezów frezarki liniowej:** 10.500 obr./min.
 - **Promień zaokrąglania:** R=2mm
- **Obroty piłek obcinarki:** 8800 obr./min
- **Obroty tarcz polerki:** 2800 obr./min
 - **Moc zainstalowana:** 6.0 kW
- **Ciśnienie sprężonego powietrza:** 7 - 8 bar
- **Króciec odciagu:** min. 3.500 m³/h fi 100 mm
- **Poszerzona szerokość stołu (podtrzymka):** 560 mm
 - **Wysokość robocza stołu:** 856 mm
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 3200x1200x1200 mm
 - **Masa netto:** 500 kg

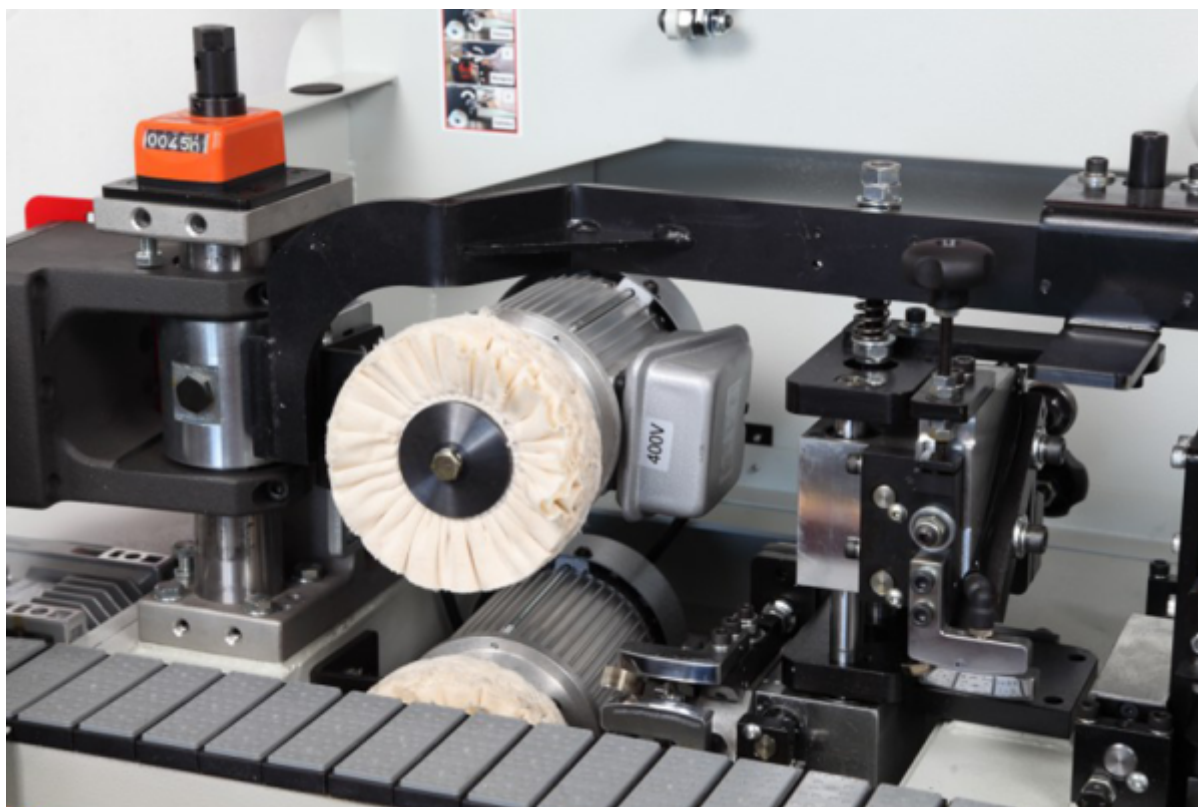

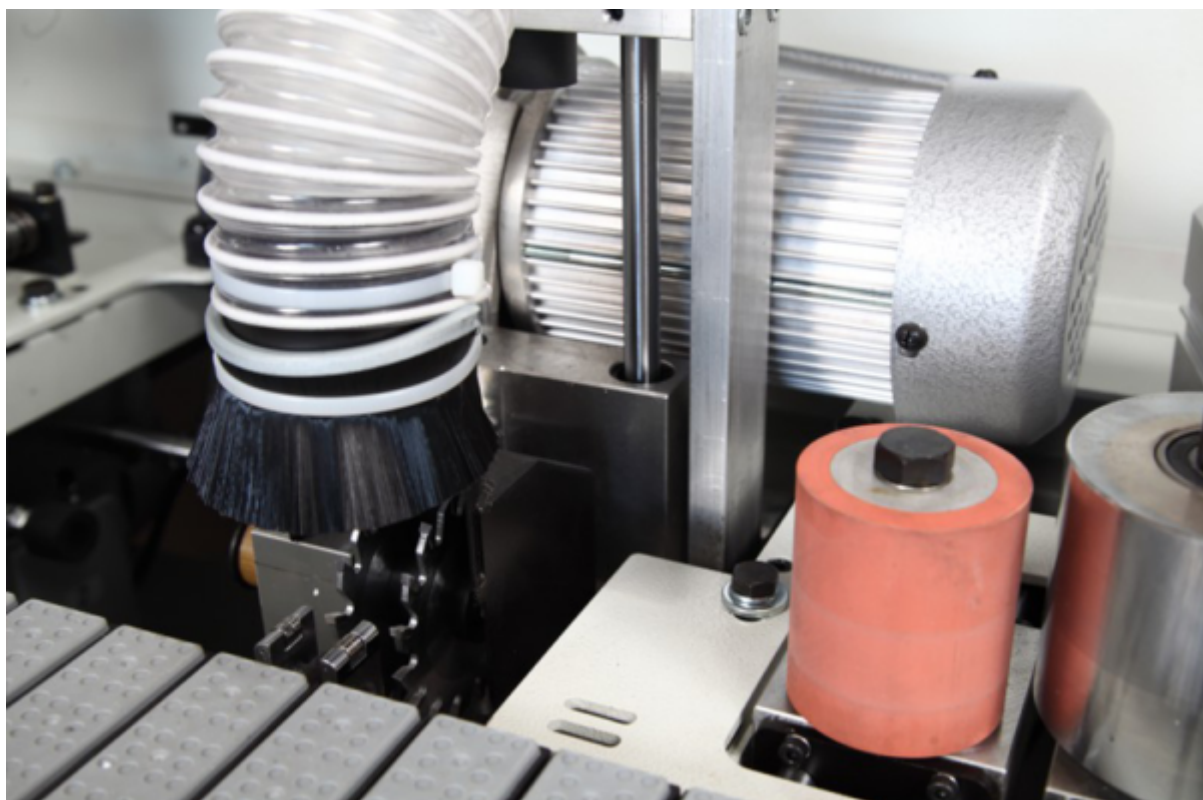



DODATKOWE INFORMACJE

Waga	500 kg
Wymiary	320 × 120 × 120 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyc każdą stolarską i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.

- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciaży do trocin** – skuteczne systemy odciężu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

