tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM, ZARABIANIEM NAROŻY OPTIMAT LOGICA 7, CYKLINA PROMIENIOWA, CYKLINA PŁASKA (KLEJOWA), SYSTEM NATRYSKOWY, POLERKA

~~**86,098.00 zł**~~ **84,376.00 zł**

OPTIMAT LOGICA 7 to kompaktowa okleiniarka krawędziowa ze wstępnym frezowaniem, zarabianiem naroży, cykliną promieniową i płaską, systemem natryskowym oraz polerką. Dzięki zastosowaniu modułów z maszyn przemysłowych zapewnia wysoką precyzję, stabilność i doskonały efekt oklejania. Idealna dla małych i średnich zakładów stolarskich oraz jako wsparcie w dużych fabrykach mebli.

SKU: OPTIMAT LOGICA 7

GALERIA ZDJĘĆ

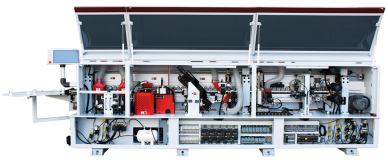

OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM, ZARABIANIEM NAROŻY OPTIMAT LOGICA 7, CYKLINA PROMIENIOWA, CYKLINA PŁASKA (KLEJOWA), SYSTEM NATRYSKOWY, POLERKA

OPTIMAT LOGICA 7 to nowoczesna okleiniarka krawędziowa, która wyróżnia się kompaktową konstrukcją i możliwościami zbliżonymi do maszyn przemysłowych. W odróżnieniu od innych kompaktowych okleiniarek, wszystkie funkcjonalne moduły Logica 7 zostały przeniesione z okleiniarek przemysłowych i odpowiednio zmodyfikowane. Dzięki temu maszyna zachowuje tę samą wysoką dokładność, wydajność i stabilność, co urządzenia klasy przemysłowej.

Logica 7 gwarantuje **doskonały efekt oklejania krawędzi**, przy jednoczesnej oszczędności miejsca w warsztacie. To rozwiązanie stworzone z myślą o małych i średnich zakładach stolarskich, a także jako wsparcie przy produkcji małych partii w dużych fabrykach mebli.

CECHY OPTIMAT LOGICA 7

- Wstępne frezowanie dla idealnego przygotowania powierzchni.
- Zarabianie naroży dla estetycznego wykończenia.
- Cyklina promieniowa i płaska (klejowa) dla perfekcyjnej krawędzi.

- System natryskowy chroniący powierzchnię przed zabrudzeniami.
- Polerka zapewniająca gładkie i estetyczne wykończenie.
- Stabilna konstrukcja gwarantująca precyzję i trwałość.
- Moduły oparte na rozwiązaniach z maszyn przemysłowych.

ZASTOSOWANIE OPTIMAT LOGICA 7

- Małe i średnie przedsiębiorstwa stolarskie.
- Produkcja mebli na wymiar i elementów stolarskich.
- Wspomaganie procesów w dużych fabrykach przy małych seriach produkcyjnych.
- Profesjonalne wykańczanie krawędzi z wysoką dokładnością i powtarzalnością.

CECHY TECHNICZNE OPTIMAT LOGICA 7

Panel sterowania

- 14-calowy ekran dotykowy PLC **Delta**.
- Inteligentny sygnalizator błędów.

System transportowy

- Blok transportowy odporny na ścieranie.
- Stabilne uruchamianie silnika z układem hamulcowym.

Belka dociskowa

• Wykonana z pogrubionego profilu aluminiowego.

Bezpieczeństwo

• Urządzenia zabezpieczające marki **Honeywell**.

• Zgodność z obowiązującymi normami krajowymi.

Wstępne frezowanie

• Frezy diamentowe, dwa silniki.

• Prosta i gładka krawędź po frezowaniu.

Podgrzewanie

• Lampa grzewcza do wstępnego podgrzewania krawędzi materiału.

Klejenie

• Mechanizm dopasowujący się do struktury materiału.

• Równomierne nakładanie kleju i mocne łączenie.

Cięcie końcowe

• Przód–tył, z pojedynczą szyną prowadzącą.

• Wysoka niezawodność i wydajność.

Frezowanie główne

• Dwa silniki dla precyzyjnej obróbki.

Zarabianie naroży

• Gładkie, estetycznie zaokrąglone naroża.

Cykliny i polerowanie

• Cyklina promieniowa – wygładzanie krawędzi.

• Cyklina płaska (klejowa) – usuwanie resztek kleju.

• System natryskowy dwupunktowy: przed frezowaniem i przed polerką.

• Polerka z tarczą bawełnianą dla idealnego wykończenia.

Wyposażenie dodatkowe

• Oświetlenie wewnętrzne.

• Automatyczne smarowanie.

Układ elektryczny

• Podzespoły marki **Delta**, napięcie wejściowe 380 V.

• Niezależne sterowanie napędem o zmiennej częstotliwości z funkcją hamowania.

• Komponenty niskonapięciowe marki **Siemens**.

Markowe komponenty

• W maszynie zastosowano części sprawdzonych producentów: **Delta, Siemens, Omron, Autonics, Honeywell, Airtac**.

DANE TECHNICZNE:

• Grubość obrzeża: 0,4 - 3 mm
• Grubość oklejanych płyt: 10 - 45 mm
• Minimalna długość oklejanych płyt: 80 mm

• Minimalna szerokość oklejanych płyt: 60 mm
• Prędkość posuwu mechanicznego: 8 / 11 / 13 m/min.
• Temperatura kleju: 185 - 210 ℃
• Pojemność zbiornika: 2,5 - 3 kg
• Obroty głowicy frezowania wstępnego, głównego: 12 000 obr/min
• Promień zaokrąglania: R=2mm
• Ciśnienie robocze ciśnienie sprężonego powietrza: 6 - 8 bar
• Agregat frezowania wstępnego: 1,8 kW x 2
• Agregat wałka nakładania kleju: 0,75 kW
• Agregat podgrzewanie kleju: 1,5 kW
• Agregat frezowania końcowego; 0,37 x 2 kW
• Agregat frezowania głównego; 0,75 kW x 2
• Agregat zarabiania naroży: 0,75 kW
• Agregat pasa transportowego: 1,5 kW
• Wymiary ogólne: 4500 x 700 x 1450 mm
• Wymiary transportowe: 4280 x 650 x 1280 mm
• Waga: 1230 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	1230 kg
Wymiary	428 × 650 × 128 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

• **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
• **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące

perfekcyjne wykończenie krawędzi.

- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.