tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA SCM 28T RC Z FREZOWANIEM WSTĘPNYM HOLZKRAFT 5507028


100,620.00 zł


Automatyczna okleiniarka prostoliniowa HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC – posuw 7 m/min, agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, kombinowany frez z węglików spiekanych i chromowanymi kopiałami, gilotyna 90°, cykliny promieniowe, polerka, panel PLC, zbiornik kleju aluminiowy z regulacją 150–220°C. Grubość obrzeży 0,4–3 mm (rolka) / do 5 mm (doklejka), elementy 12–50 mm. Wymiary stołu max 2600 × 530 mm, waga 521 kg – do wysokiej jakości oklejania krawędzi mebli.


SKU: 5507028

GALERIA ZDJĘĆ



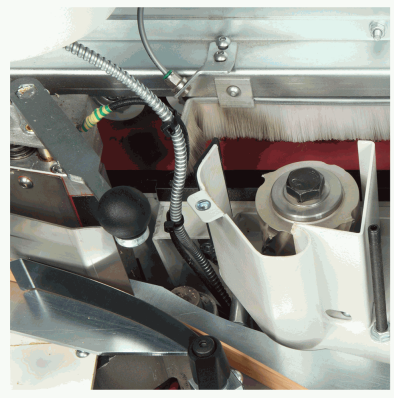

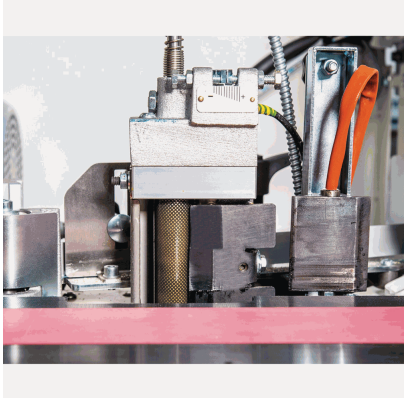

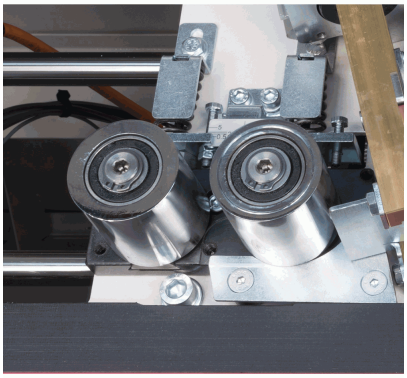

OPIS PRODUKTU

AUTOMATYCZNA OKLEINIARKA KRAWĘDZI HOLZKRAFT MINIMAX ME 28 T RC (MODEL 5507028)

HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC to zaawansowana, kompaktowa okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem i pełnym wyposażeniem wykańczającym – agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, kombinowany frez z węglików spiekanych, cykliny promieniowe oraz polerka zapewniają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu. Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja gwarantuje długotrwałą precyzję i brak wibracji, a intuicyjny panel PLC z ergonomicznym sterowaniem z przodu maszyny znacząco skraca czasy przezbrajania. Zbiornik kleju aluminiowy z powłoką antyadhezyjną i 5 grzałkami (w tym dodatkowa w wałku) oraz elektroniczna regulacja temperatury z funkcją standby 150°C pozwala na szybkie nagrzewanie, oszczędność kleju i zapobieganie przypalaniu.

Automatyczne pozycjonowanie agregatów w synchronizacji z mostkiem dociskowym i grubością płyty oraz precyzyjna regulacja grubości elementu (±0,1 mm) gwarantują absolutną jakość obrzeża bez naddatków i niedoklejek.

CECHY

- **Solidna konstrukcja żeliwno-stalowa** – wysoka sztywność i trwałość na lata
- **Agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm** – wysokość 56 mm, precyzyjne usuwanie naddatku
- **Kombinowany agregat frezujący** – frezy z węglików spiekanych, chromowane kopiały poziome i pionowe – frezowanie na równi i po łuku

• **Ergonomiczny panel PLC z przodu maszyny** – intuicyjne sterowanie i włączanie agregatów
• **Szczególnie krótkie czasy przezbrajania** – szybka zmiana grubości i obrzeża
• **Duża powierzchnia przylegania** – wyjmowany wspornik detalu
• **Precyzyjny posuw** – taśma dolna + podwójne gumowe rolki dociskowe (brak zadrapań)
• **Automatyczne pozycjonowanie agregatów** – synchronizacja z mostkiem dociskowym i grubością płyty
• **Łatwa regulacja grubości płyty** – wyświetlacz numeryczny
• **Zbiornik klejowy aluminiowy z powłoką antyadhezyjną** – pojemność ~0,8–1 kg
• **5 elementów grzewczych** – równomierne ogrzewanie kleju i wałka
• **Funkcja standby 150°C** – oszczędność energii, ochrona kleju
• **Niskie zapotrzebowanie na miejsce i energię** – kompaktowe wymiary

DANE TECHNICZNE:

• Wymiary stołu roboczego maksymalne: 2600 × 530 mm
• Wysokość stołu roboczego: 904 mm
• Grubość obrzeży z rolki: 0,4–3 mm
• Maksymalna grubość doklejki drewnianej: do 5 mm
• Grubość elementu: 12–50 mm
• Prędkość posuwu: 7 m/min
• Minimalna długość / szerokość elementu: 190 / 110 mm (dla obrzeży z rolki)
• Ciśnienie robocze: 6,5 bar
• Całkowita moc grzewcza: 1,4 kW
• Temperatura robocza: ~190–220°C
• Pojemność zbiornika klejowego: ~0,8 kg
• Średnica króćca odciągowego: 60 mm (agregat klejący) / 120 mm (ogólny)
• Waga: 521 kg
• Wymiary (dł. × szer. × wys.): 3100 × 1150 × 1270 mm

Agregat frezujący wstępny

• Moc: 2,2 kW
• Prędkość obrotowa: 9000 min^{-1}
• Średnica frezu: 80 mm

Agregat frezujący

• Moc: 0,75 kW
• Prędkość obrotowa: 12000 min^{-1}

• Średnica frezu: 75 mm

Agregat obcinający

• Moc: 0,37 kW
• Średnica piłek: 90 mm
• Prędkość obrotowa: 12000 min^{-1}

Agregat polerki

• Moc silników: 2 × 0,14 kW
• Prędkość obrotowa: 2800 min^{-1}

Zakres dostawy

• Okleiniarka z agregatem frezowania wstępnego DIA Ø80 mm
• Kombinowany agregat frezujący z węglikami spiekanymi
• Agregat cykliny promieniowej + polerka
• Zbiornik klejowy z regulacją temperatury
• Panel PLC
• Wysuwana podpora z rolkami
• Dokumentacja techniczno-ruchowa

ZASTOSOWANIE

Minimax ME 28 T RC jest przeznaczona do średnich i małych zakładów meblarskich, stolarni oraz firm produkujących meble na wymiar, kuchnie, fronty i zabudowy. Zapewnia profesjonalne, estetyczne krawędzie z połyskiem i bez naddatków dzięki frezowaniu wstępnemu, cyklinie promieniowej i polerce. Duży stół i wysuwana podpora pozwalają na oklejanie dużych blatów, frontów i elementów o długości do 2600 mm.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT MINIMAX ME 28 T RC?

HOLZKRAFT Minimax ME 28 T RC to jedna z najbardziej kompletnych i precyzyjnych okleiniarki kompaktowych na rynku – agregat frezowania wstępnego DIA Ø80 mm, cykliny promieniowe i polerka dają najwyższą jakość krawędzi w jednym przejściu, a żeliwno-stalowa konstrukcja i panel PLC zapewniają trwałość i łatwą obsługę. Szybkie nagrzewanie, tryb standby i automatyczne pozycjonowanie agregatów oszczędzają czas i klej. W porównaniu do

tańszych modeli chińskich oferuje znacznie wyższą precyzję, stabilność i jakość wykończenia, a do dużych linii przemysłowych – kompaktowe wymiary i rozsądną cenę. Idealna inwestycja dla stolarzy i firm meblarskich – podnosi jakość produkcji i skraca czas obróbki. Zamów teraz i wyposaż swój warsztat profesjonalnie! W razie pytań, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	450 kg

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.

- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.

- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.