tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZING G-MAX 380

~~81,180.00 zł~~ 78,744.00 zł

Okleiniarka prostoliniowa ze wstępnym frezowaniem i zarabianiem naroży Holzing G-MAX 380 z zarabianiem naroży zapewnia wysokiej jakości efekt końcowy obróbki. Ten model jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o optymalizację procesu oklejania oraz osiąganie wydajności obróbki na najwyższym poziomie. Seria okleiniarek G-MAX to gwarancja niezawodności, która jest potwierdzona bezawaryjną pracą w wielu firmach.

Maszyna na zamówienie.

SKU: G-MAX 380

GALERIA ZDJĘĆ

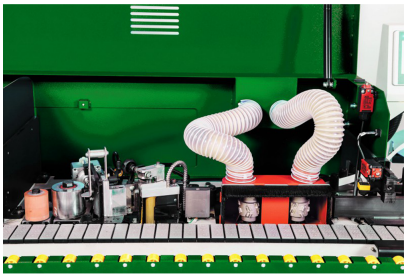

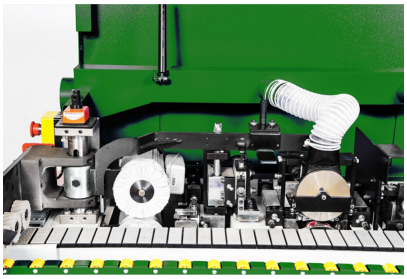

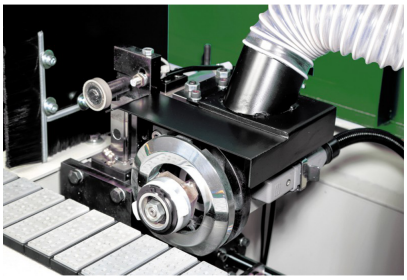

OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZING G-MAX 380

OKLEINIARKA PROSTOLINIOWA ZE WSTĘPNYM FREZOWANIEM I ZARABIANIEM NAROŻY HOLZING G-MAX 380 Z ZARABIANIEM NAROŻY ZAPEWNIA WYSOKIEJ JAKOŚCI EFEKT KOŃCOWY OBRÓBKI.

Zwoje do 3 mm grubości i paski do 4 mm, ta niedroga maszyna jest wyposażona w zbiornik kleju o pojemności 1,2 kg, wstępne frezowanie, automatyczne klejenie, cięcie krawędzi, przycinanie końców, frezowanie góra-dół, cyklinę promieniową i funkcję polerowania.

W standardzie wyposażony w łatwy w obsłudze panel sterowania z

dotykowym wyświetlaczem.

Ten model jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o optymalizację procesu oklejania oraz osiąganie wydajności obróbki na najwyższym poziomie.

Seria okleiniarek G-MAX to gwarancja niezawodności, która jest potwierdzona bezawaryjną pracą w wielu firmach.

CECHY:

• 7-calowy ekran dotykowy: Z panelem sterowania. Możliwość dokonywania za jego pomocą wszystkich regulacji parametrów obróbki.
• Jednostka wstępnego frezowania: Dwie diamentowe głowice frezujące pozwalają na osiągnięcie idealnie prostej krawędzi obrabianego elementu.
• Rolka dociskowa: Jej zadaniem jest poprawa przyczepność krawędzi do materiału.
• Gilotyna: Możliwość przycinania krawędzi do grubości 3 mm.
• Zarabianie naroży: Unikalny i innowacyjny design okleiniarki z zarabianiem naroży pozwoli uzyskać idealne rogi obrabianego elementu za każdym razem bez żadnych śladów po cięciu. Wszystkie niezbędne funkcje przycinania są programowane przez operatora i wykonywane z dużą prędkością z wyjątkową dokładnością.
• Jednostka frezowania góra-dół: Możliwość dostosowywania ustawień od frezowania

aż do dokładnego wygładzania cienkich krawędzi, a także szybkie i łatwe przycinanie wąskich krawędzi. Z promieniem 2 mm dostępnym w standardzie z odpylaniem.

• Cyklina promieniowa (wyposażenie opcjonalne): precyzyjnie dostraja promień krawędzi i usuwa nadmiar kleju.

• Jednostka polerująca: jednostka ta pozostawia doskonałe wykończenie na obrzeżach ABS i PCV i usuwa wszelkie odbarwienia na krawędziach, co jest szczególnie widoczne podczas pracy z ciemnym materiałem na krawędziach.

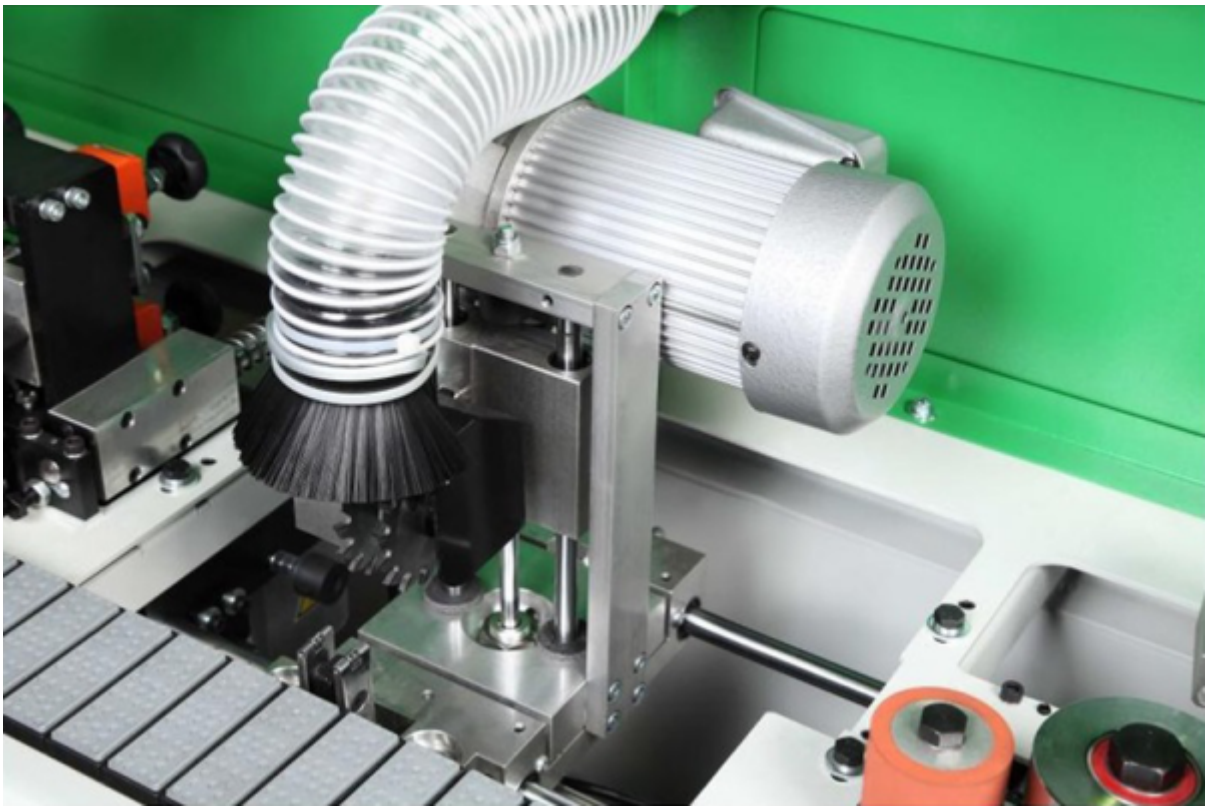

DANE TECHNICZNE:

• **Prędkość podawania:** 7 m/min.
• **Grubość płyty:** 12-45 mm
• **Grubość krawędzi:** 0,4 - 3 mm
• **Min. szerokość płyty:** 90 mm
• **Min. długość płyty:** 170 mm
• **Zarabianie naroży min. długość płyty (12-30mm):** 170 mm
• **Zarabianie naroży min. długość płyty (30-45mm):** 220 mm
• **Wysokość robocza stołu:** 856 mm

- **Poszerzona szerokość podpory:** 560 mm
- **Króciec odciągowy:** Ø4"*3
- **Moc silnika:** 6,0 kW-1 KM;5,75 kW-3KM
- **Waga netto/brutto:** 500 kg / 632 kg
- **Wymiary opakowania:** 2920x720x1320 mm
- **Wstępne frezowanie:** 12000 obr./m
- **Frezowanie przód / tył:** 12000 obr./m
- **Frezowanie góra / dół:** 10500 obr./m
- **Polerowanie:** 2800 obr./m.
- **Moc silnika posuwu:** 0.75 kW
- **Moc silnika wstępnego frezowania:** 1.5 kW
- **Moc silnika wrzeciona z klejem:** 0,25 kW
- **Moc frezowania przód / tył oraz zarabiania naroży:** 0,35 kW
- **Moc frezowania góra / dół:** 0.55 kW
- **Moc silnika polerki:** 3KM-0.12 kW; 1KM-0.18 kW
- **Moc wstępnego podgrzewania:** 0,4 kW
- **Moc ogrzewania zbiornika na klej:** 1.315 kW
- **Wielkość zbierania frezarki wstępnej:** 0 - 2 mm

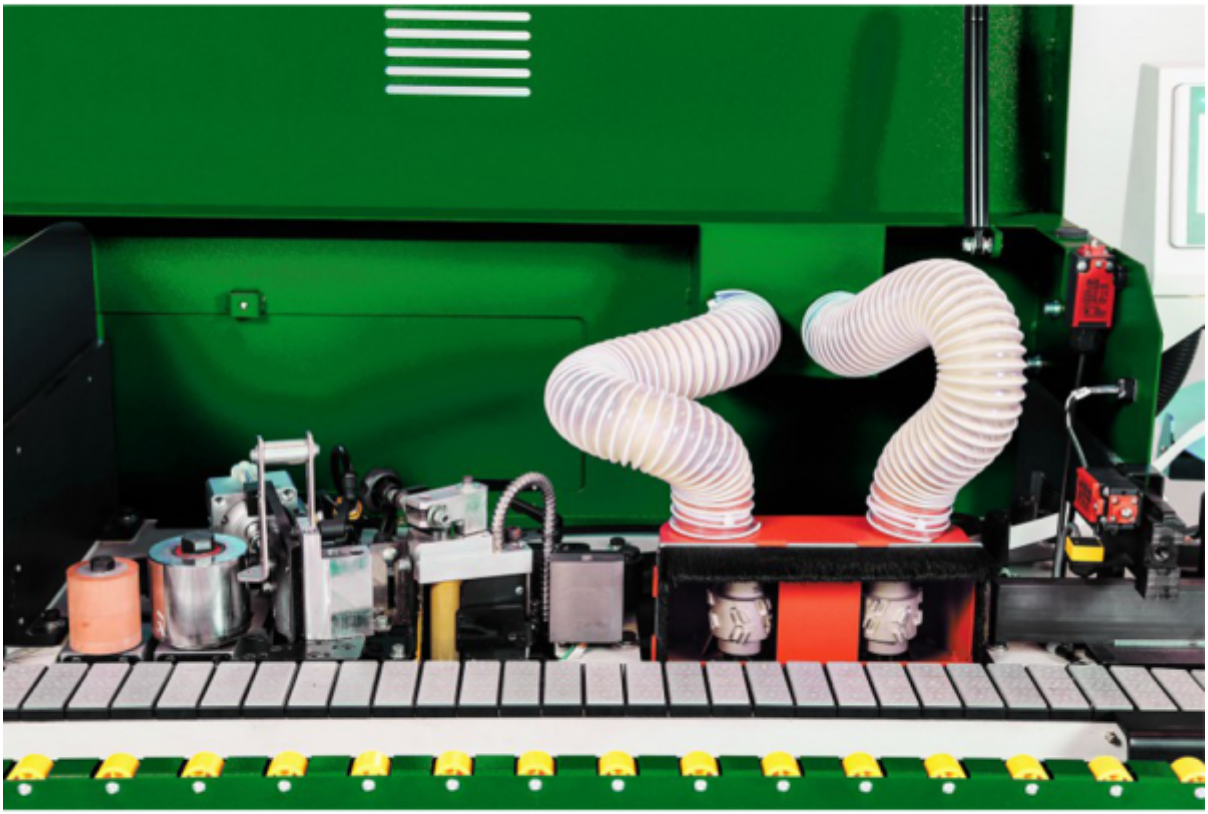

System Ready
Workpiece length
0
mm
5.9
190.0

HOLZING

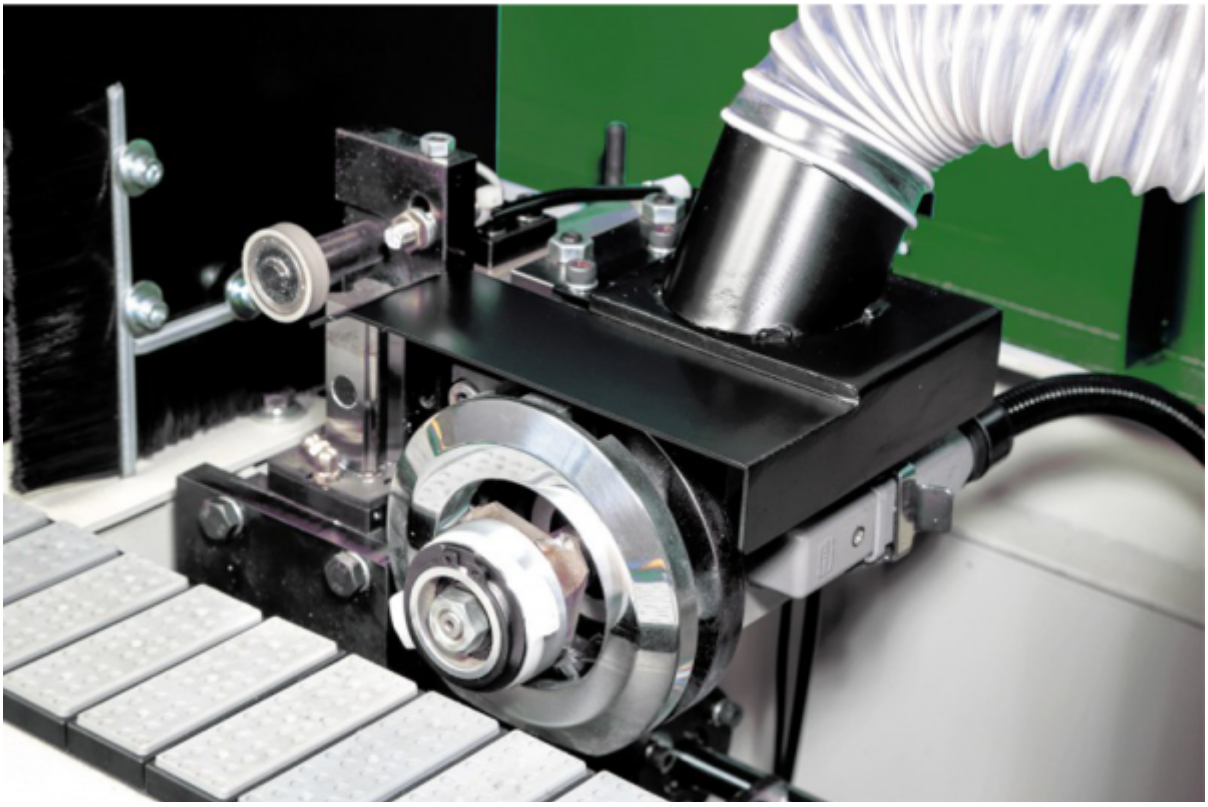

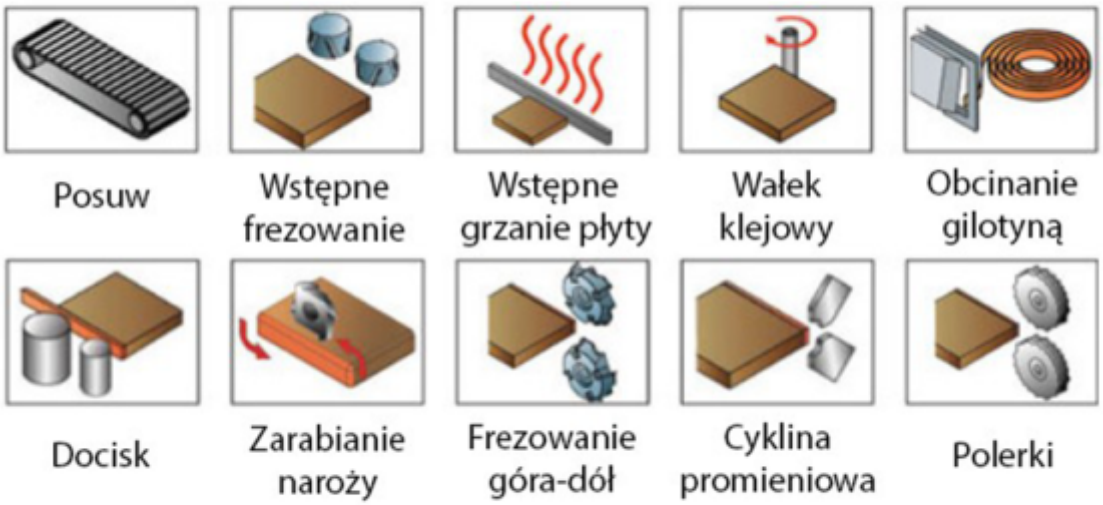
Posuw
Wstępne frezowanie
Wstępne grzanie płyty
Wałek klejowy
Obcinanie gilotyną
Docisk
Zarabianie naroży
Frezowanie góra-dół
Cyklina promieniowa
Polerki

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOLZING

Holzing to czołowy producent doskonałej jakości maszyn stolarskich przeznaczonych do obróbki drewna i płyt meblarskich. Nasze innowacyjne rozwiązania i niezawodne maszyny są doceniane przez profesjonalistów w branży, którzy cenią sobie precyzję, wydajność i trwałość naszych produktów. W naszym sklepie znajdziesz:

- **Okleiniarki** – zaawansowane technologicznie maszyny do precyzyjnego nakładania oklein, które zapewniają perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Przemysłowe odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, gwarantując efektywne usuwanie pyłu i trocin.

Jesteśmy w stanie kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię w niezbędne maszyny, akcesoria oraz systemy centralnego odpylania połączone z brykieciarkami. Nasze rozwiązania zapewniają nie tylko optymalizację procesu produkcji, ale również znaczną poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa w warsztacie. Wybierając Holzing, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i przekonania się, jak Holzing może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.