tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



OPTIMAT VALOR OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA

41,574.00 zł

OPTIMAT VALOR to kompaktowa okleiniarka krawędziowa przeznaczona dla mniejszych zakładów. Okleja płyty o grubości 12–45 mm obrzeżem do 3 mm (doklejki drewniane do 4 mm). Wyposażona w panel sterowania, zbiornik kleju 1,2 l oraz pełny cykl obróbki na gotowo.


SKU: OPTIMAT VALOR

GALERIA ZDJĘĆ







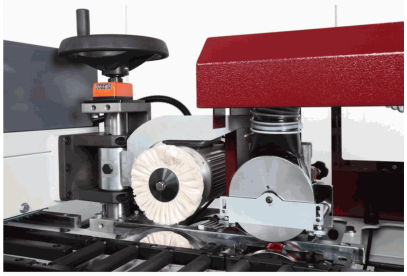

OPIS PRODUKTU

OKLEINIARKA KRAWĘDZIOWA OPTIMAT VALOR – KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DLA MNIEJSZYCH ZAKŁADÓW

Maszyny polskiej marki OPTIMAT to gwarancja niezawodnej pracy, potwierdzona przez wielu zadowolonych klientów. Model VALOR został stworzony z myślą o mniejszych zakładach, które potrzebują wysokiej jakości oklejania krawędzi, ale nie dysponują miejscem na wielkogabarytowe maszyny.

Służy do oklejania na gotowo krawędzi elementów meblowych fornirem oraz obrzeżami z PCV, ABS itp. (do 3 mm). Możliwe jest również stosowanie doklejek drewnianych o grubości do 4 mm.

Kluczowe zalety

- Kompaktowe wymiary – idealna do mniejszych warsztatów.
- Pełny cykl obróbki na gotowo – klejenie, przycinanie, frezowanie i polerowanie.
- Delikatny posuw – górny podajnik pasowy i rolki pokryte niebrudzącą gumą nie rysują nawet lakierowanych płyt.
- Łatwy dostęp do narzędzi – ramię z podajnikiem można odchylić o ponad 90°.
- Tryb oszczędzania energii – po 30 minutach bezczynności temperatura kleju obniża się do 170°C.
- Niezawodna konstrukcja polskiej marki OPTIMAT.

Okleiniarka OPTIMAT VALOR służy do oklejania na gotowo krawędzi elementów meblowych fornirem oraz obrzeżami z PCV, ABS i podobnych materiałów. Maksymalna grubość obrzeża wynosi 3 mm. Możliwe jest również stosowanie doklejek drewnianych o grubości do 4 mm.

Posuw i sterowanie Prostoliniowe podawanie formatek zapewnia mechaniczny posuw składający się z górnego podajnika pasowego i zespołu rolek w stole. Ramię z podajnikiem pasowym można odchylić o ponad 90°, co umożliwia swobodny dostęp do narzędzi obróbczych. Pas posuwu i rolki stołu pokryte są niebrudzącą gumą, dzięki czemu nie powodują zarysowań nawet na delikatnych powierzchniach (np. płyty lakierowane).

Maszyna sterowana jest panelem elektronicznym z podświetlanymi przyciskami umieszczonymi w dwóch rzędach:

- górny rząd – przełączanie zespołów obróbczych ze stanu spoczynkowego do roboczego

(siłowniki pneumatyczne),
• dolny rząd – włączanie narzędzi obróbczych (silniki).

Nakładarka kleju wyposażona jest w tryb oszczędzania energii. Po 30 minutach bezczynności posuwu temperatura kleju automatycznie obniża się do 170°C i wraca do wartości roboczej po uruchomieniu dowolnego silnika.

Cykl automatyczny „na gotowo”

1. Odcięcie obrzeża z krążka – nożyce gilotynowe odcinają odpowiedni odcinek (maksymalna średnica krążka 800 mm).
2. Wstępne podgrzewanie krawędzi płyty (opcja) – grzejnik o mocy 320 W osusza zbyt wilgotną krawędź przed nałożeniem kleju.
3. Naniesienie kleju – regulowana warstwa kleju topliwego nanoszona jest wałkiem ze zbiornika teflonowego wyposażonego w 5 grzałek o łącznej mocy 1200 W.
4. Przyklejenie obrzeża – zespół dwóch rolek dociskowych z regulacją siły docisku zapewnia dobre wiązanie.
5. Obcięcie początku i końca obrzeża – obcinarka dwupiłykowa docina naddatki równo z płytą.
6. Frezowanie wzdłużne – frezarka liniowa z frezami R=2 mm usuwa nadmiar obrzeża i jednocześnie wykonuje zaokrąglenie krawędzi.
7. Polerowanie – górna i dolna tarcza polerska (Ø120/Ø20×20 mm) z możliwością pochylenia o ok. 10° wygładza krawędź po frezowaniu.

Taki pełny cykl automatyczny pozwala uzyskać wysoką jakość krawędzi przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów maszyny, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla mniejszych zakładów.

Dane techniczne – Okleiniarka krawędziowa OPTIMAT VALOR

• **Grubość doklejki**: 0,4 – 3 mm (max. 4 mm)
• **Grubość oklejanych płyt**: 12 – 45 mm
• **Różnica szerokości obrzeża i grubości płyty**: ≤ 4 mm
• **Minimalna długość oklejanych płyt**: 170 mm
• **Minimalna szerokość oklejanych płyt**: 90 mm
• **Prędkość posuwu mechanicznego**: 5 m/min
• **Temperatura kleju**: 130–250°C
• **Pojemność zbiornika**: 1,2 l
• **Obroty frezów frezarki liniowej**: 10 000 obr./min
• **Promień zaokrąglania**: R=2 mm
• **Obroty piłek obcinarki**: 8800 obr./min
• **Obroty tarcz polerki**: 2800 obr./min

- **Moc zainstalowana**: 3,3 kW
- **Ciśnienie sprężonego powietrza**: 7 – 8 bar
- **Króciec odciągu**: min. 1 500 m³/h, Ø 100 mm
- **Poszerzona szerokość stołu (podtrzymka)**: 575 mm
- **Wysokość robocza stołu**: 865 mm
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.)**: 2780 × 1150 × 1200 mm
- **Masa netto**: 350 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMAT VALOR?

- **Kompaktowe wymiary** – zaprojektowana specjalnie dla mniejszych zakładów, które nie mają miejsca na wielkogabarytowe maszyny, a jednocześnie potrzebują wysokiej jakości oklejania krawędzi.
- **Pełny cykl obróbki na gotowo** – automatycznie wykonuje odcięcie obrzeża, klejenie, przycinanie, frezowanie z zaokrągleniem R=2 mm oraz polerowanie, co pozwala uzyskać krawędź gotową do montażu.
- **Delikatny posuw** – górny podajnik pasowy i rolki pokryte niebrudzącą gumą nie rysują nawet lakierowanych i delikatnych powierzchni.
- **Łatwy dostęp do narzędzi** – ramię z podajnikiem można odchylić o ponad 90°, co ułatwia konserwację i przezbrojenie.
- **Tryb oszczędzania energii** – po 30 minutach bezczynności temperatura kleju automatycznie obniża się do 170°C, co zmniejsza zużycie energii.
- **Uniwersalność** – okleja obrzeża z PCV, ABS i forniru do 3 mm oraz doklejki drewniane do 4 mm.
- **Polska marka OPTIMAT** – gwarancja niezawodnej pracy potwierdzona przez wielu zadowolonych klientów.

OPTIMAT VALOR to praktyczny wybór dla mniejszych warsztatów i zakładów stolarskich, które chcą podnieść jakość i wydajność oklejania krawędzi bez inwestowania w duże, drogie linie przemysłowe.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	350 kg

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażyć każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Peleciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.