

**PELECIARKA GRANULATOR PASZY
PELETU OPTIMAT PP100 100 KG/H -
Ø119 MM**

~~3,790.00 zł~~ 3,690.00 zł

Optimat PP100 to wszechstronna pelegiarka do pelletu i pasz. Mocny silnik 3000 W, wydajność do 100 kg/h, matryca Ø119 mm. Mobilna i łatwa w obsłudze.

Dostępna 230V

SKU: PP100



GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

PELECIARKA MARKI OPTIMAT PP100 GRANULATOR PASZY PELETU Z OBUDOWĄ /WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

PELECIARKA GRANULATOR PASZY I PELETU OPTIMAT PP100 - Ø119 MM, 100 KG/H ZASTOSOWANIE-WSZECHSTRONNE!

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

Optimat PP100 to wszechstronny granulator polskiej marki, przeznaczony do produkcji pelletu opałowego oraz granulowanej paszy dla zwierząt. Dzięki mocnemu silnikowi 3000 W oraz solidnej konstrukcji z żeliwa i stali stopowej, urządzenie zapewnia wysoką wydajność i trwałość.

Granulator wykorzystuje różnorodne materiały organiczne – trociny, słomę, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy nawet papier. Surowiec trafia do specjalnej matrycy Ø119 mm z otworami Ø6 mm, gdzie pod wpływem ciśnienia i temperatury (60–80°C) powstaje granulata o idealnej konsystencji. W przypadku niektórych materiałów można stosować dodatkowe spoiwa.

CECHY OPTIMAT PP100

- Silnik elektryczny 3000 W, 1430 obr./min.
- Matryca Ø119 mm, pellet Ø6 mm.
- Konstrukcja ze stali stopowej i żeliwa.
- Produkcja paszy: 60–100 kg/h.
- Produkcja pelletu z trocin: 40–60 kg/h.
- Temperatura pracy: 60–80°C.
- Hamulec bezpieczeństwa.

- Kompaktowe rozmiary, 4 kółka transportowe.
- Fabrycznie zalana olejem.



OPTIMAT PP100 JEST W STANIE WYPRODUKOWAĆ:


- 60-100 kg paszy na godzinę,
- 40-60 kg pelletu drzewnego na godzinę.

Maszyna posiada **hamulec bezpieczeństwa**, a jej stosunkowo niewielkie wymiary oraz 4 kółka transportowe zapewniają mobilność i łatwe przemieszczanie. Obsługa jest intuicyjna, co sprawia, że pelecziarka doskonale sprawdza się w gospodarstwach rolnych, fermach i małych zakładach produkcyjnych.



WYMIARY MATRYCY:

- d1 - $\varnothing 119$
- d2 - 6 mm
- d3 - 24 mm
- a - 6 mm
- g - 24 mm

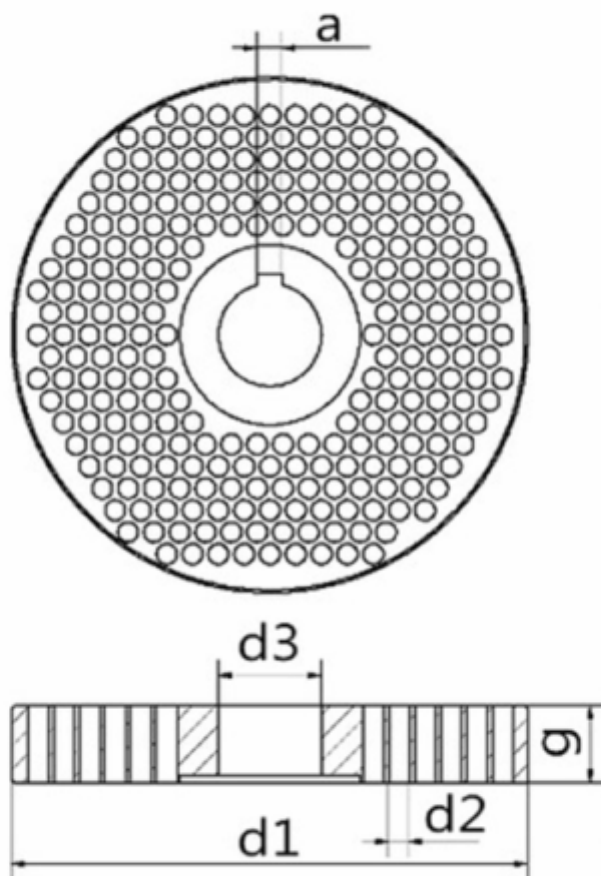

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: 230 V (400 V chwilowo niedostępne)
 - Moc silnika: 3000 W
- Materiał wykonania: żeliwo, stal stopowa
 - Średnica matrycy: 119 mm
 - Wielkość otworów: 6 mm

- Prędkość obrotowa matrycy: 200–300 obr./min
 - Prędkość obrotowa silnika: 1430 obr./min
 - Wydajność:
 - Pasza: 60–100 kg/h
 - Trociny: 40–60 kg/h
 - Klasa ochrony: IP55
 - Temperatura robocza: 60–80°C
 - Wyłącznik awaryjny: tak
 - Poziom hałasu: <80 dB(A)
- Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.): 32 × 75 × 65 cm
 - Waga: 100 kg

**W ZESTAWIE:**

- Czytelna instrukcja obsługi
 - Matryca 6 mm
 - Smarownica







DODATKOWE INFORMACJE

Waga

100 kg

Wymiary

80 × 35 × 74 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

