tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




HOLZKRAFT MINIMAX SCM SI X 26 A, 5508775 PIŁA FORMATOWA


Piła formatowa Holzkraft minimax SI X 26 A to komfortowa i precyzyjna maszyna z obustronnym przechyłem tarczy do 46°, długością cięcia 2600 mm oraz programowalną regulacją agregatu piły – idealna do nowoczesnych warsztatów stolarskich.

SKU: 5508775

GALERIA ZDJĘĆ

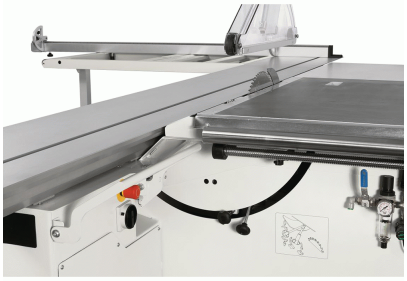







OPIS PRODUKTU

PIŁA FORMATOWA HOLZKRAFT MINIMAX SI X 26 A Z OBUSTRONNYM PRZECHYŁEM 46°, DŁUGOŚĆ CIĘCIA 2600 MM, PODCINAK, STEROWANIE READY

Holzkraft minimax SI X 26 A to zaawansowana **piła formatowa do drewna i płyt**, stworzona z myślą o użytkownikach poszukujących **obustronnego przechyłu tarczy**, wysokiej precyzji i nowoczesnego sterowania – przy zachowaniu bardzo korzystnego stosunku ceny do możliwości.
To jedna z **najtańszych pił formatowych z przechyłem dwustronnym** dostępnych na rynku.

Maszyna oferuje **długość cięcia 2600 mm**, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla większości warsztatów stolarskich i meblarskich.

Obustronny przechył tarczy do 46°

Agregat piły umożliwia **przechył w lewo i w prawo do 46°**, co znacząco zwiększa zakres zastosowań i wygodę pracy przy elementach wymagających precyzyjnych kątów.

Programowalne sterowanie elektroniczne „Ready”

Piła wyposażona jest w system **Sterowanie Ready**, który umożliwia:

- **elektroniczne ustawianie wysokości tarczy**
- **elektroniczne ustawianie kąta przechyłu**
- szybkie i dokładne programowanie ustawień
- zwiększenie produktywności i powtarzalności obróbki

W wersjach rozszerzonych system obsługuje również przykładnicę równoległą.

Masywny agregat żeliwny – stabilność bez wibracji

Agregat pilarki wykonany z **żeliwa szarego** zapewnia:

- bardzo wysoką sztywność
- **pracę bez wibracji**
- długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu

Dodatkowo:

- podwójne zawieszenie agregatu
- liniowe prowadzenie góra/dół
- **zerowy punkt przechyłu**

Standardowo maszyna wyposażona jest w **agregat podcinacza**.

Precyzyjny system wózka jezdnego

- wózek z **anodowanego aluminium**
- prowadnice z **hartowanej i szlifowanej stali**
- prowadnice wprasowane w podstawę wózka
- lekkie, ciche i bardzo dokładne prowadzenie

Producent oferuje **10 lat gwarancji na zużycie prowadnic**, co potwierdza ich jakość i trwałość.

Podcinak na osobnym silniku

Agregat podcinacza:

- posiada **niezależny silnik**
- jest **łatwo regulowany z zewnątrz korpusu**
- zapewnia czyste cięcie płyt laminowanych bez wyrwań

Komfort pracy i wyposażenie

- rolka pomocnicza ułatwiająca załadunek dużych płyt
- przykładnica poprzeczna z teleskopowym wydłużeniem
- 2 aluminiowe ograniczniki
- 2-pozycyjna odchylana osłona tarczy piły
- możliwość wyboru **2 prędkości tarczy** (opcja)
- przykładnica równoległa z cyfrowym wyświetlaczem (opcja)

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- długość cięcia: **2600 mm**
- średnica tarczy piły: **do 400 mm**
- średnica tarczy podcinacza: **160 mm**
- obustronny przechył agregatu: **do 46°**

• programowalna regulacja elektroniczna

• standardowo z podcinakiem

ZAKRES DOSTAWY:

• aluminiowy, anodowany wózek jezdny

• rolka pomocnicza

• przykładnica cięcia równoległego (drążek stalowy Ø 45 mm)

• tarcza podcinacza Ø 120 mm

• przykładnica poprzeczna z 2 ogranicznikami

• trzewik do szlifowania

• docisk mimośrodowy

• uchwyt wózka jezdnego

• osłona tarczy piły na ramieniu

ZASTOSOWANIE:

• produkcja mebli

• rozkrój płyt laminowanych i fornirowanych

• precyzyjne cięcie litego drewna

• warsztaty stolarskie i meblarskie

• produkcja jednostkowa i małoseryjna

DANE TECHNICZNE:

• Wymiary stołu bocznego: 1200 x 650 mm
• Wymiary stołu żeliwnego: 1000 x 685 mm
• Wymiary wózka jezdnego (dł. x szer.): 2600 x 360 mm
• Długość cięcia: 2600 mm
• Wysokość cięcia +90°/+46°/–46°: 136 / 97 / 60 mm
• Szerokość cięcia poprzecznego: 2600 mm
• Szerokość cięcia równoległego: 1270 mm
• Przechył agregatu piły: -46°/+46°
• Maksymalna średnica tarczy głównej: 400 mm
• Średnica tarczy podcinacza (opcja): 160 mm
• Prędkość obrotowa: 4000 min-1
• Moc silnika 400 V / 50 Hz / S6 – 40%: 7 kW
• Średnica króćca odciągowego: 120 mm
• Średnica króćca odciągowego osłony: 80 mm



DLACZEGO WARTO KUPIĆ HOLZKRAFT MINIMAX SI X 26 A?

• **obustronny przechył tarczy w atrakcyjnej cenie**

• programowalne, elektroniczne sterowanie

• bardzo wysoka stabilność i brak wibracji

• precyzyjny wózek z 10-letnią gwarancją na prowadnice

• czyste cięcie dzięki podcinakowi

• idealny kompromis między **funkcjonalnością a ceną**

Holzkraft minimax SI X 26 A to doskonały wybór dla warsztatów, które chcą wejść w klasę

profesjonalnych pił formatowych z obustronnym przechyłem, bez inwestowania w drogie maszyny przemysłowe.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOLZKRAFT

HOLZKRAFT – SOLIDNE MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

Holzkraft to renomowana marka należąca do grupy Stürmer, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Jej produkty cenione są w warsztatach stolarskich, zakładach przemysłowych oraz przez majsterkowiczów, którzy oczekują niezawodności i precyzji.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki Holzkraft** – precyzyjne i wydajne urządzenia do obróbki powierzchni drewnianych,
- **łuparki Holzkraft** – mocne i bezpieczne maszyny do przygotowywania drewna opałowego,
- a także wiele innych urządzeń marki, które wspierają pracę w stolarni i przemyśle drzewnym.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOLZKRAFT?

- **Profesjonalna jakość** – sprzęt przeznaczony do intensywnej i precyzyjnej pracy.
- **Szeroka oferta** – od szlifierek i łuparek po zaawansowane maszyny stolarskie.
- **Niezawodność** – solidne wykonanie gwarantuje długą żywotność urządzeń.

Decydując się na **Holzkraft**, wybierasz markę, która od lat wspiera profesjonalistów w branży

drzewnej, dostarczając sprzęt sprawdzony i wydajny w codziennej pracy.