



**PIŁA TAŚMOWA DO METALU  
OPTISAW SD200G / 400V / 3PH  
OPTIMUM 3300200**



**~~8,313.00 zł~~ 7,896.00 zł**

**Piła taśmowa OPTISAW SD200G 400V** to solidna maszyna o żeliwnej konstrukcji, z hydraulicznym opuszczaniem i regulacją napięcia taśmy. Wyposażona w taśmę bimetaliczną, skalę kąta cięcia, wyłącznik bezpieczeństwa i koła transportowe. Cicha, precyzyjna i gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

---

**SKU: 3300200**

**GALERIA ZDJĘĆ**

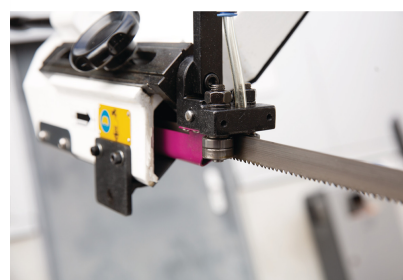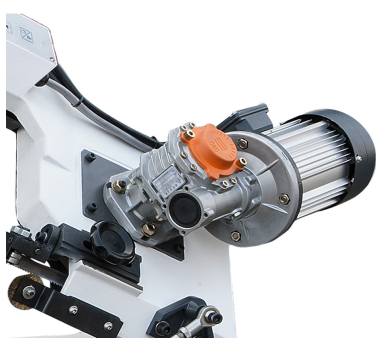

**OPIS PRODUKTU**

**OPTISAW SD200G - PROFESJONALNA PIŁA TAŚMOWA DO METALU  
400V Z HYDRAULIKĄ, ŻELIWNĄ KONSTRUKCJĄ I TAŚMĄ**

## BIMETALICZNĄ. CICHA, PRECYZYJNA I MOBILNA.



**OPTIsaw SD200G / 400V / 3Ph** to niezawodna **piła taśmowa do metalu** klasy przemysłowej, przeznaczona do precyzyjnego cięcia stali, aluminium i metali nieżelaznych. Wykonana z trwałego żeliwa, zapewnia stabilność, cichą pracę i wysoką dokładność cięcia nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Maszyna wyposażona jest w **siłownik hydrauliczny** z zaworem dławiącym, który umożliwia płynną regulację opuszczania ramienia piły. **Taśma bimetaliczna** w zestawie gwarantuje doskonałą jakość cięcia i długą żywotność. Dzięki **dużym kołom transportowym i uchwytowi**, przecinarka jest łatwa w przemieszczaniu.

### CECHY:

- **Hydrauliczne opuszczanie kabłąka piły** – płynna i precyzyjna regulacja prędkości cięcia.
- **Stabilna, żeliwna konstrukcja** – odporna na drgania i zapewniająca dokładność pracy.
- **Bimetaliczna taśma tnąca w standardzie** – gotowa do natychmiastowego użycia.
- **Cicha praca** – wysoki komfort użytkowania w warsztacie.
- **Łatwa regulacja kąta cięcia** – czytelna, precyzyjna skala ustawień.
- **Regulacja napięcia taśmy z przodu maszyny** – szybka i wygodna obsługa.
- **Prowadnica taśmy łożyskowana** – stabilne prowadzenie i dokładność cięcia.
- **Wyłącznik bezpieczeństwa osłony taśmy** – pełna ochrona operatora.
- **Koła transportowe i uchwyt** – łatwe przemieszczanie maszyny po warsztacie.
- **Regulowany ogranicznik materiału** – idealny do produkcji seryjnej.

- **Kompletne wyposażenie** – gotowa do pracy zaraz po podłączeniu.

| Zakres cięcia                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                              | Ø 180 mm                                                                          | 180 mm                                                                            | 180 x 240 mm                                                                        |
|                                                                              | Ø 110 mm                                                                          | 150 mm                                                                            | 110 x 170 mm                                                                        |
| Obszar cięcia określono za pomocą aluminium.<br>Może się różnić w przypadku użycia różnych materiałów i może być mniejszy<br>(nie dotyczy możliwości cięcia). |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

## ZASTOSOWANIE:

- Cięcie profili, rur i kształtowników stalowych
- Obróbka metali kolorowych i aluminium
- Prace ślusarskie i montażowe
- Produkcja seryjna i warsztatowa obróbka metalu

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Regulowany ogranicznik materiału
  - Podstawa maszyny
  - Taśma tnąca piły bi-metal

## DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika napędu taśmy: 550 W / 750 W
  - Unoszenie ramy piły: ręcznie
- Posuw - opadanie ramy piły płynna regulacja
  - Prędkość posuwu taśmy: 44 / 88 m/min
- Wymiary taśmy tnącej: 2.360 x 19 x 0,9 mm
  - Kąt cięcia: 0 stopni do 45 stopni
- Wymiary maszyny: 1.295 x 535 x 790 - 1200 mm
  - Waga: 130 kg



## DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW SD 200G?

- **Profesjonalna jakość i precyzja cięcia** – stabilna, żeliwna konstrukcja i hydrauliczne opuszczanie.
- **Bezpieczna i wygodna w obsłudze** – wyłącznik osłony, mikrowyłącznik i ergonomiczny uchwyt.
- **Mobilność i funkcjonalność** – duże koła i uchwyt transportowy ułatwiają zmianę miejsca pracy.
- **Gotowa do pracy od razu** – kompletne wyposażenie i taśma bimetaliczna w standardzie.
- **Idealna do warsztatu i produkcji** – niezawodna w codziennym, intensywnym użytkowaniu.

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Waga</b>    | 150 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 129.5 × 53.5 × 120 cm |

**MARKA**

**OPTIMUM**

