tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

PIŁA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW SD285E / 400V / 3PH OPTIMUM 3300287

~~**18,837.00 zł**~~ **17,467.00 zł**

OPTIsaw SD285E – piła taśmowa do metalu 400V z hydrauliką, chłodzeniem i taśmą bimetaliczną. Cicha, stabilna i precyzyjna w pracy bez wibracji.

SKU: 3300287

GALERIA ZDJĘĆ

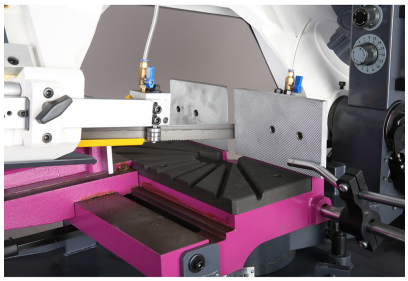

OPIS PRODUKTU

OPTISAW SD285E – PIŁA TAŚMOWA DO METALU 400V Z HYDRAULIKĄ, CHŁODZENIEM I TAŚMĄ BIMETALICZNĄ. CICHA, STABILNA I PRECYZYJNA W PRACY BEZ WIBRACJI.

OPTIsaw SD285E / 400V / 3Ph to solidna, profesjonalna **piła taśmowa do metalu**, zaprojektowana z myślą o wydajnym, cichym i precyzyjnym cięciu. Jej **żeliwna konstrukcja** gwarantuje maksymalną stabilność, a **hydrauliczny system opuszczania** pozwala precyzyjnie kontrolować tempo cięcia.

Dzięki **pracy bez wibracji**, maszyna zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię cięcia oraz wysoką dokładność nawet przy twardszych materiałach. Standardowo wyposażona jest w **układ chłodzenia**, **taśmę bimetaliczną** i **ogranicznik materiału**, dzięki czemu jest gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

CECHY:

- Cicha praca – niski poziom hałasu podczas cięcia.
- Stabilna konstrukcja żeliwna – gwarancja trwałości i precyzji.
- Hydrauliczne opuszczanie ramienia piły – płynna regulacja z zaworem dławiącym.
- Układ chłodzenia – zapobiega przegrzewaniu i wydłuża żywotność taśmy.
- Wysokiej jakości taśma bimetaliczna – w zestawie, gotowa do pracy.
- Regulowany ogranicznik materiału – idealny do cięcia seryjnego.
- Prowadnica taśmy na łożyskach kulkowych – precyzyjne i stabilne prowadzenie.
- Solidna podstawa maszyny – stabilność i bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja kąta cięcia – dobrze widoczna, czytelna skala.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem – chroni silnik i układ napędowy.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie profili, rur, prętów i elementów stalowych

• Obróbka metali kolorowych, aluminium i tworzyw technicznych

• Warsztaty ślusarskie, produkcyjne i serwisowe

• Prace montażowe i konstrukcyjne

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

• Ogranicznik materiałowy
• Bimetaliczna taśma tnąca
• Podbudowa
• Pompa chłodziwa

DANE TECHNICZNE:

• Wymiary i wagi
◦ Długość (produktu) ok.: 1450 mm
◦ Szerokość bez ogranicznika materiału: 550 mm
◦ Wysokość dolne położenie końcowe: 1580 mm
◦ Waga (netto) ok.: 245 kg
• Dane elektryczne
◦ Moc silnika napędowego: 1,1 kW
◦ Napięcie zasilania: 400 V
◦ Częstotliwość sieci: 50 Hz
◦ Moc silnika Pompa płynu chłodzącego: 0,1 kW
• Dane dotyczące maszyn
◦ Prędkość obrotowa taśmy piły (s): 45 / 90 m/min
◦ Długość taśmy piły: 2480 mm
◦ Szerokość pasma piłowania: 27 mm
◦ Grubość taśmy piły: 0,9 mm
◦ Kąt cięcia: -45 – +60 °
◦ Podnoszenie kabłąka piły: ręcznie
• Obszary cięcia
◦ Zakres cięcia 0° na okrągło (materiał pełny): 225 mm
◦ Zakres cięcia 0° kwadrat (materiał pełny): 180 mm
◦ Zakres cięcia 0° prostokątny pionowy (materiał pełny): 150 x 245 mm

- Zakres cięcia -45° na okrągło (materiał pełny): 120 mm
- Zakres cięcia -45° kwadrat (materiał pełny): 120 mm
- Zakres cięcia -45° prostokątny poziomy (materiał pełny): 150 x 120 mm
- Zakres cięcia +45° na okrągło (materiał pełny): 145 mm
- Zakres cięcia +45° kwadrat (materiał pełny): 145 mm
- Zakres cięcia +45° prostokątny poziomy (materiał pełny): 190 x 145 mm
- Zakres cięcia +60° na okrągło (materiał pełny): 90 mm
- Zakres cięcia +60° kwadrat (materiał pełny): 90 mm
- Zakres cięcia +60° prostokątny poziomy (materiał pełny): 115 x 90 mm

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW SD285E?

- **Precyzyjne i czyste cięcia** – dzięki stabilnej żeliwnej konstrukcji i pracy bez wibracji.
- **Wysoki komfort pracy** – niski poziom hałasu i płynne opuszczanie hydrauliczne.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** – mikrowyłącznik i ochrona przed przeciążeniem.
- **Gotowa do pracy** – wyposażona w chłodzenie, ogranicznik i taśmę bimetaliczną.
- **Idealna do zastosowań profesjonalnych** – trwała, niezawodna i dokładna.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	315 kg
Wymiary	145 × 55 × 158 cm

MARKA

OPTIMUM