

POZIOMICA PRO600 MALOWANA BIAŁA LIBELLA 2% 80CM

69.15 zł

Poziomica PRO600, malowana, biała libella 2% 80 cm. System ERS+, nasadka Anti Shock Cap, libella poziomu i pionu, wyznaczenie 2% spadku. Prowadnica z libellą posiadającą dodatkowe pierścienie, co umożliwia wyznaczenie spadku 2%. Jest to najczęściej występujący w budownictwie poziom spadku, który wykorzystuje się podczas wyznaczania kanalizacji, podjazdów i drenażu opaskowego.

SKU: PRO-AB080

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

PRO
WYZNACZAMY POZIOMY

DME
AWARD

DESIGN
AWARD
2016



**POZIOMNICA POZIOMICA PRO600 MALOWANA BIAŁA LIBELLA 2% 80 CM, SYSTEM ERS+,
NASADKA ANTI SHOCK CAP, LIBELLA POZIOMU I PIONU, WYZNACZANIE 2% SPADKU**

OPIS PRODUKTU:

- Rozmiar: 80cm
- Kolor: Biały
- Dokładność libelli wynosi 0,5 mm/m,
- Libella poziomu i pionu

- **System ERS+ (Easy Reading System)** - komora libelli i soczewka o większym powiększeniu,
- **Mocowanie libelli** zaprojektowane tak, by wycięcie profilu było jak najmniejsze,
- **Jednokomorowy profil z przetłoczeniami** zwiększającymi sztywność profilu,
 - **Dodatkowe pierścienie** umożliwiające wyznaczenie 2% spadku
 - Wymiary profilu: 49 x 22 mm
- **STRONG GRIP**- masywne przetłoczenia boczne zapewniają pewny chwyt w ręce,
- **Malowana proszkowo**- Powłoka powstająca w wyniku malowania proszkowego jest zazwyczaj bardziej odporna na korozję niż inne rodzaje powłok, co zapewnia długotrwałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i innymi czynnikami zewnętrznymi,
 - **Materiał wykonania:** stop aluminium,
- **ANTI SHOCK CAP**- Wykonane z elastomeru nasadki zaprojektowane tak, aby pochłaniać siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy

ZALETY:

- **Możliwość wyznaczania 2% spadku** pomagającą przy pracach instalacyjnych, budowlanych i drogowych.
 - **Wzór precyzji w najlżejszym wydaniu**
 - Łatwość odczytu,
 - **Dokładność wykonywanego pomiaru,**
 - Wytrzymałość



ZASTOSOWANIE:

- **Budownictwo i remonty:** Poziomice są używane do wyznaczania poziomu fundamentów, ścian, podłóg i sufitów podczas budowy lub remontu budynków. Zapewniają równość i stabilność konstrukcji.
- **Prace wykończeniowe:** W przypadku montażu mebli, instalacji płytek ceramicznych, okładzin podłogowych czy podwieszanych sufitów, poziomice są niezbędne do osiągnięcia równości i estetyki.
- **Ogrodnictwo:** Przy zakładaniu ogrodów, poziomice pomagają w ustawianiu płaskich powierzchni pod tarasami, ścieżkami czy murkami oporowymi.
- **Instalacje:** W instalacjach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych czy grzewczych,

poziomice są używane do precyzyjnego określania poziomu rur, kabli czy urządzeń itd...

**PROWADNICA Z LIBELLĄ POSIADAJĄCĄ DODATKOWE PIERŚCIEŃNIE,
CO UMOŻLIWIA WYZNACZENIE SPADKU 2%. JEST TO NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄCY W BUDOWNICTWIE POZIOM SPADKU, KTÓRY
WYKORZYSTUJE SIĘ PODCZAS WYZNACZANIA KANALIZACJI,
PODJAZDÓW I DRENAŻU OPASKOWEGO.**

**PRO- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE POZIOMNICE W POLSCE. WZÓR
PRECYZJI W NAJLŹEJSZYM WYDANIU!**



• **LIBELLA PIONU ERS+**

Efekt szkła powiększającego, zwielokrotniający wielkość pęcherzyka. Szybki i łatwy odczyt bez względu na kąt patrzenia.

• **SYSTEM ŁATWEGO ODCZYTU ERS+**

Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Łagodny kształt i brak ostrych krawędzi umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń.

• WYZNACZANIE SPADKÓW


Dodatkowe pierścienie umożliwiające wyznaczanie 2% spadku.

• NASADKA ANTI- SHOCK CAP

Nasadka wykonana z elastomeru o wysokim współczynniku pochłaniania energii i siły uderzenia w przypadku pionowego upadku.

• ERGONOMICZNY PROFIL

Profil o nienaruszonej komorze gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przetłoczenia zwiększają sztywność profilu.

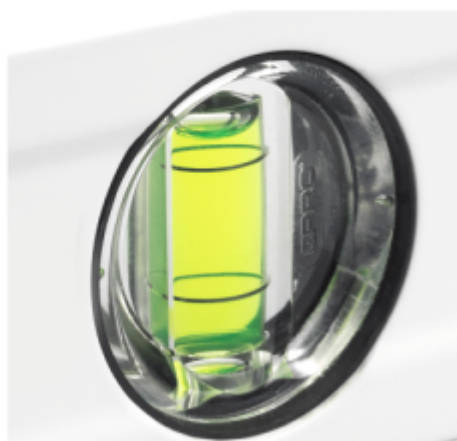

PRO
WYZNACZAMY POZIOMY

Malowanie proszkowe to proces, który sprawia, że pigment precyzyjnie pokrywa całą powierzchnię profilu, tworząc nieutleniającą powłokę. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że narzędzie jest odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Białe poziomnice, z uwagi na oznaczone pierścienie umożliwiające wyznaczenie 2-procentowego spadku, są częstym wyborem glazurników i hydraulików. Podana cecha

przyspiesza wykonanie spadków pod brodzik czy ułożenie rur kanalizacyjnych pod odpowiednim kątem. Dodatkowo przy układaniu płytek, na etapie ich poziomowania, lepiej widoczna jest biała poziomnica odróżniająca się kolorystycznie od ciemnych szczelin pomiędzy płytkami.



DANE TECHNICZNE:


- **Nr katalogowy:** PRO-AB080
 - **Rozmiar:** 80 cm
 - **Funkcje:** 2% spadek

- **Materiał:** Stop aluminium
- **Dokładność:** 0,5 mm/m
- **Waga profilu:** 0,54 kg/m
- **Ilość libelli poziomu:** 1 szt
- **Ilość libelli pionu:** 1 szt
- **Powierzchnia:** Malowana proszkowo
 - **Ilość komór:** 1
- **Wysokość profilu:** 4,9 cm







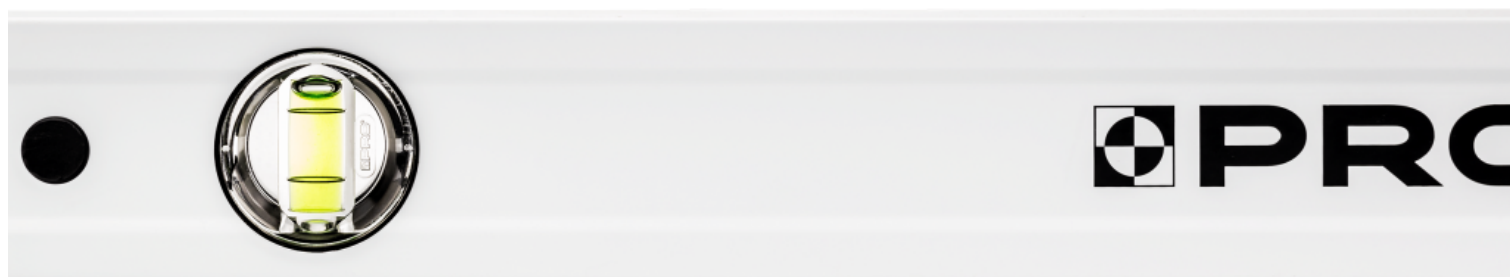

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

1 kg

Wymiary

80 × 25 × 80 cm

MARKA**PRO**

Firma Pro to duży producent w Polsce i Europie narzędzi i urządzeń pomiarowych stosowanych w budownictwie. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, jest wyznacznikiem wysokiej jakości, dbałości o szczegóły. Urządzenia pomiarowe, np. [lasery krzyżowe](#) i [niwelatory laserowe](#), [poziomice](#), [łaty pomiarowe](#), [kątownice](#) itd. gwarantują bezawaryjną i długotrwałą pracę. Jako jedyne poziomnice na rynku produkowane są w 100% w Polsce. Dodatkowo firma Pro została wyróżniona w europejskim konkursie w dziedzinie zarządzania designem -Design Management Europe Award 2014.

