





**PRZECINARKA TARCZOWA DO
METALU OPTISAW CS315 / 400V /
3PH OPTIMUM 3302300**

~~11,400.00 zł~~ 10,566.00 zł

Przecinarka tarczowa do metalu OPTISAW CS315 400V to profesjonalna maszyna o zakresie obrotu $\pm 45^\circ$. Wyposażona w system chłodzenia, centralnie prowadzone imadło i masywną podstawę. Zapewnia cichą, precyzyjną i bezpieczną pracę przy cięciu metali.

SKU: 3302275

GALERIA ZDJĘĆ

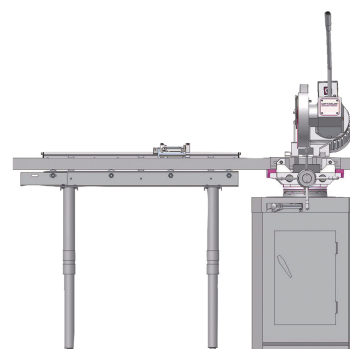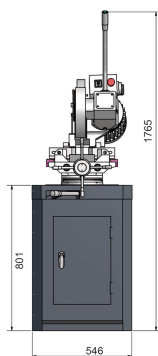

OPIS PRODUKTU

**OPTISAW CS315 - PRECYZYJNA PRZECINARKA TARCZOWA 400V Z
CHŁODZENIEM, IMADŁEM SZYBKOZACISKOWYM I ZAKRESEM
OBROTU $\pm 45^\circ$. SOLIDNA, BEZPIECZNA I WYGODNA W OBSŁUDZE.**

OPTIsaw CS315 / 400V / 3Ph to przemysłowa **przecinarka tarczowa do metalu** stworzona do precyzyjnego i powtarzalnego cięcia profili, rur, kształtowników i elementów stalowych. Wykonana z najwyższą dbałością o trwałość i bezpieczeństwo, idealnie sprawdza się w warsztatach ślusarskich, produkcyjnych i konstrukcyjnych.

Maszyna posiada **zakres obrotu $\pm 45^\circ$** oraz **czytelną skalę kątową**, co pozwala na dokładne ustawienie kąta cięcia. **Sekundowa regulacja nachylenia** zapewnia najwyższą precyzję przy obróbce elementów. Konstrukcja oparta na **masywnej, stabilnej podstawie** z możliwością mocowania stojaka materiałowego MSR gwarantuje pewność i bezpieczeństwo pracy.

Dzięki **zintegrowanemu systemowi chłodzenia, automatycznemu uruchamianiu pompy** oraz **funkcjonalnym zabezpieczeniom**, OPTIsaw CS315 zapewnia płynną i komfortową obsługę przy długotrwałym użytkowaniu.

CECHY:

- **Zakres obrotu $\pm 45^\circ$** – umożliwia precyzyjne cięcie pod różnymi kątami.
- **Sekundowa regulacja kąta** – szybkie i dokładne ustawienie pozycji cięcia.
- **Solidna, masywna konstrukcja żeliwna** – minimalne drgania i maksymalna stabilność.
- **Automatyczne chłodzenie** – pompa chłodziwa uruchamia się podczas cięcia.
- **Centralnie prowadzone imadło (4-punktowe)** – pewne mocowanie detalu i idealne ustawienie względem tarczy.
- **Mechanizm szybkiego otwierania imadła** – wygodna i bezpieczna obsługa.
- **Funkcjonalne osłony ochronne** – zwiększają bezpieczeństwo operatora.
- **Łatwa w obsłudze skala kątowa** – dobrze widoczna, zapewnia dokładne ustawienie.
- **Masywna podstawa z otworami na stojak materiałowy MSR** – gwarancja

stabilności i możliwość rozbudowy stanowiska.

- **Długi uchwyt roboczy z włącznikiem** – bezpieczna praca z pełną kontrolą.
- **Zabezpieczone wrzeciono imadła** – zwiększona trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie metali, profili, rur i kształtowników stalowych
 - Obróbka aluminium i metali nieżelaznych
- Warsztaty ślusarskie, produkcyjne i serwisowe
 - Prace montażowe i konstrukcyjne

ZAKRES DOSTAWY:

- System chłodzenia
- Podstawa obrabiarki
- Szybkomocujące imadło

		Zakres cięcia		
				
CS 275	0°	∅ 60 mm	60 mm	100 x 60 mm
CS 315		∅ 85 mm	85 mm	130 x 70 mm
CS 275	45°	∅ 60 mm	60 mm	70 x 60 mm
CS 315		∅ 85 mm	85 mm	90 x 70 mm

DANE TECHNICZNE:

- Zakres cięcia prętów okrągłych dla 0 °: 85 mm
- Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 0 °: 130 x 70 mm
- Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 0 °: 70 x 70 mm
 - Zakres cięcia prętów okrągłych dla 45 °: 85 mm
- Zakres cięcia prętów prostokątnych dla 45 °: 90 x 70 mm
- Zakres cięcia prętów kwadratowych dla 45 °: 70 x 70 mm
 - Obroty tarczy tnącej: 38 / 19 m/min.
 - Rozwartość szczęk imadła: 135 mm
- Średnica tarczy tnącej: 315x2,5 mm, 40mm otwór
- Wymiary (Dł. x Sz. Wys.): 560 x 902 x 1765 mm
 - Masa: 235 kg
- Moc silnika: 1,5 / 0,75 kW 400V 50Hz



DLACZEGO WARTO KUPIĆ CS315?

- **Precyzyjne cięcie pod dowolnym kątem** – regulacja $\pm 45^\circ$ i dokładna skala.
- **Wysoki komfort i bezpieczeństwo** – chłodzenie, blokady, zabezpieczenia i ergonomiczny uchwyt.
- **Solidność i trwałość** – masywna żeliwna konstrukcja gwarantuje wieloletnią niezawodność.
- **Szybka i czysta praca** – automatyczne chłodzenie i stabilne mocowanie materiału.
- **Profesjonalna jakość wykonania** – idealna do warsztatów przemysłowych i ślusarskich.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	260 kg
Wymiary	56 × 90.2 × 176.5 cm

MARKA

OPTIMUM

