





**PRZECINARKA TAŚMOWA DO
METALU OPTISAW S275P / 400V /
3PH OPTIMUM 3305275**

~~11,659.00 zł~~ 11,076.00 zł

**Profesjonalna przecinarka taśmowa
OPTISAW S275P 400V** to cicha, precyzyjna
maszyna o odlewanej konstrukcji.
Wyposażona w hydrauliczne opuszczanie,
układ chłodzenia, mikrowyłącznik, 2
prędkości cięcia i bimetaliczną taśmę w
zestawie. Idealna do warsztatów i produkcji.

SKU: 3305275

GALERIA ZDJĘĆ

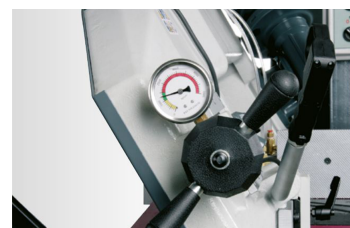

OPIS PRODUKTU

**OPTISAW S275P - SOLIDNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU
400V. CICHĄ PRACĄ, HYDRAULICZNE OPUSZCZANIE, CHŁODZENIE,
2 PRĘDKOŚCI I KONSTRUKCJA ODLEWANA.**

OPTIsaw S275P / 400V / 3Ph to solidna, przemysłowa przecinarka taśmowa do metalu, stworzona do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia profili, rur oraz elementów stalowych i aluminiowych. Maszyna łączy wysoką wydajność, cichą pracę i niezawodność konstrukcji, dzięki czemu doskonale sprawdza się w warsztatach ślusarskich, zakładach przemysłowych oraz firmach montażowych.

Stabilna odlewana rama gwarantuje bezwibracyjną pracę i długą żywotność, a hydrauliczny siłownik z płynną regulacją prędkości opuszczania pozwala uzyskać idealną kontrolę nad procesem cięcia. Urządzenie wyposażone jest również w układ chłodzenia, mikrowyłacznik krańcowy, dwie prędkości pracy oraz bimetaliczną taśmę tnącą w standardzie.

CECHY:

- **Hydrauliczne opuszczanie ramy** – płynna regulacja za pomocą zaworu dławiącego.
 - **Odlewana konstrukcja** – wysoka stabilność, trwałość i precyzja cięcia.
 - **Cicha, bezwibracyjna praca** – gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność.
 - **Układ chłodzenia** – wydłuża żywotność taśmy i poprawia jakość cięcia.
- **Bimetaliczna taśma tnąca w zestawie** – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.
 - **Łatwa regulacja kąta cięcia** – czytelna skala zapewnia precyzyjne ustawienie.
 - **Regulowany ogranicznik materiału** – idealny do prac seryjnych.
- **Prowadnica węglkowa i rolkowa** – stabilne prowadzenie taśmy bez odchyłeń.
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem** – chroni silnik i układy napędowe.
- **Dwie prędkości taśmy** – dopasowanie do różnych rodzajów materiałów.
- **Solidna podstawa z półką i drzwiami** – wygodne przechowywanie akcesoriów.

- **Wymienna płyta ścierna** – łatwa konserwacja i czyszczenie.

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA:

Zakres cięcia został określony na podstawie wagi łuku piły z aluminium. Może się on różnić w przypadku użycia innych materiałów i może być mniejszy w pewnych okolicznościach (nie dotyczy to wydajności cięcia).

			
0°	Ø 225 mm	190 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	150 mm	190 x 150 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	120 x 90 mm

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie profili stalowych, rur, kształtowników i elementów aluminiowych
 - Prace warsztatowe, produkcyjne i konstrukcyjne
- Obróbka metali w zakładach przemysłowych i ślusarskich

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Ogranicznik materiału
- Taśma tnąca z bimetalu
 - Podstawa maszyny
 - Pompa chłodziwa

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne 400 V/3 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika napędu taśmy 1,1 kW
 - Pompa płynu chłodzącego silnik 90 W
 - Unoszenie ramy piły ręcznie
- Posuw - opadanie ramy piły bezstopniowa regulacja
 - Prędkość posuwu taśmy 45 / 90 m/min
- Wymiary taśmy tnącej 2.480 x 27 x 0,9 mm
 - Kąt cięcia 0° do 60°
 - Długość ok. 1,400 mm
- Szerokość bez / z ogranicznikiem ok. 685 / 985 mm
- Wysokość dolna / górna pozycja końcowa ok. 1235 / 1700 mm
 - Waga 185 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW S275P?

- Precyzyjne i czyste cięcia - bez wibracji, z pełną kontrolą dzięki hydraulice.
- Solidność wykonania - odlew żeliwny zapewnia niezawodność przez lata.
 - Bezpieczeństwo pracy - mikrowyłącznik i ochrona przeciążeniowa.
 - Komfort użytkowania - chłodzenie, wymienne płyty i wygodne imadło.
- Wielofunkcyjność - dwie prędkości, regulowany kąt i ogranicznik materiału.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	195 kg
Wymiary	170 × 98.5 × 123.5 cm

MARKA

OPTIMUM

