






PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S300DG / 400V/3PH OPTIMUM 3290290

~~22,286.00 zł~~ 20,589.00 zł

OPTISAW S300DG to przemysłowa przecinarka taśmowa do metalu 400V, gwarantująca cichą i bezwibracyjną pracę. Wyposażona w imadło szybkocucujące, mikrowyłącznik, szczotkę wiórową i taśmę bimetalową. Idealna do precyzyjnych cięć w metalu.

SKU: 3290290

GALERIA ZDJĘĆ

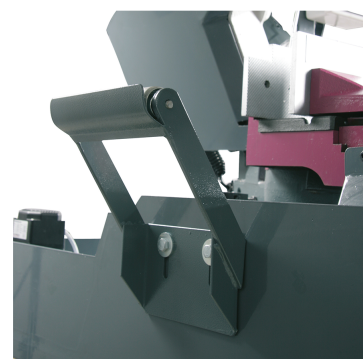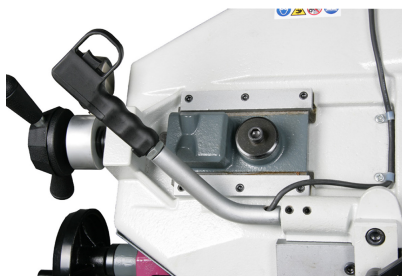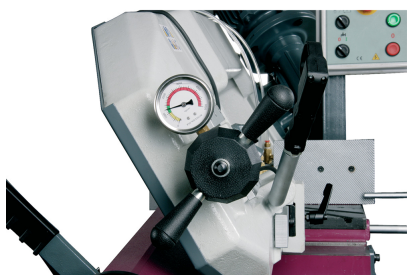



OPIS PRODUKTU

OPTISAW S300DG - SOLIDNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU 400V. CICHĄ PRACĄ, WYSOKĄ PRECYZJĄ, SZYBKIE IMADŁO, MIKROWYŁĄCZNIK I TAŚMA BIMETALOWA W ZESTAWIE.

Przecinarka taśmowa do metalu OPTISAW S300DG [3290290] to profesjonalne urządzenie klasy przemysłowej, zaprojektowane do precyzyjnego i wydajnego cięcia profili, rur oraz elementów metalowych o różnych przekrojach. Dzięki solidnej konstrukcji z **ciężkiego odlewu**, piła zapewnia **stabilną i cichą pracę bez wibracji**, co przekłada się na wyjątkową dokładność i żywotność.

Maszyna wyposażona jest w **łożyskowaną kulkowo prowadnicę taśmy**, która gwarantuje precyzyjne prowadzenie podczas cięcia. **Szczoteczka wiórowa** skutecznie usuwa opiłki metalu, utrzymując taśmę w czystości i zwiększając jej trwałość.

Przecinarka posiada **mikrowyłącznik automatycznego wyłącznika krańcowego**, który zatrzymuje pracę po zakończeniu cięcia. **Imadło szybko mocujące z dźwignią** i regulacją pokrętką pozwala na szybkie mocowanie obrabianych detali, a **zatrzymanie materiału ze skalą** umożliwia powtarzalne cięcia seryjne.

W standardzie piła dostarczana jest z **wysokiej jakości taśmą bimetalową**, gotową do pracy od razu po uruchomieniu.

CECHY:

- **Bezwibracyjna praca** – wysoka dokładność i czyste cięcie.
- **Ciężki korpus odlewany** – stabilność i tłumienie drgań.
- **Taśma bimetalowa w zestawie** – natychmiastowa gotowość do pracy.
- **Imadło szybko mocujące z dźwignią** – szybkie i pewne mocowanie materiału.
- **Zatrzymanie materiału ze skalą** – powtarzalność cięć seryjnych.
- **Prowadnica taśmy na łożyskach kulkowych** – precyzyjne prowadzenie.
- **Szczoteczka wiórowa** – utrzymanie czystości taśmy i cięcia.
- **Mikrowyłącznik automatyczny** – bezpieczeństwo i oszczędność energii.
- **Stabilna podstawa maszyny** – bezpieczna praca w warsztacie.
- **Ręczna kontrola taśmy** – dźwignia włącza i wyłącza pracę piły.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW S300DG?

- **Wysoka precyzja cięcia** – bez wibracji i z doskonałym prowadzeniem taśmy.
 - **Stabilna konstrukcja** – ciężki odlew tłumy drgania i zwiększa trwałość.
 - **Bezpieczna praca** – mikrowyłącznik automatyczny i czysta taśma.
 - **Szybka obsługa** – imadło szybko mocujące i regulacja kąta.
- **Gotowa do użycia** – dostarczana z taśmą bimetalową i pełnym wyposażeniem.

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie rur, prętów, profili i blach stalowych

- Obróbka metalu w warsztatach i zakładach przemysłowych
 - Cięcia seryjne pod kątem i na długość
- Ślusarnie, warsztaty naprawcze i produkcyjne

ZESTAW ZAWIERA:

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400V~50 Hz
 - Moc silnika: 1,5 kW
- Moc silnika pompy chłodziwa: 100 W
 - Unoszenie ramy piły: Ręczne
- Posuw – opadanie ramy piły: Regulowany bezstopniowo
 - Prędkość przesuwu taśmy tnącej: 35 / 70 m/min
 - Wymiary taśmy tnącej: 2750 x 27 x 0,9 mm
 - Kąt cięcia: od – 600 do 450

Wymiary

- Głębokość: 1680 mm
- Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału: 700 mm / 1300 mm
- Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego: 1600 mm / 1850 mm
 - Ciężar netto: 335 kg

Zakres cięcia				
0°		Ø 225 mm		180 x 310 mm
- 60°		Ø 135 mm		135 x 135 mm
+ 45°		Ø 215 mm		190 x 200 mm
- 45°		Ø 220 mm		135 x 190 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

335 kg

Wymiary

168 × 130 × 160 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY