PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW S300DG / 400V/3PH OPTIMUM 3290290

~~22,286.00 zł~~ 20,589.00 zł

OPTIsaw S300DG to przemysłowa przecinarka taśmowa do metalu 400V, gwarantująca cichą i bezwibracyjną pracę. Wyposażona w imadło szybkomocujące, mikrowyłącznik, szczotkę wiórową i taśmę bimetalową. Idealna do precyzyjnych cięć w metalu.

SKU: 3290290

GALERIA ZDJĘĆ

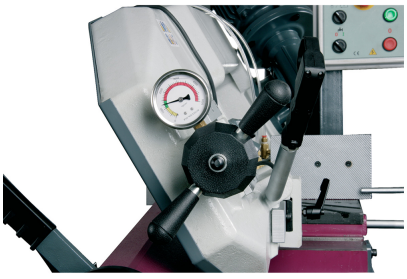

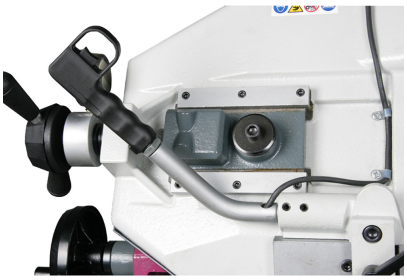

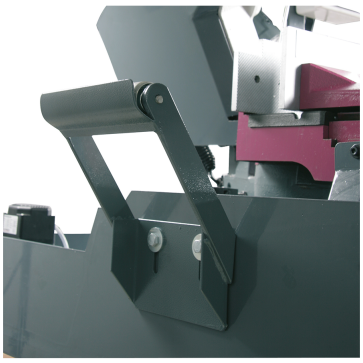

OPIS PRODUKTU

OPTISAW S300DG – SOLIDNA PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU 400V. CICHA PRACA, WYSOKA PRECYZJA, SZYBKIE IMADŁO, MIKROWYŁĄCZNIK I TAŚMA BIMETALOWA W ZESTAWIE.

Przecinarka taśmowa do metalu OPTIsaw S300DG [3290290] to profesjonalne urządzenie klasy przemysłowej, zaprojektowane do precyzyjnego i wydajnego cięcia profili, rur oraz elementów metalowych o różnych przekrojach. Dzięki solidnej konstrukcji z **ciężkiego odlewu**, piła zapewnia **stabilną i cichą pracę bez wibracji**, co przekłada się na wyjątkową dokładność i żywotność.

Maszyna wyposażona jest w **łożyskowaną kulkowo prowadnicę taśmy**, która gwarantuje precyzyjne prowadzenie podczas cięcia. **Szczoteczka wiórowa** skutecznie usuwa opiłki metalu, utrzymując taśmę w czystości i zwiększając jej trwałość.

Przecinarka posiada **mikrowyłącznik automatycznego wyłącznika krańcowego**, który zatrzymuje pracę po zakończeniu cięcia. **Imadło szybkomocujące z dźwignią** i regulacją pokrętłem pozwala na szybkie mocowanie obrabianych detali, a **zatrzymanie materiału ze skalą** umożliwia powtarzalne cięcia seryjne.

W standardzie piła dostarczana jest z **wysokiej jakości taśmą bimetalową**, gotową do pracy od razu po uruchomieniu.

CECHY:

• **Bezwibracyjna praca** – wysoka dokładność i czyste cięcie.

• **Ciężki korpus odlewany** – stabilność i tłumienie drgań.

• **Taśma bimetalowa w zestawie** – natychmiastowa gotowość do pracy.

• **Imadło szybkomocujące z dźwignią** – szybkie i pewne mocowanie materiału.

• **Zatrzymanie materiału ze skalą** – powtarzalność cięć seryjnych.

• **Prowadnica taśmy na łożyskach kulkowych** – precyzyjne prowadzenie.

• **Szczoteczka wiórowa** – utrzymanie czystości taśmy i cięcia.

• **Mikrowyłącznik automatyczny** – bezpieczeństwo i oszczędność energii.

• **Stabilna podstawa maszyny** – bezpieczna praca w warsztacie.

• **Ręczna kontrola taśmy** – dźwignia włącza i wyłącza pracę piły.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW S300DG?

• **Wysoka precyzja cięcia** – bez wibracji i z doskonałym prowadzeniem taśmy.
• **Stabilna konstrukcja** – ciężki odlew tłumi drgania i zwiększa trwałość.
• **Bezpieczna praca** – mikrowyłącznik automatyczny i czysta taśma.
• **Szybka obsługa** – imadło szybkomocujące i regulacja kąta.
• **Gotowa do użycia** – dostarczana z taśmą bimetalową i pełnym wyposażeniem.

ZASTOSOWANIE:

• Cięcie rur, prętów, profili i blach stalowych

• Obróbka metalu w warsztatach i zakładach przemysłowych

• Cięcia seryjne pod kątem i na długość

• Ślusarnie, warsztaty naprawcze i produkcyjne

ZESTAW ZAWIERA:

• Regulowany ogranicznik materiału
• Bimetaliczna taśma tnąca
• Podstawa maszyny

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 400V~50 Hz
• Moc silnika: 1,5 kW
• Moc silnika pompy chłodziwa: 100 W
• Unoszenie ramy piły: Ręczne
• Posuw – opadanie ramy piły: Regulowany bezstopniowo
• Prędkość przesuwu taśmy tnącej: 35 / 70 m/min
• Wymiary taśmy tnącej: 2750 x 27 x 0,9 mm
• Kąt cięcia: od – 600 do 450

Wymiary

• Głębokość: 1680 mm
• Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału: 700 mm / 1300 mm
• Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego: 1600 mm / 1850 mm
• Ciężar netto: 335 kg

Zakres cięcia				
0°		Ø 225 mm		180 x 310 mm
- 60°		Ø 135 mm		135 x 135 mm
+ 45°		Ø 215 mm		190 x 200 mm
- 45°		Ø 220 mm		135 x 190 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	335 kg
Wymiary	168 × 130 × 160 cm

MARKA

OPTIMUM