




PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU OPTISAW SP11V OPTIMUM

~~2,492.00 zł~~ **2,153.00 zł**

OPTIsaw SP11V to kompaktowa, a zarazem solidna **przecinarka taśmowa** niemieckiej marki **OPTIMUM**, przeznaczona do precyzyjnego cięcia metalu pod kątem. Dzięki przENOŚNEJ konstrukcji, cichej pracy i regulacji prędkości taśmy, sprawdzi się doskonale zarówno w małych warsztatach, jak i w zastosowaniach półprzemysłowych.

SKU: 3300070

GALERIA ZDJĘĆ

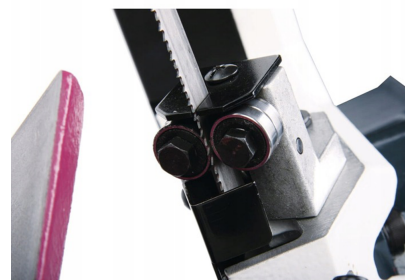

OPIS PRODUKTU

OPTISAW SP11V - PRZECINARKA TAŚMOWA PRZENOŚNA MARKI OPTIMUM

OPTIsaw SP11V to kompaktowa, a zarazem solidna **przecinarka taśmowa** niemieckiej

marki **OPTIMUM**, przeznaczona do precyzyjnego cięcia metalu pod kątem. Dzięki przenośnej konstrukcji, cichej pracy i regulacji prędkości taśmy, sprawdzi się doskonale zarówno w małych warsztatach, jak i w zastosowaniach półprzemysłowych.

CECHY:

- **Zakres cięcia pod kątem:** od 0° do +45° – możliwość wykonywania dokładnych cięć skośnych
- **Wysokiej jakości brzeszczot Bi-metalowy** – dostarczany w zestawie, zapewnia trwałość i precyzję
- **Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy** – dostosowanie do rodzaju materiału i cięcia
- **Silnik o płynnej pracy** – cichy, niezawodny, z regulacją obrotów
- **Stabilna podstawa z podkładkami antypoślizgowymi** – bezpieczeństwo i komfort użytkowania
- **Regulowany ogranicznik materiału** – idealny do pracy seryjnej
- **Specjalna przekładnia z hartowanej stali** – minimalizuje wibracje i zużycie elementów roboczych



DLACZEGO WARTO?

- ✓ Możliwość precyzyjnego cięcia pod kątem do +45°
- ✓ Wysoka jakość wykonania – solidna niemiecka konstrukcja OPTIMUM
 - ✓ Cicha i stabilna praca dzięki przekładni i tłumieniu drgań
 - ✓ Brzeszczot Bi-metal w standardzie
- ✓ Przenośna konstrukcja – idealna do mobilnych zastosowań

ZASTOSOWANIE:

- Cięcie metali i profili w warsztatach rzemieślniczych
 - Produkcja elementów o określonych kątach
 - Cięcia seryjne dzięki ogranicznikowi
- Zastosowania mobilne i półprzemysłowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Regulowany ogranicznik materiału.

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie elektryczne:** 230V~50 Hz
 - **Moc silnika:** 850 W
- **Prędkość przesuwu taśmy tnącej:** 30 – 80 m/min
 - **Wymiary taśmy tnącej:** 1335 x 13 x 0,65 mm
 - **Kąt cięcia:** od 0 do 45 stopni
 - **Wymiary maszyny:**
 - **Długość:** 650 mm
 - **Szerokość bez ogranicznika materiału:** 290 mm
 - **Szerokość z ogranicznikiem materiału:** 670 mm
- **Wysokość w dolnym położeniu ramienia przecinarki:** 450 mm
- **Wysokość w górnym położeniu ramienia przecinarki:** 630 mm
 - **Ciężar netto:** 19 kg

ZAKRES CIĘCIA:

- Przekrój okrągły 0 stopni: fi 105 mm
- Przekrój okrągły 45 stopni: fi 65 mm
- Przekrój prostokątny 0 stopni: 100x 100 mm

- Przekrój prostokątny 45 stopni: 60 x 65 mm

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

20 kg

Wymiary

65 × 67 × 63 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY