



**PRZECINARKA TAŚMOWA DO
METALU VIBER-SYSTEM 350X260 |
400V | SKRĘTNE RAMIE**

10,900.00 zł

Grawitacyjna przecinarka taśmowa VIBER-SYSTEM 350×260 400V – profesjonalna piła taśmowa do metalu z hydraulicznym posuwem i regulacją kąta do 60°. Moc 1500/1100 W, maksymalna zdolność cięcia 350×260 mm. Idealna do warsztatów i produkcji seryjnej.

SKU: 350x260

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

**PRZECINARKA TAŚMOWA VIBER-SYSTEM 350×260 - PIŁA DO
METALU 400V**

Profesjonalna grawitacyjna przecinarka taśmowa do precyzyjnego cięcia stali, metali kolorowych, żeliwa i tworzyw sztucznych. Model 350×260 wyróżnia się solidną żeliwną konstrukcją, hydraulicznym posuwem ramienia oraz możliwością cięcia ukośnego do 60°.

Maszyna przeznaczona jest do intensywnej pracy w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych i serwisach.



NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:

- Automatyczny i ręczny tryb pracy
- Hydrauliczna regulacja opadania ramienia
 - Zakres cięcia kątownego: -45° do +60°
 - 2 prędkości taśmy: 34 i 68 m/min
- Mocny silnik dwubiegunowy 1500/1100 W
 - Imadło z szybkim dociskiem
 - Układ chłodzenia z pompą
- Automatyczne zatrzymanie po zakończeniu cięcia
 - Solidna konstrukcja – waga 285 kg





DANE TECHNICZNE:


- Model: 350x260
- Zasilanie: 400V | 3-fazowe | 50 Hz
 - Moc silnika: 1500 / 1100 W
 - Prędkość taśmy: 34 / 68 m/min
- Wymiar taśmy: 2740 × 27 × 0,9 mm
 - Średnica kół: 305 mm
 - Zakres kątów:
 - 45°L | 30°L | 15°L | 0° | 15°R | 30°R | 45°R | 60°R
- Pompa chłodziwa: 45 W
- Pojemność zbiornika: 16 l
 - Waga netto: 285 kg
 - Poziom hałasu: 68-71 dB





MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ CIĘCIA:

- **Przy cięciu prostym (0°):** do Ø 255 mm (okrągły) oraz 350 × 260 mm (prostokąt)
 - **Przy kącie 45° w prawo:** do Ø 220 mm oraz 240 × 220 mm
 - **Przy kącie 60° w prawo:** do Ø 160 mm oraz 170 × 160 mm
 - **Przy kącie 45° w lewo:** do Ø 250 mm oraz 255 × 250 mm

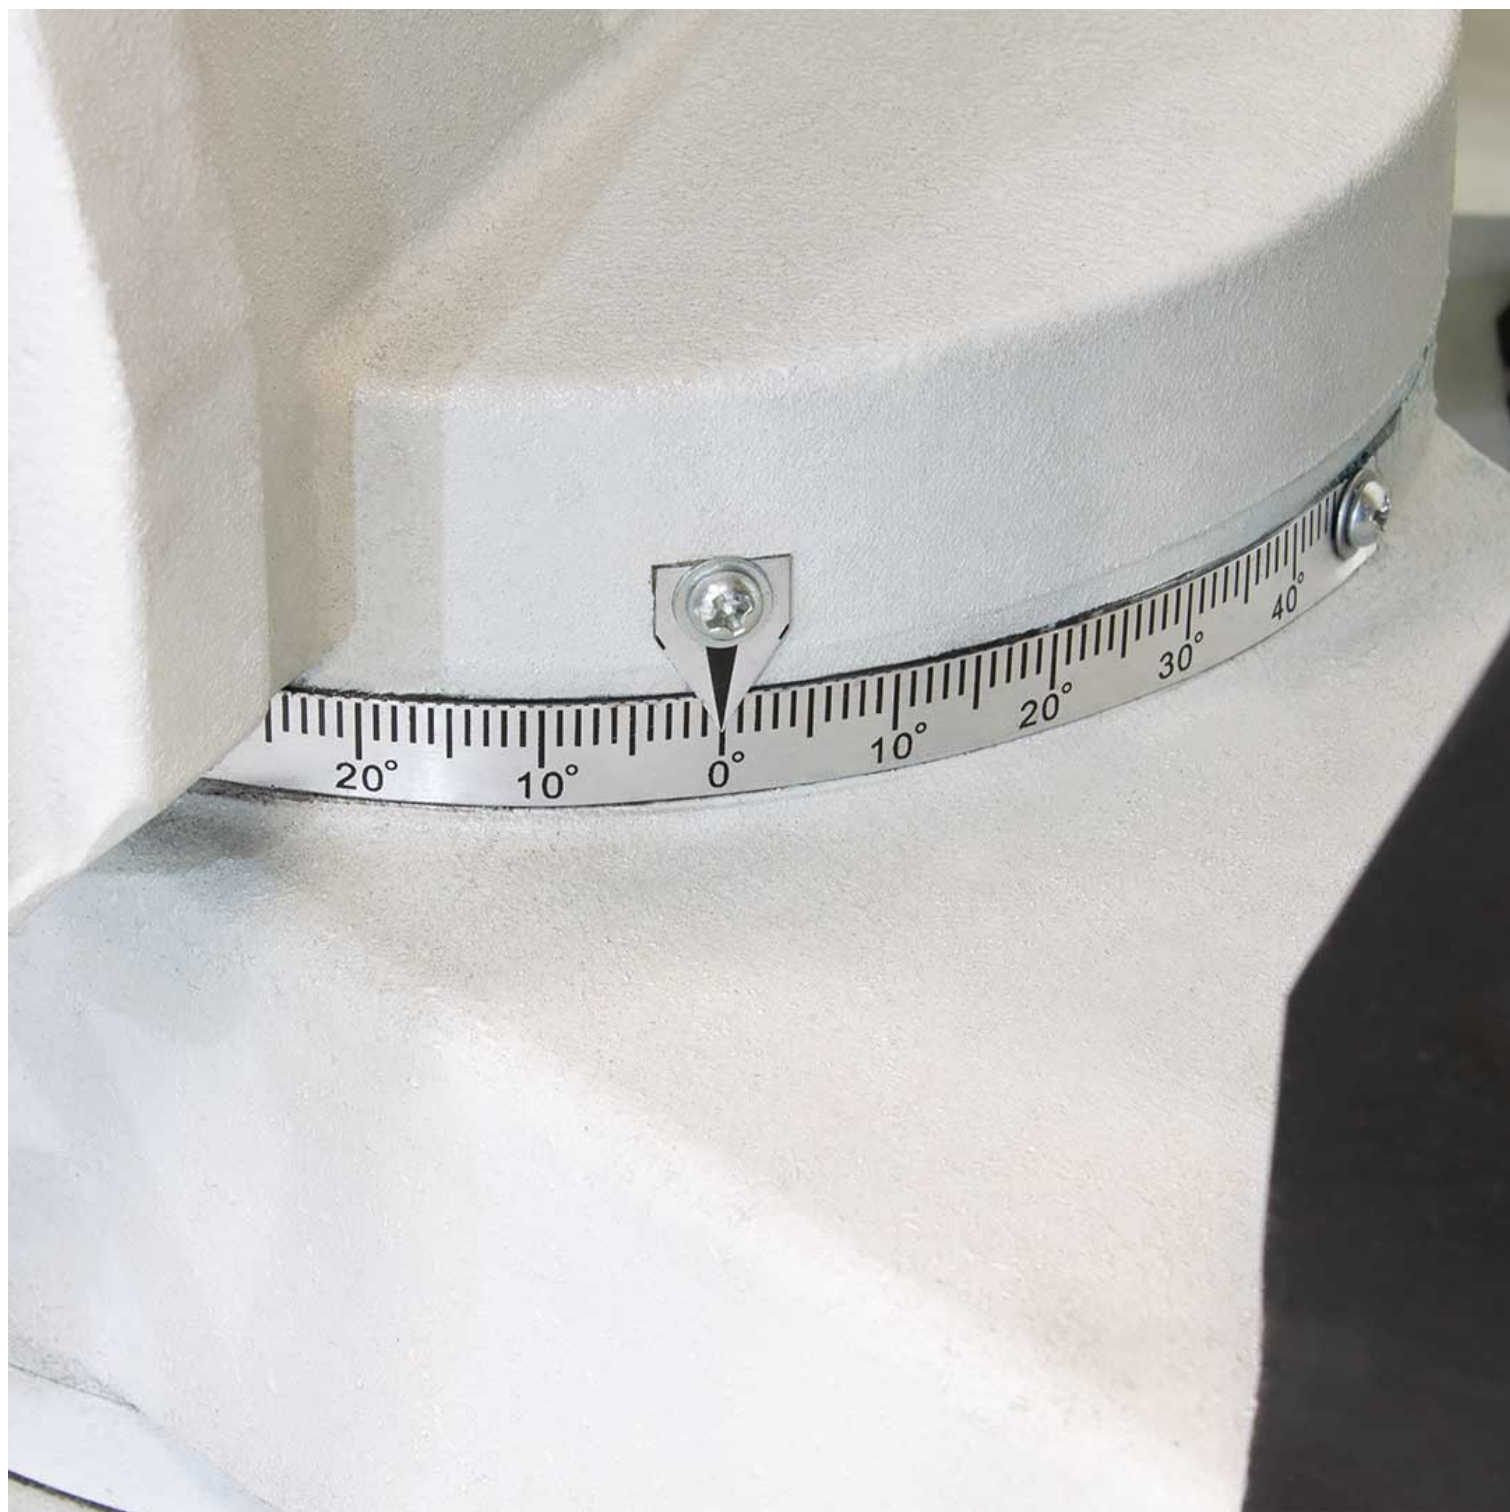

Konstrukcja i rozwiązania techniczne

Przecinarka taśmowa VIBER-SYSTEM 350×260 wyróżnia się solidną, przemysłową konstrukcją, która gwarantuje stabilność, precyzję i długą żywotność.

- **Ramię tnące** zostało wykonane z odlewu żeliwnego o specjalnym kształcie, co zapewnia wysoką sztywność konstrukcji oraz minimalizuje drgania podczas cięcia.
- **Napęd** realizowany jest poprzez silnik elektryczny współpracujący z wytrzymałą przekładnią ślimakową, która bezpośrednio napędza koło taśmy tnącej.
- **Naciąg taśmy** regulowany jest ręcznie za pomocą precyzyjnego mechanicznego napinacza z tensometrem.
- **Prowadzenie taśmy** zapewniają regulowane prowadnice łożyskowe oraz węglkowe, dzięki czemu taśma pracuje stabilnie, a jej żywotność jest znacznie wydłużona.

Dzięki tym rozwiązaniom przecinarka charakteryzuje się wysoką dokładnością cięcia, niezawodnością i niskim poziomem wibracji nawet przy maksymalnym obciążeniu.

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- Głowica tnąca z ramieniem żeliwnym
 - Solidny stojak bazowy z szafką
- Ogranicznik długości ciętego materiału
- Kompletny układ chłodzenia z pompą

- **Dwie taśmy tnące** (jedna zamontowana)
- Zestaw narzędzi montażowych i regulacyjnych
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Deklaracja zgodności CE

BEZPIECZEŃSTWO:

- Wyłącznik awaryjny STOP
- Czujnik zerwania taśmy
- Osłony kół i przekładni
- Mikrowyłącznik osłony
- Zgodność z normami UE

ZASTOSOWANIE:

Przecinarka taśmowa VIBER-SYSTEM 350×260 znajduje szerokie zastosowanie w:


- **Warsztatach ślusarskich** i produkcyjnych
- **Zakładach przemysłowych** i halach obróbczych
 - **Serwisach technicznych** i remontowych
- **Firmach zajmujących się konstrukcjami stalowymi**
 - **Produkcji seryjnej** elementów metalowych
 - **Cięciu rur, profili i kształtowników**

Dzięki możliwości cięcia pod kątem oraz solidnej konstrukcji idealnie nadaje się zarówno do prac jednostkowych, jak i do produkcji seryjnej.







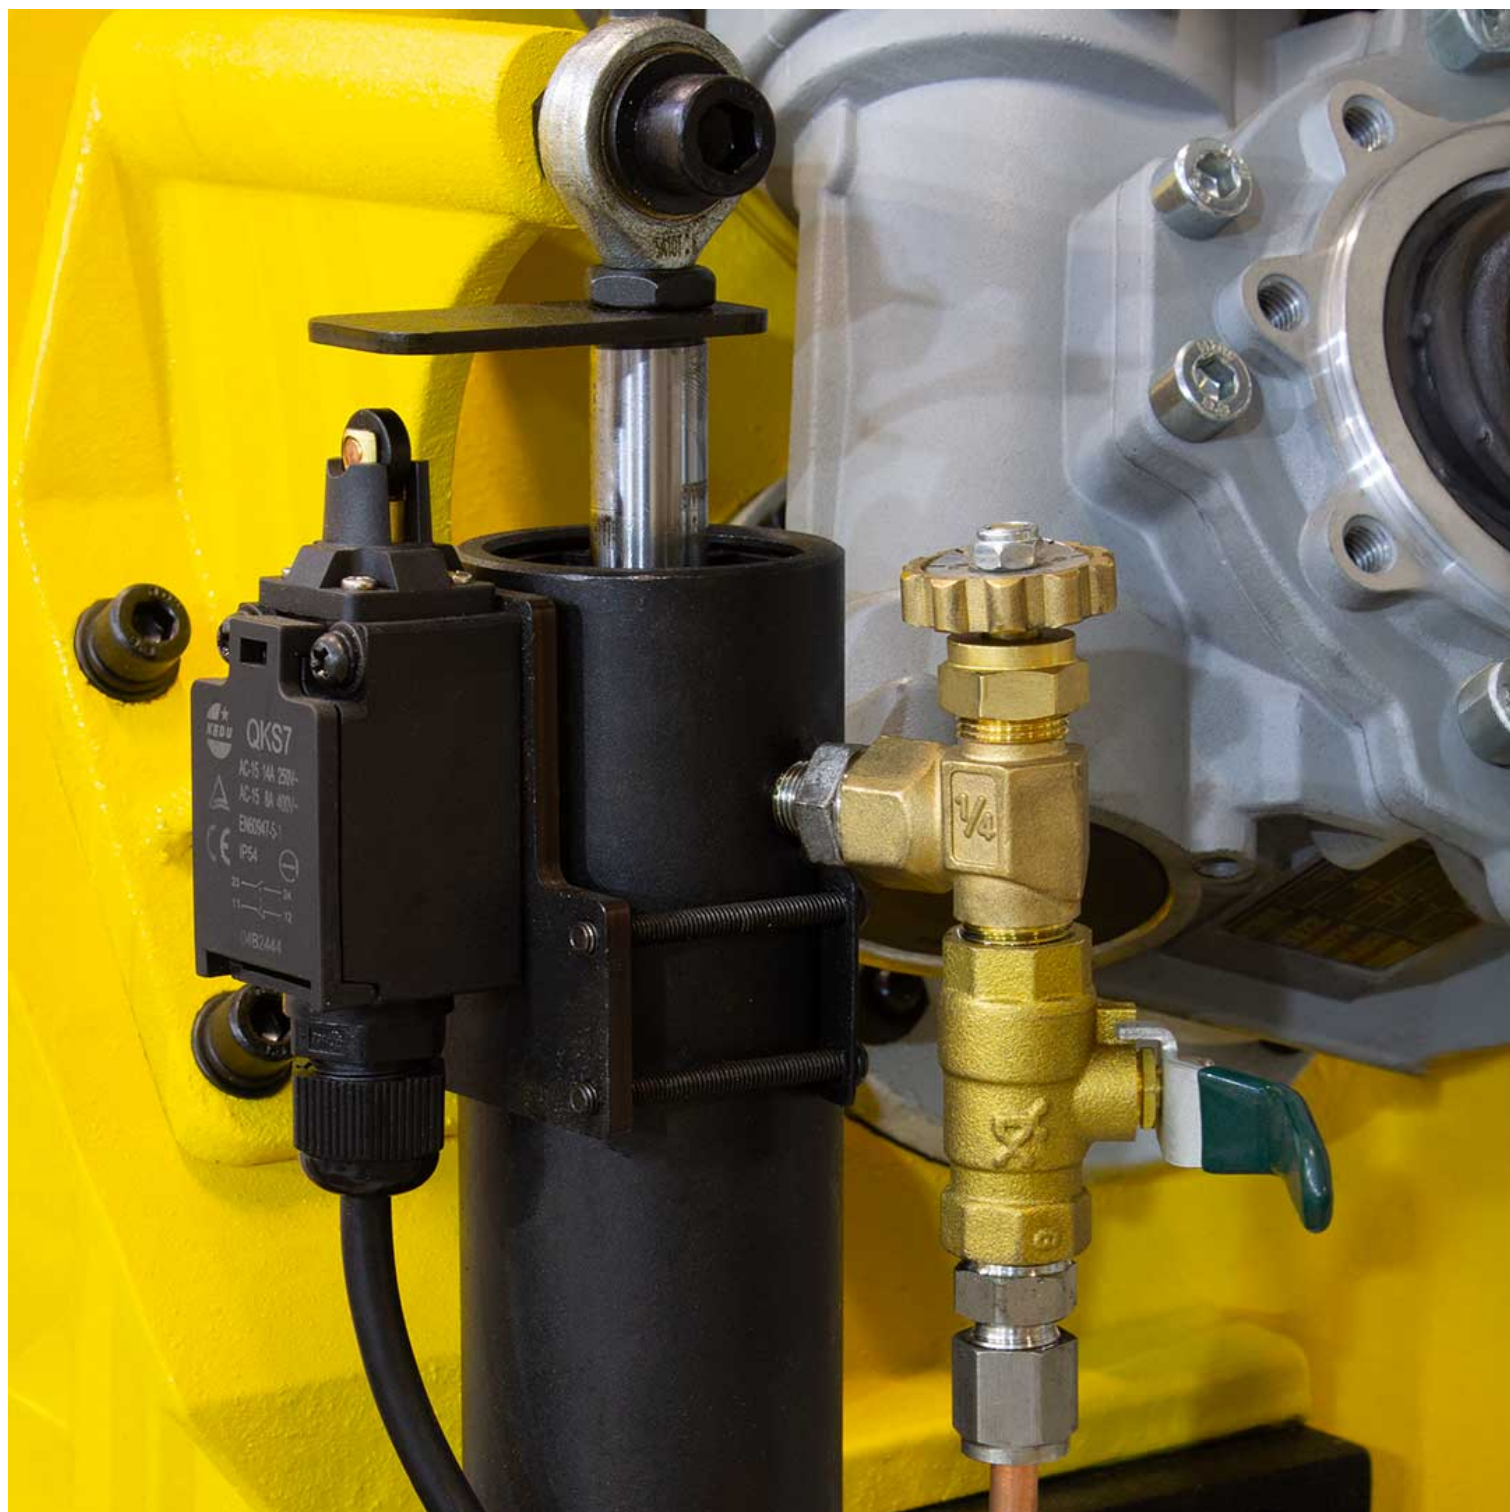





DODATKOWE INFORMACJE

Waga

330 kg

Wymiary

178 × 78 × 148 cm

MARKA**VIBER SYSTEM**