PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU VIBER-SYSTEM S-275, 225 MM, 400 V, 1,1 KW

~~**7,990.00 zł**~~ **7,785.00 zł**

Viber-System S-275 to profesjonalna przecinarka taśmowa do metalu z ramieniem skrętnym 0–60°, chłodzeniem oraz szybkomocującym imadłem. Idealna do precyzyjnego cięcia rur, profili i prętów w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

SKU: S-275 400V

GALERIA ZDJĘĆ

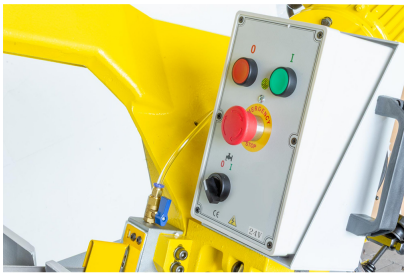

OPIS PRODUKTU

PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU | PIŁA DO RUR PROFILI | 225MM S275 400V 1.1KW

Viber-System S-275 to profesjonalna przecinarka taśmowa do metalu, przeznaczona do precyzyjnego cięcia rur, profili, prętów oraz kształtowników stalowych. Maszyna została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w warsztatach ślusarskich, zakładach produkcyjnych oraz serwisach technicznych, gdzie liczy się dokładność, trwałość i bezpieczeństwo.

Solidna konstrukcja stalowa w połączeniu ze **skrętnym ramieniem umożliwiającym cięcie pod kątem od 0° do 60°** pozwala na szerokie zastosowanie maszyny w codziennej produkcji. Dzięki prowadnicom taśmy opartym na **łożyskach oraz węglikach spiekanych**, przecinarka zapewnia stabilne prowadzenie brzeszczotu, minimalne drgania oraz wysoką jakość powierzchni cięcia.

CECHY:

- skrętne ramię – precyzyjne cięcie kątowe w zakresie 0–60°
- trójfazowy silnik indukcyjny **400 V / 1,1 kW (1,5 KM)**
- prowadnice taśmy z łożyskami i węglikami spiekanymi
- regulowany bezstopniowo posuw
- hydrauliczny siłownik – płynne opuszczanie ramienia
- imadło szybkomocujące – szybkie i pewne mocowanie materiału
- wydajny system chłodzenia z pompą i zbiornikiem
- cicha praca – poziom hałasu ok. 70 dB

• wysoka trwałość i stabilność konstrukcji

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VIBER-SYSTEM S-275?

• wysoka precyzja i powtarzalność cięcia

• solidna, przemysłowa konstrukcja

• kompletna maszyna gotowa do pracy po dostawie

• doskonały stosunek ceny do możliwości

ZASTOSOWANIE:

• warsztaty ślusarskie i metalowe

• zakłady produkcyjne i przemysłowe

• serwisy techniczne

• cięcie rur, profili, prętów i kształtowników

• obróbka stali, aluminium oraz stali nierdzewnej

ZESTAW ZAWIERA:

• taśma bimetalowa

• szczotka do czyszczenia taśmy z opiłków

• hydrauliczny siłownik

• imadło szybkomocujące

• prowadnice taśmy z łożyskami i węglikami spiekanymi

• układ chłodzenia z pompą i zbiornikiem

• ogranicznik do cięć powtarzalnych

• zabezpieczenie termiczne silnika

• automatyczne wyłączniki krańcowe

• dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim

DANE TECHNICZNE – PRZECINARKA TAŚMOWA VIBER-SYSTEM S-275:

Silnik

• Typ silnika: 3-fazowy silnik indukcyjny

• Zasilanie: 400 V

• Stopień ochrony: IP54

• Moc: 1,1 kW (1,5 KM)

• Prąd znamionowy: 3,6 A

• Prędkość obrotowa: 2840 / 1420 obr./min

Przekładnia

• Współczynnik transmisji: 1:30 (50 Hz)

Przecinarka taśmowa

• Wymiary taśmy tnącej: 2480 × 27 × 0,9 mm

• Zakres uzębienia taśmy: 6–10 TPI

• Średnica kół prowadzących: 293 mm

• Prędkość taśmy: 45 / 90 m/min

System chłodzenia

• Typ pompy: 230 V / 100 W

• Prąd znamionowy pompy: 0,3 A

• Prędkość pompy: 2840 obr./min (50 Hz)

• Pojemność zbiornika: 10 l

Dane mechaniczne

• Wymiary z podstawą: 1560 × 990 × 1665 mm

• Wymiary bez podstawy: 1320 × 510 × 755 mm

• Wymiary transportowe: 1380 × 570 × 890 mm

• Waga netto / brutto: 185 / 200 kg

• Poziom hałasu: 70 dB

• Zabezpieczenie elektryczne: max. 16 A

Warunki pracy

• Temperatura otoczenia: 5–35 °C

• Wilgotność otoczenia: 25–80 %

Funkcje i obsługa

• Regulacja kąta cięcia: obracane ramię

• Prowadnice brzeszczotu: rolki prowadzące na łożyskach kulkowych

• Prowadnice taśmy: łożyska + węgliki spiekane

• Podnoszenie ramienia: ręczne

• Posuw: regulowany bezstopniowo

• Naprężanie taśmy: ręczne, kołem ręcznym

Środki eksploatacyjne

• Cylinder hydrauliczny: olej hydrauliczny ISO VG 32–46 (DIN 51519, HLP)

• Mechanizm ślimakowy: Mobil 629

• Trzpień imadła maszynowego: standardowe smary przemysłowe

• Łożyska ślizgowe: standardowe smary przemysłowe

• System chłodzenia: standardowe chłodziwa przemysłowe

ZAKRES CIĘCIA:

• 0° - Materiał okrągły, max. - ⌀ 225 (mm)
• 0° - Materiał kwadratowy, max. – 190 (mm)
• 0° - Materiał prostokątny, max. – 150x245 (mm)
• 45° - Materiał okrągły, max. – ⌀ 145 (mm)

• 45° - Materiał kwadratowy, max. – 150 (mm)
• 45° - Materiał prostokątny, max. – 190x150 (mm)
• 60° - Materiał okrągły, max. - ⌀ 90 (mm)
• 60° - Materiał kwadratowy, max. – 90 (mm)
• 60° - Materiał prostokątny, max. – 120x90 (mm)
• Regulacja kąta cięcia – 0-60°

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	200 kg
Wymiary	138 × 51 × 89 cm

MARKA

VIBER SYSTEM