# PRZECINARKA TAŚMOWA DO METALU ZE SKRĘTNYM RAMIENIEM OPTISAW SD 500 / 400V / 3PH OPTIMUM 3292380

~~40,957.00 zł~~ 37,960.00 zł

Przecinarka taśmowa do metalu OPTIsaw SD 500 to solidna maszyna przemysłowa o dużej precyzji cięcia. Posiada regulację kąta -45° do 60°, pompę chłodziwa, imadło szybkomocujące i prowadnicę taśmy na łożyskach kulkowych z węglikami spiekanymi. Idealna do pracy w ciężkich warunkach.

---

**SKU:** 3292380

## GALERIA ZDJĘĆ

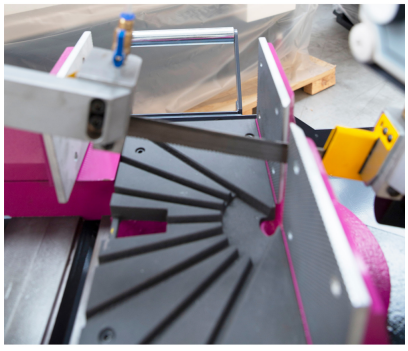

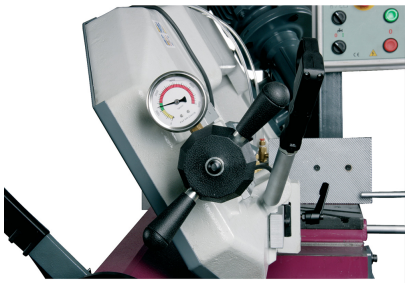

## OPIS PRODUKTU

## OPTISAW SD 500 – PRZEMYSŁOWA PRZECINARKA TAŚMOWA 400V

# Z POMPĄ CHŁODZIWA, IMADŁEM SZYBKOMOCUJĄCYM I REGULACJĄ KĄTA -45° DO 60°. CICHA I PRECYZYJNA.

**Przecinarka taśmowa do metalu OPTIsaw SD 500 [3292380]** to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe zaprojektowane do precyzyjnego i wydajnego cięcia metalu w warunkach produkcyjnych i warsztatowych. Dzięki swojej masywnej konstrukcji i bezwibracyjnej pracy zapewnia wyjątkową dokładność oraz długą żywotność podzespołów.

Model SD 500 wyróżnia się **cichą pracą**, **wysoką stabilnością** oraz możliwością **regulacji kąta cięcia od -45° do 60°** poprzez odchylenie całego kabłąka piły. Zastosowanie **łożysk kulkowych z płytkami z węglików spiekanych** gwarantuje idealne prowadzenie taśmy i doskonałe efekty cięcia nawet w twardych materiałach.

Maszyna posiada **pompę chłodziwa**, która skutecznie chłodzi i smaruje taśmę podczas pracy, przedłużając jej żywotność i zapewniając czyste krawędzie cięcia. Wygodne **imadło szybkomocujące** umożliwia błyskawiczne mocowanie materiału, a **zawór regulacyjny** w pulpicie sterowania pozwala łatwo ustawić prędkość opuszczania ramienia.

## CECHY:

- **Wersja przemysłowa** – do pracy w ciężkich warunkach.
- **Cicha, bezwibracyjna praca** – wysoka dokładność i płynność cięcia.
- **Regulacja kąta cięcia -45° do 60°** – elastyczność zastosowań.
- **Stabilna konstrukcja żeliwna** – redukcja drgań i trwałość.
- **Pompa chłodziwa** – skuteczne chłodzenie i czyste krawędzie cięcia.
- **Prowadnica taśmy na łożyskach kulkowych z płytkami węglikowymi** – precyzja i trwałość.
- **Imadło szybkomocujące** – szybkie i pewne mocowanie materiału.
- **Pulpit sterowania z zaworem regulacyjnym** – łatwe ustawianie prędkości opuszczania.

• **Wysokiej jakości taśma bimetalowa w zestawie** – gotowa do pracy od razu po uruchomieniu.

• **Mikrowyłącznik krańcowy** – automatyczne zatrzymanie po zakończeniu cięcia.

## ZASTOSOWANIE:

• Cięcie profili, rur, płaskowników i elementów stalowych

• Obróbka metali w warsztatach i zakładach produkcyjnych

• Precyzyjne cięcia seryjne pod kątem

• Prace przemysłowe wymagające stabilności i dokładności

| Zakres cięcia SD 500 | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 0 ° | Ø 355 mm | 280 mm | 280 x 490 mm |
| 45° | Ø 355 mm | 280 mm | 280 x 340 mm |
| -60° | Ø 230 mm | 180 mm | 180 x 220 mm |
| -45° | Ø 300 mm | 250 mm | 250 x 250 mm |

## DANE TECHNICZNE:

• Napięcie: 400 V / 3 Ph ~50 H
• Moc silnika: 1,5 kW
• Moc silnika pompy chłodzenia: 100 W
• Posuw – opadanie ramy piły: płynna regulacja

• Prędkość posuwu taśmy: 40 / 80 m/min
• Wymiary taśmy tnącej: 3770 x 34 x 1,1 mm
• Kąt cięcia: od -60° do 45°
• Wymiary maszyny: 2122 x 1046 x 1497 mm
• Waga: 805 kg

## DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTISAW SD 500?

• **Niezawodna w pracy ciągłej** – przystosowana do przemysłowych obciążeń.
• **Precyzyjne cięcia pod kątem** – regulacja -45° do 60°.
• **Trwała i solidna konstrukcja** – ogranicza wibracje i zapewnia płynność.
• **Chłodzenie i bezpieczeństwo** – pompa chłodziwa i mikrowyłącznik.
• **Gotowa do użycia** – dostarczana z taśmą bimetalową najwyższej jakości.

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 805 kg |
| **Wymiary** | 212.2 × 104.6 × 149.7 cm |

## MARKA

## OPTIMUM