



## **PRZEMYSŁOWA PELECIARKA GRANULATOR PELETU I PASZY OPTIMAT PP260PRO**

**~~11,989.00 zł~~ 11,629.00 zł**

PP260PRO z obudową do 250 kg/h peletu - Ø229 mm granulator paszy i peletu przeznaczona jest do dużych ilości granulatu w krótkim czasie, świetnie spisuje się do produkcji pelletu z materiałów organicznych, które można wykorzystać do ogrzewania i nawożenia oraz jako pasze do karmienia zwierząt. Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier. Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulát o idealnej konsystencji.


### **ZASTOSOWANIE- WSZECHSTRONNE!**

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

---

**SKU: PP260PRO**

### **GALERIA ZDJĘĆ**

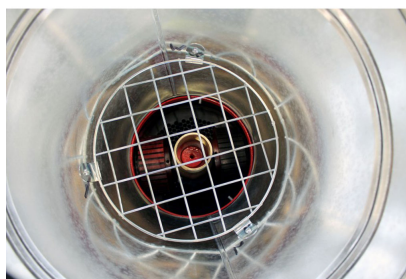

## OPIS PRODUKTU

**PRZEMYSŁOWA PELECIARKA MARKI OPTIMAT PP260PRO GRANULATOR PASZY  
PELETU Z OBUDOWĄ /WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE**

**PRZEMYSŁOWA PELECIARKA PP260PRO PLUS Z OBUDOWĄ DO 250  
KG/H PELETU - Ø229 MM**

### **ZASTOSOWANIE-WSZECHESTRONNE!**

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

**Granulator, pelecziarka marki Optimat jest wszechstronnym urządzeniem.** Pozwala wykorzystywać różne materiały, tj. drewniane trociny, słoma, łupiny orzechów, łuski ryżowe czy papier.

**PELECIARKA PP260PRO TO WZMOCNIONY MODEL, KTÓRY ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W 2 RUCHOME ROLKI, DZIĘKI CZEMU MASZYNA IDEALNIE NADAJE SIĘ DO PELETOWANIA TWARDEGO DRZEWA (BUK, DĄB).**



Materiał umieszcza się w specjalnej matrycy z otworami Ø 6mm, gdzie poddaje się go działaniu wysokiego ciśnienia i temp. (60-80°C). W końcowej fazie produkcji powstaje granulata o idealnej konsystencji.

**Duża moc silnika 7500W zapewnia prędkość 1450 obr./min. co gwarantuje doskonałą wydajność peletarki. Jest ona w stanie wytworzyć do 250 kg paszy w**

**ciągu godziny lub do 200kg/h drewnianych trocin.**



### **CECHY:**

- Matryca: **Ø229 mm**
- Wielkość peletu: **Ø 6 mm** w zależności od zastosowanej matrycy
  - Materiał urządzenia: Żeliwo i stal stopowa
- Nad ochroną użytkownika czuwa specjalny hamulec bezpieczeństwa,
- W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty
- **Łatwa obsługa, efektywność** i możliwość wykorzystania różnych surowców z pewnością sprawią, że peletarka Optimat znajdzie zastosowanie w niejednym

gospodarstwie


- Dodatkowa **osłona na wlocie** chroni przed wrzuceniem większych i niepożądanych przedmiotów,
- Przezrzysty panel sterowania, wyposażony w **przycisk bezpieczeństwa STOP**,
- Na panelu sterowania znajdują się **2 wskaźniki: chwilowego poboru prądu oraz napięcia**,
- **Silnik z wentylatorem** schowany jest w całości pod osłoną wyposażoną w kratkę wentylacyjną oraz szafkę narzędziową
  - Maksymalna wilgotność może wynosić **18%**
  - Średnica materiału nie może przekraczać **3 mm**



**STOSUNKOWO NIEWIELKIE ROZMIARY ORAZ 4 KÓŁKA POZWALAJĄ  
NA WYGODNY TRANSPORT.**




**PRAKTYCZNA RYNNA WYRZUTOWA WYKONANA JEST Z OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ. Z NIEJ GOTOWY PELLET WYSYPYWANY JEST BEZPOŚREDNIO DO WORKÓW.**

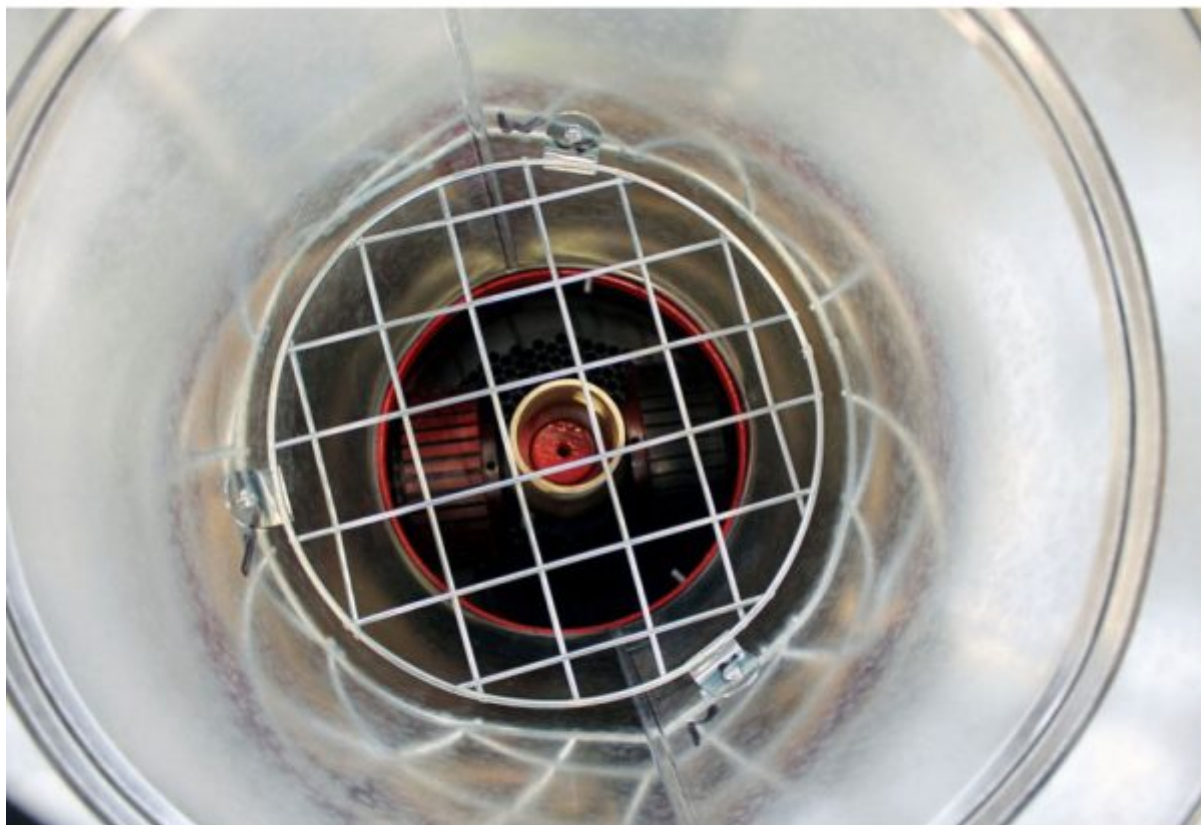

### **WYMIARY MATRYCY:**

- d1 - ø 229
- d2 - 6 mm
- d3 - 48 mm
- a - 10 mm
- g - 27 mm

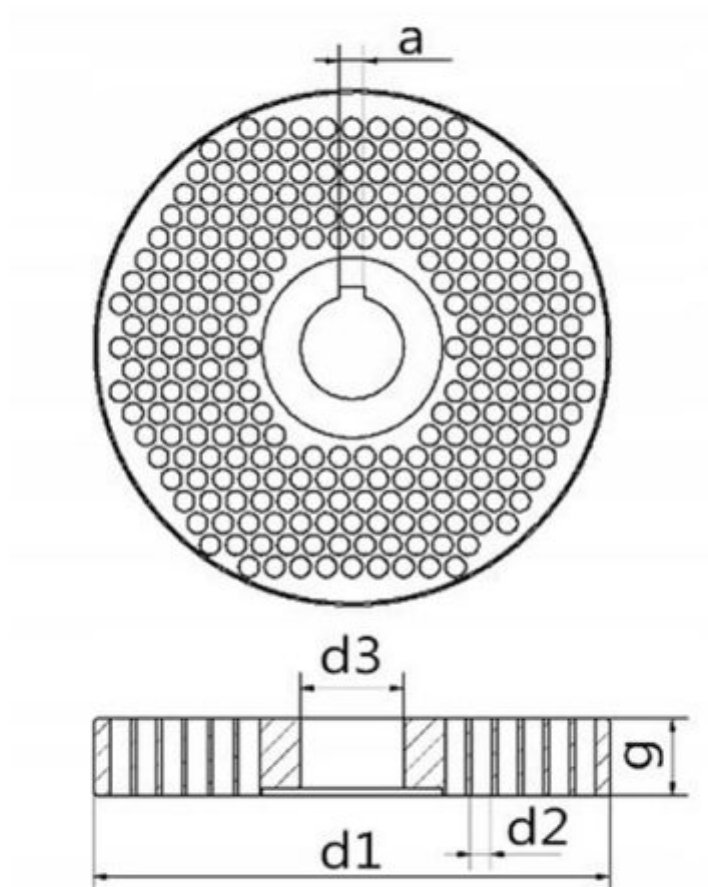

### DANE TECHNICZNE:

- Napięcie: **400 V**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Moc silnika: **7500 W**
- Średnica matrycy: **229 mm**
- Wydajność produkcji paszy: **do 250 kg/h**
- Wydajność produkcji z trocin: **do 200 kg/h**
  - Wielkość otworów matrycy: **6 mm**
  - Klasa ochrony: **IP55**
- Zakres temperatury roboczej: **60-80 °C**
  - Przycisk bezpieczeństwa: **tak**
- Prędkość obrotowa: **1450 obr./min.**

- Wymiary wysyłki (szer. x dł. x wys.): 48 x 102 x 98 cm
- Waga: 260 kg



**PELECIARKA DO DUŻYCH IŁOŚCI GRANULATU W KRÓTKIM CZASIE!  
POTRZEBUJESZ PELECIARKI DO PASZ NAWOZÓW LUB PELETU? ZA  
POMOCĄ PELECIARKI OPTIMAT WYPRODUKUJESZ DO 250 KG  
PASZY NA GODZINĘ LUB PRZETWORZYSZ DO 220 KG TROCIN NA  
OPAŁ.**



### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Waga</b>    | 260 kg           |
| <b>Wymiary</b> | 102 × 48 × 98 cm |

**MARKA**

## OPTIMAT

### OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

