



PRZEMYSŁOWA PELECIARKA GRANULATOR PELETU I PASZY OPTIMAT PP360PRO

~~14,399.00 zł~~ **13,967.00 zł**

Przemysłowa pelecarka Polskiej marki Optimat model PP360PRO PLUS do dużych ilości granulatu w krótkim czasie, świetnie spisuje się do produkcji pelletu z materiałów organicznych, które można wykorzystać do ogrzewania i nawożenia oraz jako pasze do karmienia zwierząt.

ZASTOSOWANIE- WSZECHSTRONNE!

- Do produkcji peletu z materiałów organicznych
- Do ogrzewania i nawożenia paszy do karmienia zwierząt

SKU: PP360PRO

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

PRZEMYSŁOWA PELECIARKA MARKI OPTIMAT PP360PRO GRANULATOR PASZY PELETU Z OBUDOWĄ /WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

Przemysłowa pelecarka Polskiej marki **Optimat model PP360PRO PLUS** do dużych ilości granulatu w krótkim czasie, świetnie spisuje się do produkcji pelletu z materiałów organicznych, które można wykorzystać do ogrzewania i nawożenia oraz jako pasze do karmienia zwierząt.

**WSZECHSTRONNOŚĆ GRANULATORA WYNIKA Z MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTANIA DREWNIANYCH TROCIN, SŁOMY, ŁUPIN
ORZECHÓW, ŁUSEK RYŻOWYCH, CZY PAPIERU.**



CECHY GRANULATORA:

- Wzmocniony model wyposażony został w 3 ruchome rolki idealnie nadaje się do peletowania twardego drzewa (buk, dąb).
- Materiał do peletowania umieszczany w specjalnej matrycy z otworami Ø6 mm (w zależności od zastosowanej matrycy), gdzie poddaje się je działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury (60-80°C). W efekcie powstaje granulata o idealnej konsystencji. Część materiałów wymaga użycia specjalnych spoiw.
- Duża moc silnika 11000W zapewnia prędkość 1450 obr./min, co gwarantuje doskonałą wydajność peletarki. Jest ona w stanie wytworzyć do 300kg paszy w ciągu godziny lub do 250kg/h drewnianych trocin.

- Nad ochroną użytkownika czuwa specjalny hamulec bezpieczeństwa.
- W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty.
 - Materiał do peletowania musi być wysuszony.
 - Maksymalna wilgotność może wynosić 18%.
 - Średnica materiału nie może przekraczać 3 mm.
- Dodatkowa osłona na wlocie chroni przed wrzuceniem większych i niepożądanych przedmiotów.



CECHY:

- Matryca: **Ø229 mm**
- Wielkość peletu: **Ø 6 mm** w zależności od zastosowanej matrycy
 - Materiał urządzenia: Żeliwo i stal stopowa
- Nad ochroną użytkownika czuwa specjalny hamulec bezpieczeństwa,
- W zintegrowanej, zamykanej przegrodzie wygodnie przechowasz narzędzia, rękawiczki lub inne drobne przedmioty
- **Łatwa obsługa, efektywność** i możliwość wykorzystania różnych surowców z pewnością sprawią, że pelecziarka Optimat znajdzie zastosowanie w niejednym gospodarstwie
 - Dodatkowa **osłona na wlocie** chroni przed wrzuceniem większych i niepożądanych przedmiotów,
- Przezroczysty panel sterowania, wyposażony w **przycisk bezpieczeństwa STOP**,
 - Na panelu sterowania znajdują się **2 wskaźniki: chwilowego poboru prądu oraz napięcia**,
- **Silnik z wentylatorem** schowany jest w całości pod osłoną wyposażoną w kratkę wentylacyjną oraz szafkę narzędziową
 - Maksymalna wilgotność może wynosić **18%**
 - Średnica materiału nie może przekraczać **3 mm**



**ŁATWA OBSŁUGA, EFEKTYWNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA
RÓŻNYCH SUROWCÓW Z PEWNOŚCIĄ SPRAWIA, ŻE PELECIARKA
OPTIMAT ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE W NIEJEDNYM
GOSPODARSTWIE.**



PRAKTYCZNA RYNNA WYRZUTOWA WYKONANA JEST Z OCYNKOWANEJ BLACHY STALOWEJ. Z NIEJ GOTOWY PELLET WYSYPYWANY JEST BEZPOŚREDNIO DO WORKÓW.



**NA PANELU STEROWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ 2 WSKAŹNIKI:
CHWILOWEGO POBORU PRĄDU ORAZ NAPIĘCIA.**


**SILNIK Z WENTYLATOREM SCHOWANY JEST W CAŁOŚCI POD
OSŁONĄ WYPOSAŻONĄ W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ ORAZ SZAFKĘ
NARZĘDZIOWĄ.**

PRZEJRZYSTY PANEL STEROWANIA, WYPOSAŻONY W WYŁĄCZNIK AWARYJNY STOP.



WYMIARY MATRYCY:

- d1 - $\varnothing$ 229
- d2 - 6 mm
- d3 - 48 mm
- a - 10 mm
- g - 27 mm

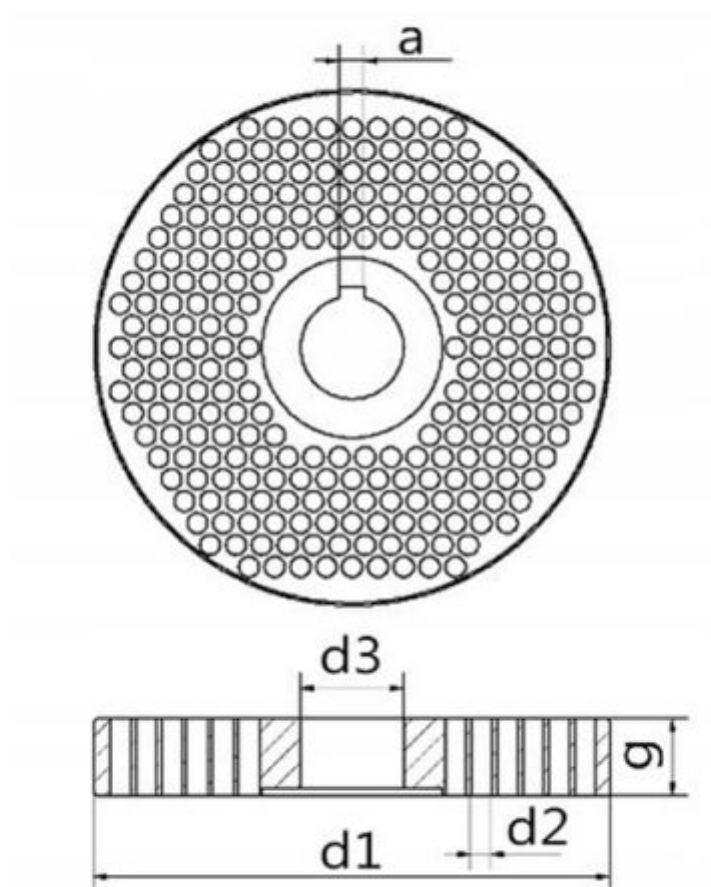

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie:** 400 V
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Moc silnika:** 11000 W
- **Materiał:** żeliwo, stal stopowa
- **Średnica matrycy:** 229 mm
- **Wydajność produkcji paszy:** do 300 kg/h
- **Wydajność produkcji z trocin:** do 250 kg/h
 - **Wielkość otworów matrycy:** 6 mm
 - **Klasa ochrony:** IP55
- **Zakres temperatury roboczej:** 60-80 °C

- **Wyłącznik awaryjny:** tak
- **Prędkość obrotowa:** 1450 obr./min.
- **x dł. x wys.):** 49 x 102 x 98 cm
- **Waga:** 360 kg



**PELECIARKA DO DUŻYCH IŁOŚCI GRANULATU W KRÓTKIM CZASIE!
POTRZEBUJESZ PELECIARKI DO PASZ NAWOZÓW LUB PELETU? ZA
POMOCĄ PELECIARKI OPTIMAT WYPRODUKUJESZ DO 250 KG
PASZY NA GODZINĘ LUB PRZETWORZYSZ DO 220 KG TROCIN NA**

OPAŁ.



W ZESTAWIE:

- Czytelna instrukcja obsługi w języku polskim
 - Matryca: w standardzie 6 mm
 - Smarownica

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	360 kg
Wymiary	102 × 49 × 98 cm

MARKA

OPTIMAT

OPTIMAT

Optimat to uznany producent wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna. Zaawansowane technologicznie urządzenia są doceniane przez profesjonalistów na całym świecie za swoją niezawodność, wydajność i precyzję. W naszym sklepie oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą kompleksowo wyposażać każdą stolarnię i zakład produkcyjny. W naszej ofercie znajdziesz:

- **Pełeciarki-granulatory do pasz i pelletu** – wydajne maszyny, które zapewniają optymalne przetwarzanie surowców.
- **Okleiniarki** – zaawansowane urządzenia do precyzyjnego nakładania oklein, gwarantujące perfekcyjne wykończenie krawędzi.
- **Odciągi do trocin** – skuteczne systemy odciągu, które dbają o czystość i bezpieczeństwo w miejscu pracy, efektywnie usuwając pył i trociny.

Optimat to synonim innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy produkcyjne i zapewniają najwyższą jakość wykończenia. Produkty te są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności i trwałości, dzięki czemu spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Wybierając Optimat, inwestujesz w profesjonalizm i niezawodność. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odkrycia, jak ta marka może podnieść jakość i efektywność Twojej pracy.

