

SNNU1000 ELEKTRYCZNY STÓŁ WARSZTATOWY PODNOŚNY NOŻYCOWY

9,900.00 zł

Niskoprofilowy stół podnośny nożycowy typu U SNNU1000 o udźwigu 1000 kg. Minimalna wysokość zaledwie 85 mm umożliwia łatwe wjazd palety wózkiem paletowym. Idealny do warsztatów, magazynów i linii montażowych.

SKU: SNNU1000

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

STÓŁ PODNOŚNY NOŻYCOWY U-KSZTAŁTNY SNNU1000 – 1000 KG

SNNU1000 to nowoczesny, niskoprofilowy stół podnośny z platformą w kształcie litery **U**, który umożliwia łatwe i szybkie podstawianie palet bez konieczności montażu w kanale podłogowym.

Dzięki minimalnej wysokości zaledwie **85 mm** standardowy wózek paletowy może bez problemu wjechać na platformę. Udźwig 1000 kg oraz wysokość podnoszenia do 860 mm czynią go uniwersalnym narzędziem w warsztatach, halach produkcyjnych i magazynach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- Konstrukcja U-shape – łatwe podstawianie palet bez rampy
- Bardzo niska wysokość minimalna – tylko 85 mm
- Udźwig 1000 kg
- Wymiary platformy 1450 × 1140 mm
- Szybkie podnoszenie – 25–35 sekund
- Zasilanie 380 V / 1,1 kW
- System AUTO STOP – bezpieczeństwo przy przeszkodzie
- Obwód bezpieczeństwa wokół platformy
- Zgodność z normą EN 1570:1999

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Stół podnośny SNNU1000 został zaprojektowany z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo operatora.

Urządzenie wyposażono w:

- **Obwód ochronny** wokół całej platformy (ochronę przed zgnieceniem)
- **Zawór bezpieczeństwa** – natychmiastowe zatrzymanie w przypadku awarii przewodu hydraulicznego
- **System AUTO STOP** – automatyczne zatrzymanie opuszczania przy napotkaniu przeszkody

Dodatkowo cała konstrukcja spełnia rygorystyczną europejską normę **EN 1570:1999**, co gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodność nawet przy intensywnej, codziennej eksploatacji.

ZASTOSOWANIE:

- Warsztaty samochodowe i serwisowe
- Hale produkcyjne i linie montażowe
- Magazyny i centra logistyczne
- Punkty serwisowe maszyn i sprzętu

DANE TECHNICZNE:

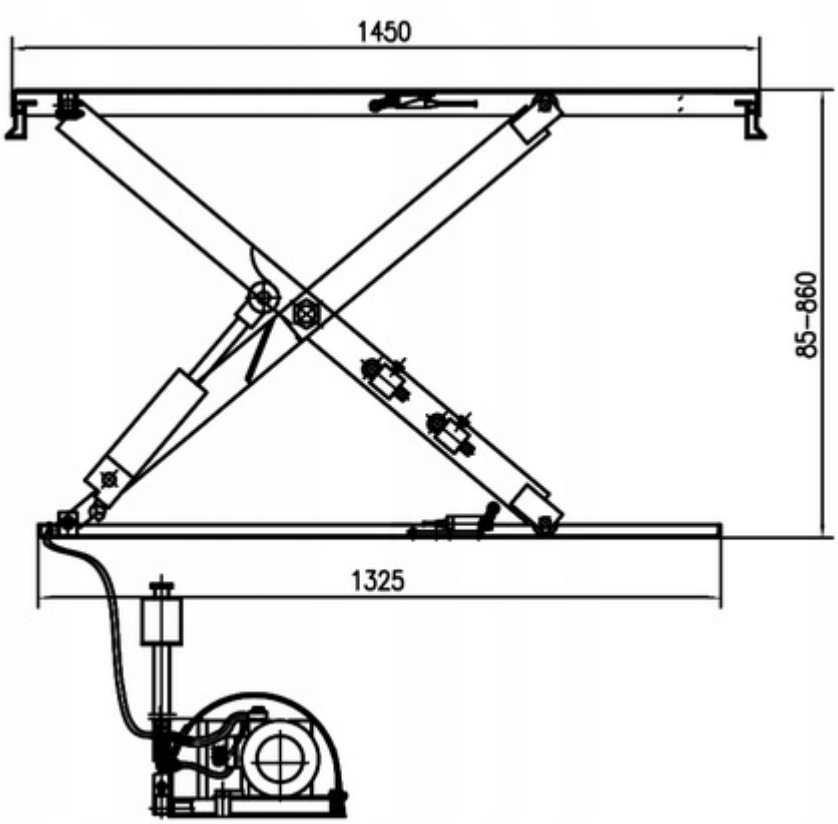
- Model: SNNU1000
- Udźwig: 1000 kg
- Wysokość minimalna: 85 mm
- Wysokość maksymalna: 860 mm
- Skok podnoszenia: 775 mm
- Wymiary platformy: 1450 × 1140 mm
- Zasilanie: 380 V / 50 Hz, 1,1 kW
- Czas podnoszenia: 25–35 sekund
- Waga urządzenia: 207 kg
- Wymiary transportowe: 150 × 120 × 20 cm

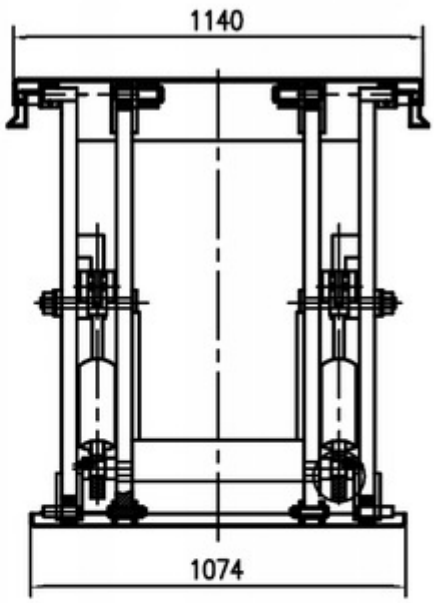


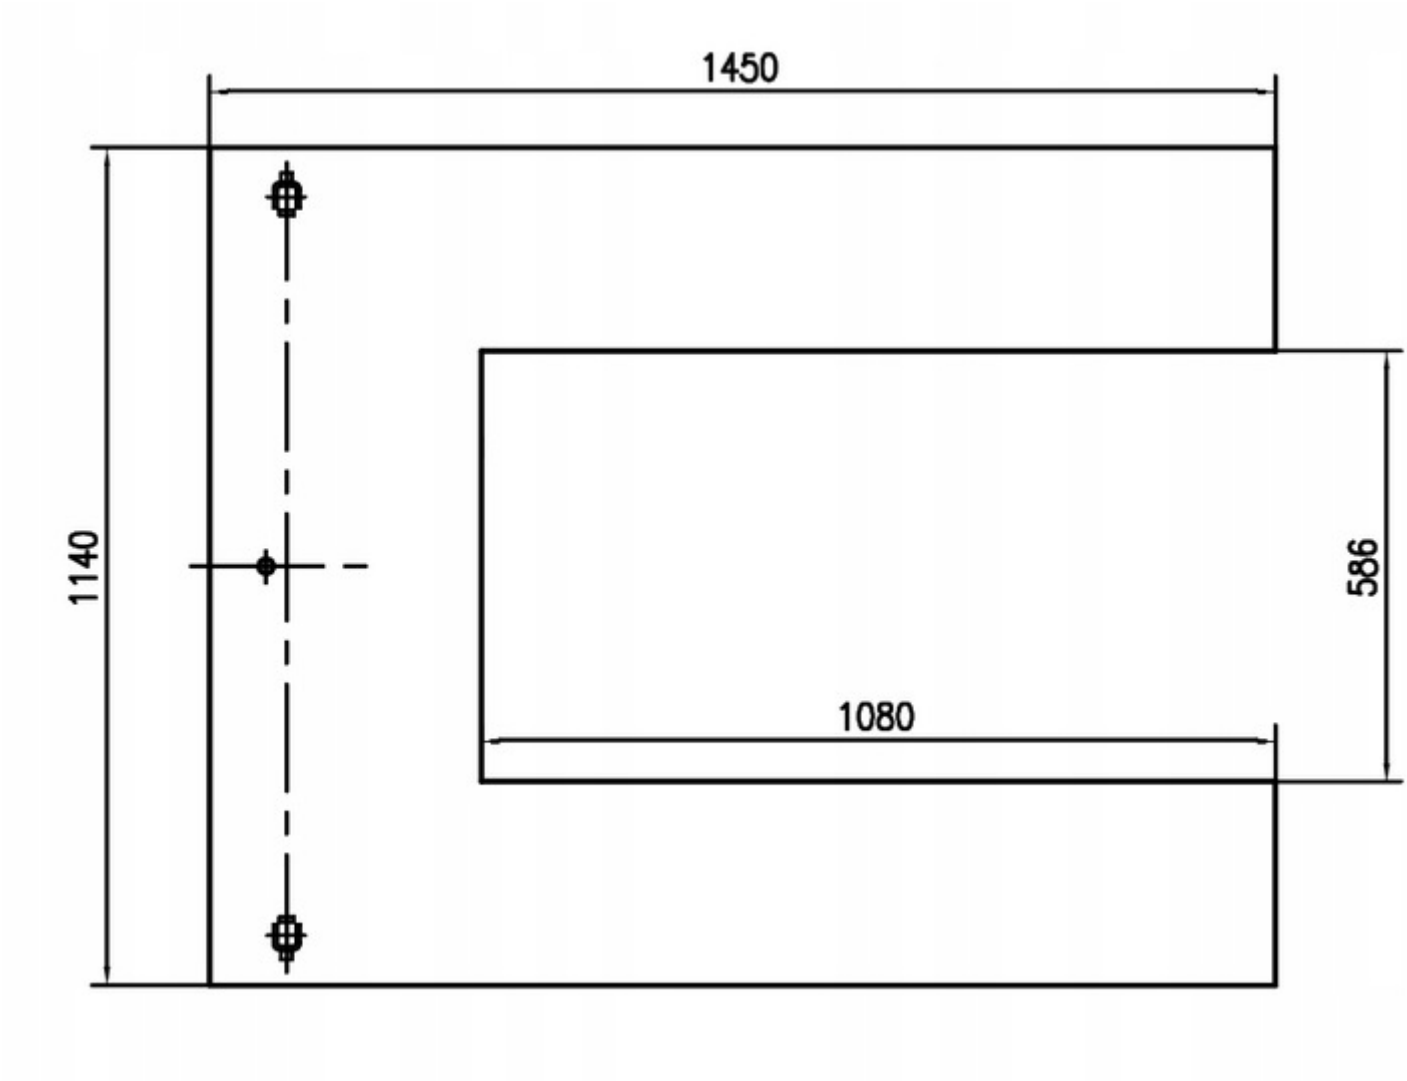




RZUT BOCZNY


1450
85–860
1325


1140
1074



DODATKOWE INFORMACJE

Waga	207 kg
Wymiary	145 × 120 × 20 cm

MARKA

VIBER SYSTEM


VIBER-SYSTEM