




SPAWARKA INWERTOROWA CRAFT-TIG 201 AC/DC PULSE+ WÓZEK SPAWALNICZY


~~4,393.00 zł~~ **4,165.00 zł**

Spawarka inwertorowa przenośna jest przenośna, lekka i kompaktowa, co ułatwia jej przenoszenie z miejsca na miejsce. Można ją z łatwością zabrać na plac budowy lub w inne lokalizacje, gdzie jest potrzebne spawanie. Dodatkowo w gratisie otrzymasz profesjonalny wózek spawalniczy.

SKU: 1074202SET

GALERIA ZDJĘĆ

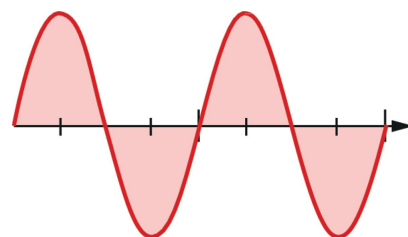

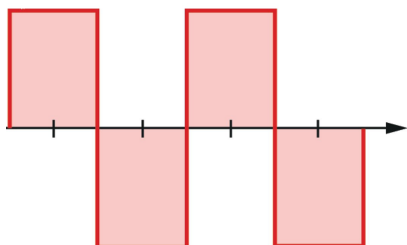

OPIS PRODUKTU

SPAWARKA INWERTOROWA PRZENOŚNA CRAFT-TIG 201 AC/DC PULSE SCHWEISSKRAFT 1074202

CRAFT-TIG 201 AC/DC PULSE 1074202

CECHY:

- Pulsacja TIG umożliwia spawanie przy zmniejszonym wprowadzaniu ciepła.
- Zajarzenie wysokiej częstotliwości HF zapala się podczas spawania TIG bez dotykania przedmiotu obrabianego.
- Cicho pracujące wentylatory dobrze odprowadzają ciepło z urządzeń podczas długich cykli pracy.
 - Wentylator sterowany czasowo z trybem czuwania.
- Precyzyjne ustawianie parametrów spawania za pomocą wyświetlacza cyfrowego.
 - Urządzenie wyposażone w PFC (korekcja współczynnika mocy), umożliwia najlepsze wykorzystanie nawet na bębnach kablowych.
 - Można zapisać dziewięć programów.
- Wyjście spawania falą trójkątną AC: zmniejszony wkład ciepła przy tym samym ustawieniu prądu, szczególnie przydatny do spawania cienkich metali.
- Wyjście spawania falą sinusoidalną AC: Tradycyjny przebieg spawania AC TIG, cichszy, bardziej „miękki” łuk.
- Fala prostokątna AC: skupiony łuk zapewniający maksymalną penetrację, dużą prędkość przesuwu z najlepszą kontrolą kierunku.
 - Tryb MMA z gorącym startem i kontrolą Arc-force.



PROFESJONALNY WÓZEK SPAWALNICZY OTRZYMASZ GRATIS!

ZASTOSOWANIE:

- Do zastosowań warsztatowych i mobilnych.
- Idealnie nadaje się do prac montażowych ze względu na stopień ochrony IP 21S, również do prac na zewnątrz.
- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkich popularnych typów elektrod.

Spawarka jest przenośna, lekka i kompaktowa, co ułatwia jej przenoszenie z miejsca na miejsce. Można ją z łatwością zabrać na plac budowy lub w inne lokalizacje, gdzie jest

potrzebne spawanie.

DANE TECHNICZNE:

• GRUBOŚĆ PŁYT:

0,5 – 10mm

• ZAKRES REGULACJI:

Zakres ustawień TIG 5200A

Zakres ustawień MMA 5200A

• CYKL PRACY:

Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C TIG 60%

Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C MMA 35%

Prąd przy ED 100% 40°C TIG 155A

Prąd przy ED 100% 40°C MMA 110A

• DANE ELEKTRYCZNE:

Napięcie zasilania 90 – 275V

Częstotliwość sieci 50/60Hz

Współczynnik mocy 0,99cos phi

Pobór mocy TIG AC (110V/230V) 31 / 20,1A

Pobór mocy TIG DC (110V/230V) 32 / 22,1A

Pobór mocy MMA AC (110V/230V) 36 / 28,4A

Pobór mocy MMA DC (110V/230V) 40 / 32,8A

• ELEKTRODY:

Elektrody spawalne 1,6 - 4,0 mm

• **DANE URZĄDZENIA:**

Wskaźnik pulsu 0,5 – 999Hz

Zapłon wysoka częstotliwość

Chłodzenie Gaz/woda

• **NORMY I DOPUSZCZENIA:**

Standard EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014

Klasa EMC A

Objaśnienie Klasa EMC Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem.

• **ZUŻYCIE ENERGII:**

Zużycie energii TIG 5kVA

Zużycie energii MMA 7,3kVA

• **PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE:**

Wymagana moc generatora >7,3kVA

Napięcie w obwodzie otwartym 68/68,1(AC/DC MMA), 70,5/75,6 (AC/DC TIG)V

Długość kabla połączeniowego 2,2m

WYMIARY I WAGI:

- Długość (produktu) ok.580mm
- Szerokość/głębokość (produkt) ok.190mm
- Wysokość (produktu) ok.350mm
- Waga (netto) ok.15,5kg

ZALETY WÓZKA SPAWALNICZEGO:

- Profesjonalny wózek spawalniczy renomowanej marki Kraft&Dele to idealne

rozwiązanie do przewozu zestawów spawalniczych MIG/TIG lub plazmowych, a także do dowolnego wykorzystania w warsztatach.

- Wózek posiada wydłużoną górną półkę oraz 2 mocne półki!
- Solidna i wytrzymała konstrukcja z najwyższej jakości stali sprawia że wózek posiada nośność do 75 kg!
- Większe kółka z tyłu a mniejsze z przodu dają nam łatwość manewrowania nawet przy dużym obciążeniu.
- Wózek ułatwia przewożenie sprzętu spawalniczego z miejsca na miejsce.
 - Ułatwia utrzymanie porządku w warsztacie.
- SPRAWDZI SIĘ IDEALNIE RÓWNIEŻ ZE SPAWARKĄ MMA



W DOSTAWIE:

- Wąż gazowy 4m z szybkozłączem
 - Palnik TIG 26 4m
 - Reduktor ciśnienia
- 3m przewód uziemiający 25 mm² z zaciskiem uziemiającym
 - Wózek

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

22 kg

Wymiary

58 × 19 × 35 cm