



SPAWARKA INWERTOROWA CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE, PRZYŁBICA SPAWALNICZA GRATIS!

~~11,915.53 zł~~ 11,399.00 zł

Spawarka inwertorowa CRAFT-TIG 323 AC/DC Pulse + Maska przyłbica do spawania samościennej filtr regulacja GRATIS!

SKU: 1074323

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SPAWARKA INWERTOROWA CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE SCHWEISSKRAFT 1074323 +

MASKA PRZYŁBICA DO SPAWANIA SAMOŚCIEMNIAJĄCA FILTR REGULACJA GRATIS!

SPAWARKA INWERTEROWA CRAFT-TIG 323 AC/DC PULSE

ZALETY SPAWARKI:

- Zbudowana w nowoczesnej technologii inwerterowej
- Idealnie nadaje się do prac montażowych ze względu na stopień ochrony IP 21S, ogólnie także do prac na zewnątrz
- Uniwersalne zastosowanie do spawania wszystkimi popularnymi typami elektrod
 - Pulsacja TIG umożliwia spawanie przy zmniejszonym dopływie ciepła
- Zapłon wysokiej częstotliwości HF zapala się podczas spawania TIG bez dotykania przedmiotu obrabianego
 - Regulowana równowaga
- Cicho pracujące wentylatory zapewniają dobre odprowadzanie ciepła i wysoki cykl pracy
 - Wentylator sterowany czasowo z trybem czuwania
- Precyzyjne ustawienie parametrów spawania za pomocą wyświetlacza cyfrowego
 - Można zapisać dziewięć programów
- Moc spawania na fali trójkątnej AC: zmniejszone wprowadzanie ciepła przy tym samym ustawieniu prądu, szczególnie przydatne przy spawaniu cienkiego metalu
 - Wyjście spawania sinusoidalnego AC: Tradycyjny kształt fali spawania AC TIG, cichsza, „miękka” charakterystyka łuku
- Fala prostokątna AC: skupiony łuk zapewniający maksymalną penetrację, dużą prędkość jazdy i najlepszą kontrolę kierunku
 - Tryb MMA z funkcją gorącego startu i kontrolą siły łuku






DANE TECHNICZNE:

- Długość (produktu): 630 mm
- Szerokość/głębokość (produkt): 240 mm
- Wysokość (produktu): 445 mm
- Waga (netto): 26,2 kg
- Zakres ustawień TIG: 10 – 320 A
- Elektroda zakresu regulacji: 10 – 320 A
- Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C TIG: 60%
- Cykl pracy przy maks. prądzie 40°C Elektroda: 60%
- Prąd przy ED 100% 40°C TIG: 250A
- Prąd przy ED 100% 40°C Elektroda: 250A
- Napięcie zasilania: 400±10% V

- Częstotliwość sieci: 50/60 Hz
- Współczynnik mocy: 0,65 cos ϕ
 - Pobór mocy TIG AC: 18,8 A
 - Pobór mocy TIG DC: 19,5 A
- Elektroda poboru prądu AC: 24,3 A
- Elektroda poboru prądu DC: 25,8 A
- Elektrody spawalne: 1,6 – 5,0 mm
 - Wskaźnik pulsu: 0,5 – 999 Hz
 - Zapłon: wysoka częstotliwość
 - Chłodzenie latarką: Gaz / woda
- Standard: EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014
 - Klasa EMC: A
- Objasnienie Klasa EMC: Niniejsze urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w obszarach mieszkalnych, gdzie zasilanie jest dostarczane przez publiczny system zasilania niskim napięciem.
 - Pobór energii TIG: 4,8 kVA
 - Pobór energii elektroda: 6,5 kVA
 - Wymagana moc generatora: >10,3 kVA
- Napięcie w obwodzie otwartym: AC TIG 84,6 / DC TIG 76,4 / AC MMA 75,8 / DC MMA 75,6V
 - Długość przewodu zasilającego: 2,2m



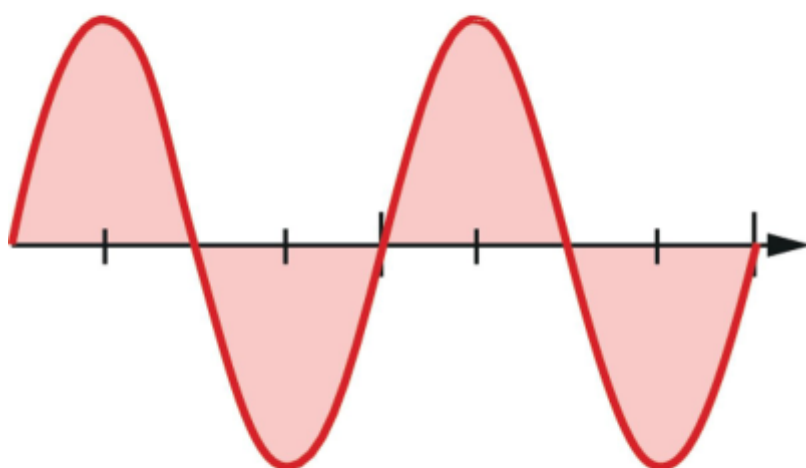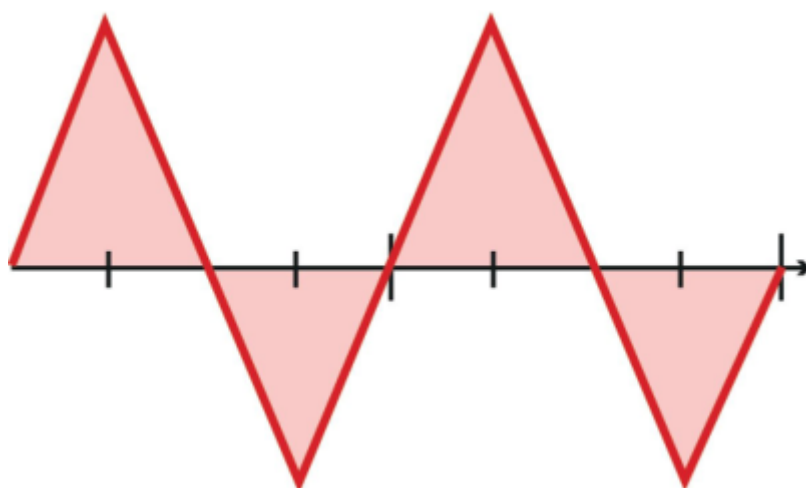

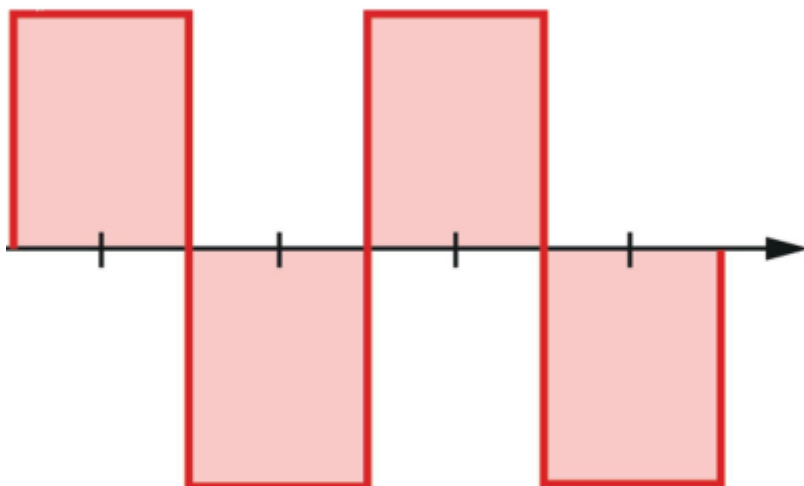

MASKA PRZYŁBICA DO SPAWANIA SAMOŚCIEMNIAJĄCA FILTR REGULACJA

Maska spawalnicza, przeznaczona do zastosowania w różnych metodach spawania, stanowi niezawodne narzędzie dla profesjonalistów i hobbystów.

Może być używana zarówno z elektrodą otuloną MMA, jak i półautomatem w osłonie gazowej MIG MAG oraz metodą TIG (-) przy małym prądzie ($>5A$).

GŁÓWNE FUNKCJE MASKI SPAWALNICZEJ:

- **Uniwersalne zastosowanie:** Maskę można efektywnie wykorzystać w spawaniu różnymi metodami, co sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie dostosowane do różnorodnych zadań spawalniczych.
- **Funkcja ochrony podczas szlifowania:** Maska spawalnicza może pełnić również funkcję ochrony oczu i twarzy podczas operacji szlifowania. To praktyczne rozwiązanie, które zwiększa funkcjonalność maski.
- **Automatyczne samozaciemnianie:** Specjalne czujniki umieszczone w kasce filtrującej automatycznie rozpoznają moment rozpoczęcia procesu spawania,

uruchamiając funkcję samozaciemnienia. Po zakończeniu pracy filtr automatycznie wraca do stanu rozjaśnienia, co eliminuje konieczność ręcznego dostosowywania maski.

- **Zasilanie słoneczne z baterią litową:** Filtr maski jest zasilany ogniwem słonecznym wspomaganym 2 bateriami litowymi. To energooszczędne rozwiązanie, które pozwala na nieprzerwane korzystanie z maski, a jednocześnie ogranicza konieczność częstej wymiany baterii.
- **Rozszerzone pole widzenia: dzięki dwóm dodatkowym bocznym wizjerom,** przyłbica umożliwia spawaczowi pełniejsze obejrzenie otoczenia wokół miejsca spawania. To istotne zarówno dla precyzyjnej pracy, jak i zwiększenia ogólnej świadomości otoczenia.
- **Dodatkowe bezpieczeństwo i kontrola:** Szersze pole widzenia przekłada się na lepszą kontrolę nad procesem spawania oraz zwiększa bezpieczeństwo, umożliwiając spawaczowi szybsze reagowanie na zmienne warunki w otoczeniu.



DANE TECHNICZNE:

- **Przyłbica wykonana jest z wysoce odpornego materiału polimerowego.**
 - **Regulacja kąta nachylenia przyłbicy**
 - Dwa czujniki łuku.
 - **Klasa optyczna:** 1/2/1/2
 - **Stan rozjaśnienia:** 4 DIN.
 - **Regulacja stopnia zaciemnienia 9-13 DIN.**
 - **Regulacja opóźnienia 0,1-0,8 s.**
 - **Ochrona UV/IR:** 16 DIN
 - **Wymiary filtra:** 138 mm x 113,5 mm x 9 mm
 - **Pole widzenia:** 100 mm x 60 mm

- **Czas reakcji:** nie większy niż 0,0003 s.
- **Temperatura pracy:** -10° +65° C
- **Posiada znak bezpieczeństwa CE**



**MASKA SPAWALNICZA NIE TYLKO SPEŁNIA WYSOKIE STANDARDY
BEZPIECZEŃSTWA, ALE TAKŻE DOSTARCZA WYGODĘ I
EFEKTYWNOŚĆ PODCZAS RÓŻNYCH PRAC SPAWALNICZYCH ORAZ
OPERACJI SZLIFOWANIA.**

- duża precyzja wykonania
 - łatwość obsługi
 - bardzo wytrzymała

W DOSTAWIE:

- Przewód spawalniczy 3 m / 35 mm² z zaciskiem kleszczowym 300A
 - Palnik Pro18 4 m, chłodzony cieczą
- Przewód giętki gazowy 4 m wraz z szybkozłączką
 - Chłodnica cieczy
 - Wózek
- PRZYŁBICA DO SPAWANIA GRATIS!



DODATKOWE INFORMACJE

Waga

27 kg

Wymiary

63 × 24 × 44.5 cm