tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

SPRĘŻARKA 3-TŁOKOWA, KOMPRESOR POWIETRZA VIBER-AIR 3V200L230V 2,2KW 200L 230V

~~**3,697.00 zł**~~ **3,210.00 zł**

Kompresor tłokowy Viber-Air 3V200L230V to wydajne i niezawodne źródło sprężonego powietrza do pracy warsztatowej. Zbiornik 200 l, silnik 2,2 kW, napęd paskowy i zasilanie 230 V zapewniają stabilną pracę z narzędziami pneumatycznymi. W zestawie praktyczne akcesoria – gotowy do pracy od razu po uruchomieniu.

SKU: 3V200L230V

GALERIA ZDJĘĆ

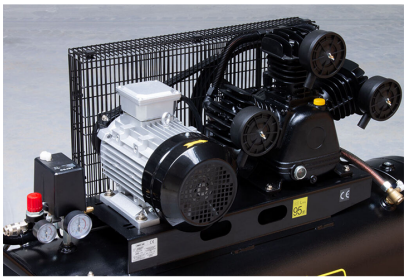

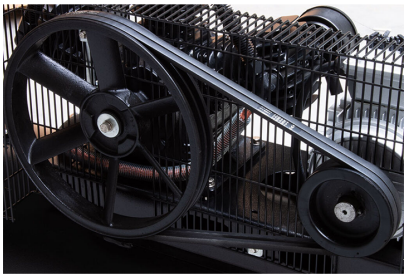

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY VIBER-AIR 3V200L230V 2,2 KW – 200 L, 230 V

Viber-Air 3V200L230V to profesjonalny kompresor trzytłokowy przeznaczony do intensywnej eksploatacji w warsztatach, zakładach usługowych oraz małych firmach produkcyjnych. Dzięki dużemu zbiornikowi 200 l i wydajnemu układowi sprężania zapewnia stabilne ciśnienie i komfort pracy z narzędziami pneumatycznymi.

Napęd paskowy w połączeniu ze **smarowaniem olejowym** skutecznie ogranicza zużycie podzespołów, zwiększając trwałość urządzenia. Kompresor pracuje na **zasilaniu jednofazowym 230 V**, co pozwala na użytkowanie bez specjalnej instalacji elektrycznej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- pojemność zbiornika: **200 litrów**
- moc silnika: **2,2 kW / 3 KM**
- wydajność na ssaniu: **452 l/min**
- wydajność efektywna przy 7 bar: **295 l/min**
- maksymalne ciśnienie: **10 bar**

• czas nabijania 0–10 bar: **ok. 6 min**

• napęd paskowy

• smarowanie olejowe (680 ml L-DAB150)

ZASTOSOWANIE:

Kompresor idealnie sprawdzi się do:

• narzędzi pneumatycznych

• lakiernictwa

• wulkanizacji

• przedmuchiwania i czyszczenia

• prac warsztatowych i montażowych

GRATIS – AKCESORIA W ZESTAWIE:

• wąż spiralny 5 m

• pistolet do pompowania z manometrem

• pistolet do przedmuchiwania

Dzięki dołączonym akcesoriom **kompresor jest gotowy do pracy od razu po uruchomieniu**.

DANE TECHNICZNE:

• Marka / Model: Viber-Air 3V200L230V
• Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
• Moc silnika: 2,2 kW / 3KM
• Napęd: Paskowy
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Pojemność zbiornika: 200 l
• Smarowanie: Olejowe (680 ml L-DAB150)
• Pobór prądu: 13 A
• Prędkość obrotowa: 945 obr./min
• Poziom ciśnienia akustycznego (LpA): 75–95 dB(A)
• Moc akustyczna (LwA): 90–105 dB(A)
• Pompa sprężarki:
• Typ: 0.36
• Średnica tłoka: 65 mm
• Skok tłoka: 48 mm
• Liczba cylindrów: 3
• Wydajność:
• Wydajność na ssaniu: 452 l/min
• Wydajność efektywna (przy 7 bar): 295 l/min
• Czas nabijania 0–10 bar: 6,02 min
• Wymiary i masa:
• Wymiary (D × S × W): 1393 × 506 × 998 mm
• Waga netto: 145 kg
• Waga brutto: 175 kg

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	175 kg
Wymiary	139.9 × 50.6 × 99.8 cm

MARKA

VIBER SYSTEM