tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM516

131,610.00 zł

Reignmac RMM516 – 5-wrzecionowa strugarka 165 × 100 mm z drugim dolnym wrzecionem do perfekcyjnej powierzchni dolnej. Posuw 6–24 m/min na falowniku, pneumatyka rolek, chromowany stół. Idealna do wysokiej jakości listew przypodłogowych, boazerii, ościeżnic i profili dekoracyjnych – moc 25,6 kW.

SKU: RMM516

GALERIA ZDJĘĆ

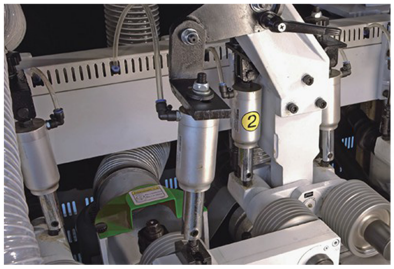



OPIS PRODUKTU

STRUGARKA CZTEROSTRONNA REIGNMAC RMM516 – 5-WRZECIONOWA STRUGARKA DO WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNI I SERYJNEJ PRODUKCJI LISTEW ORAZ PROFILI

REIGNMAC RMM516 to profesjonalna strugarka **pięciowrzecionowa** (5 głowic), która wyróżnia się drugim dolnym wrzecionem – umożliwiającym uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni dolnej po wstępnym wyrównaniu. Model ten jest szczególnie polecany zakładom, które wymagają bardzo wysokiej jakości powierzchni widocznych (listwy dekoracyjne, boazeria, profile meblowe, listwy przypodłogowe, przysufitowe, ościeżnice premium).

Marka Reignmac od blisko 20 lat dostarcza maszyny do przemysłu drzewnego na całym świecie (UE, USA, Ameryka Południowa), oferując solidną konstrukcję, powtarzalność i łatwy serwis dzięki komponentom: **SCHNEIDER, REXROTH, ABB, OMRON, PANASONIC, SKP**. Fabryka 30 000 m² z własnym parkiem CNC gwarantuje precyzję wykonania.

ZALETY MODELU RMM516

- Listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące i ścienne (premium wykończenie)
- Boazeria, lamele, panele dekoracyjne
- Ościeżnice i futryny wymagające gładkiej powierzchni z obu stron
- Profile meblowe, listwy meblowe, ramki
- Elementy dekoracyjne i wykończeniowe z drewna litego i klejonego
- Produkcja materiałów o podwyższonych wymaganiach estetycznych

ZASTOSOWANIE:

- Belki konstrukcyjne, słupy, elementy domów szkieletowych i z bali
- Deski elewacyjne, tarasowe, ogrodzeniowe (suche i mokre)
- Szerokie listwy przypodłogowe, przysufitowe, maskujące
- Ościeżnice, futryny, elementy drzwiowe i okien
- Duże profile meblowe i dekoracyjne
- Podłogi z litego drewna, klepki, deski podłogowe
- Produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych z dużych przekrojów

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość robocza: min. 20 mm – max. 165 mm
- Wysokość robocza: min. 8 mm – max. 100 mm
- Min. długość robocza: ok. 220–250 mm (z przyrządem do krótkich elementów)
- Liczba wrzecion: **5** (dolne → prawe → lewe → górne → drugie dolne)
- Prędkość obrotowa wrzecion: 6000 obr./min
- Średnice narzędzi (zakres):

- Pierwsze dolne: Ø 110–125 mm
- Prawe / lewe: Ø 125–160 mm
- Górne: Ø 110–160 mm
- Drugie dolne: Ø 110–160 mm

• Średnica wrzeciona: 40 mm
• Moce silników:

- Pierwsze dolne: 4 kW (5,5 HP)
- Prawe: 4 kW (5,5 HP)
- Lewe: 4 kW (5,5 HP)
- Górne: 5,5 kW (7,5 HP)
- Drugie dolne: 4 kW (5,5 HP)
- Posuw: 3 kW (4 HP)
- Unoszenie stołu góra/dół: 1,1 kW (1,5 HP)

• Moc całkowita: 25,6 kW (35 HP)
• Prędkość posuwu: 6–24 m/min (bezstopniowa, falownik)
• Króciec odciągowy: Ø 130 mm
• Wymiary maszyny: 3520 × 1610 × 1700 mm
• Waga: ok. 3,3 t

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REIGNMAC RMM516?

• Drugie dolne wrzeciono = znacznie lepsza jakość powierzchni dolnej bez dodatkowych operacji
• Bardzo dobry stosunek ceny do jakości w segmencie 5-wrzecionowych maszyn kompaktowych
• Sprawdzona w produkcji seryjnej – setki maszyn pracują w Europie od lat
• Łatwy serwis i dostępność części (popularne marki elektryczne)
• Kompaktowe wymiary i rozsądna waga – łatwiejsze ustawienie niż większe modele heavy-duty
• Szybki zwrot inwestycji przy produkcji listew dekoracyjnych, boazerii i ościeżnic premium

Jeśli potrzebujesz strugarki z **piątym wrzecionem** do uzyskania najwyższej jakości powierzchni widocznych przy szerokości do 165 mm – REIGNMAC RMM516 to jedna z najbardziej opłacalnych opcji na rynku.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	3300 kg
Wymiary	352 × 161 × 17 cm

MARKA

REIGNMAC