

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 4 1300





Houfek MAXX 4 1300 to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa do metalu.

Umożliwia szlifowanie i gratowanie elementów w trybie na sucho lub mokro.

SKU: MAXX 4 1300



GALERIA ZDJĘĆ

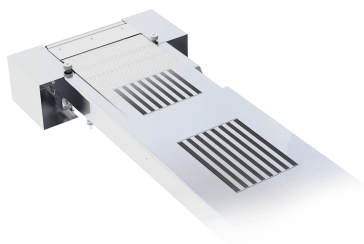

OPIS PRODUKTU


SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 4 1300

Houfek MAXX 4 1300 to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa zaprojektowana z myślą o klientach, którzy cenią prostotę obsługi, niezawodność i najwyższą jakość obróbki. Maszyna przeznaczona jest do szlifowania i gratowania metali, zapewniając precyzyjne, stabilne i powtarzalne rezultaty w zakładach produkcyjnych.

Konstrukcja modelu MAXX 4 1300 bazuje na rozwiązaniach docenianych przez klientów na całym świecie. Dzięki różnorodnym konfiguracjom jednostek szlifierskich urządzenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb technologicznych, a wersje do pracy **na sucho** i **na mokro** zwiększają jego uniwersalność.

CECHY HOUFEK MAXX 4 1300

- Mocna, stabilna konstrukcja przemysłowa.
- Różne kombinacje agregatów szlifierskich i bogata oferta akcesoriów.
- Możliwość pracy w trybie na sucho lub mokro.
- Stały stół roboczy, przystosowany do integracji z linią produkcyjną.
- Wysoka precyzja i powtarzalność obróbki metalu.
- Maszyna zaprojektowana do pracy w trybie ciągłym.

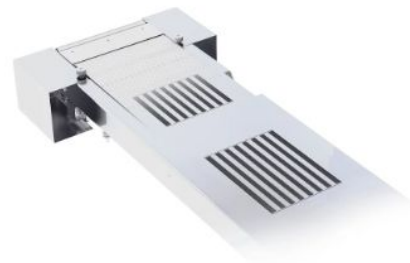

ZALETY HOUFEK MAXX 4 1300


- **Mocna konstrukcja** – przystosowana do wymagającej pracy przemysłowej.
- **Wszechstronność** – szeroki wybór agregatów i akcesoriów.
- **Elastyczność** – praca w wariacie na sucho lub na mokro.
- **Integracja z linią produkcyjną** – dzięki stabilnemu, stałemu stołowi.
- **Sprawdzona jakość** – rozwiązania cenione przez użytkowników na całym świecie.



DŁUGOŚĆ TAŚMY: 1900
mm



ŁĄCZY 3 RODZAJE
ZESPOŁÓW ROBOCZYCH(
WAŁEK SZCZOTKOWY B,
TARCZOWY D).



ŚREDNICA CYLINDRÓW
ROBOCZA TO 120 mm



GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160
mm



SZLIFOWANY MATERIAŁ:
DO 1300 mm



11-15 kW DLA JEDNOSTKI
R, 11kW DLA JEDNOSTKI B,
2,2 Kw DLA JEDNOSTKI D

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 4 1300

- Szlifowanie i gratowanie elementów metalowych.

- Obróbka powierzchni wymagających przygotowania do dalszych procesów (malowanie, spawanie, lakierowanie).
- Produkcja elementów stalowych, aluminiowych i innych detali metalowych.
- Zakłady przemysłowe i fabryki mebli metalowych, gdzie liczy się jakość, niezawodność i wydajność.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **1330 mm**
 - Długość taśmy szlifierskiej: **1900mm**
- Min/max średnica szczotki: **120 - 300 mm**
- Szerokość stołu magnetycznego: **150/300 mm**
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **0,5 mm**
 - Prędkość taśmy podającej: **2-10m/min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **10-35 mps**
- Dodatkowy stół z rolkami, wejście/wyjście: **400/400 mm**
- Dodatkowy stół z gładkim blatem, wejście/wyjście: **500/400 mm**
 - Średnica wału: **60mm**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- wałek gumowy D=120 mm, 60 Sh
- prędkość taśmy szlifierskiej 18 m/s
- wymiary taśmy szlifierskiej 430x1900 mm, 830x1900 mm, 1120x1900 mm, 1330x1900 mm
 - silnikowa regulacja wysokości stołu
- min./maks. wysokość przedmiotu obrabianego 0,5/160 mm
 - automatyczny przełącznik gwiazda/trójkąt
- przetwornica częstotliwości silnika pasa podającego - prędkość 2-10 m/min
 - amperomierz do silnika szlifierki
- kontrola oscylacji pasa ściernego za pomocą czujnika optycznego
- elektroniczny pomiar położenia stołu z wyświetlaczem cyfrowym
 - gumowe rolki dociskowe z przewodnikami krytymi
 - silnik główny pneumatyczny hamulec tarczowy
 - presostat 3,5-4,0 bar

- taśma ścierna
- Certyfikacja CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- silnik: **15 kW (20KM)**
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy: **10 - 35 m/s**
 - kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną **10,4"**
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany: **Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
 - cylinder gumowany: **Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - **1szt**
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej: **2200 mm**
 - **skok stołu 220 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście **400 mm**
 - dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście **500 mm**
 - stół magnetyczny: szerokość: **150 mm, 300 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - stół próżniowy
- pompa próżniowa o szerokości: **400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm**
 - gładki pas podający
 - moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

