







SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEEK MAXX 4 800

Houfek MAXX 4 800 to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa do metalu. Umożliwia szlifowanie i gratowanie w trybie na sucho lub mokro. Solidna i wszechstronna.

SKU: MAXX 4 800

GALERIA ZDJĘĆ

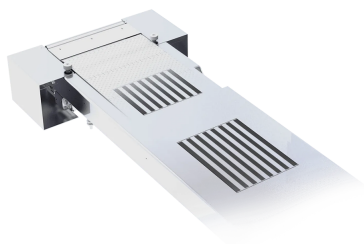

OPIS PRODUKTU


SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 4 800

Houfek MAXX 4 800 to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa stworzona dla klientów, którzy wymagają prostoty obsługi, niezawodności i najwyższej jakości obróbki. Maszyna idealnie sprawdza się przy szlifowaniu i gratowaniu metali, łącząc solidną konstrukcję z wysoką wydajnością i precyzją.

Projekt linii **MAXX 4** bazuje na rozwiązaniach cenionych na całym świecie. Dzięki różnorodnym kombinacjom jednostek szlifierskich, a także możliwości pracy **na sucho i na mokro**, szlifierka MAXX 4 800 gwarantuje wszechstronne zastosowanie w zakładach produkcyjnych i warsztatach przemysłowych.

CECHY HOUFEK MAXX 4 800

- Mocna, solidna konstrukcja dostosowana do intensywnej pracy.
- Możliwość szlifowania i gratowania elementów metalowych.
 - Bogata oferta akcesoriów i konfiguracji agregatów.
 - Praca w dwóch wariantach: na sucho i na mokro.
- Stały stół – idealny do integracji z linią produkcyjną.
 - Stabilna i powtarzalna jakość obróbki.

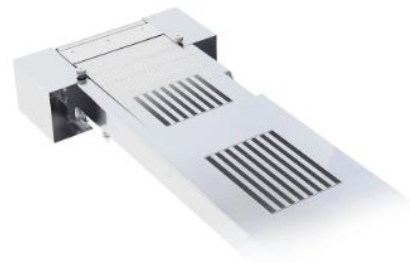

ZALETY HOUFEK MAXX 4 800


- Kompaktowa, a zarazem mocna konstrukcja.
- Komfortowe wyposażenie i prosta obsługa.
- Możliwość montażu różnych agregatów szlifierskich.
- Praca w trybie suchym i mokrym.
- Stały stół roboczy – dostosowany do linii produkcyjnych.
- Sprawdzona niezawodność marki Houfek.



DŁUGOŚĆ TAŚMY: 1900
mm



ŁĄCZY 3 RODZAJE
ZESPOŁÓW ROBOCZYCH(WĄLEK SZCZOTKOWY B,
TARCZOWY D).



ŚREDNICA CYLINDRÓW
ROBOCZA TO 120 mm



GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160
mm



SZLIFOWANY MATERIAŁ:
DO 800 mm



11-15 kW DLA JEDNOSTKI
R, 11kW DLA JEDNOSTKI B,
1,5 Kw DLA JEDNOSTKI D

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 4 800

- Profesjonalne szlifowanie i gratowanie powierzchni metalowych.
- Przygotowanie detali do dalszej obróbki: spawania, malowania, lakierowania.
- Produkcja elementów stalowych, aluminiowych i innych komponentów metalowych.
- Zastosowanie w zakładach przemysłowych i warsztatach stolarsko-metalowych.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **8300mm**
- Długość taśmy szlifierskiej: **1900mm**
- Min/max średnica szczotki: **120 - 300 mm**
- Szerokość stołu magnetycznego: **150/300 mm**
 - Podnośnik stołowy: **220mm**
- Prędkość taśmy podającej: **2-10m/min**
- Prędkość taśmy szlifierskiej: **10-35 mps**
- Dodatkowy stół z rolkami, wejście/wyjście: **400/400 mm**
- Dodatkowy stół z gładkim blatem, wejście/wyjście: **500/400 mm**
 - Średnica wału: **60mm**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- gumowany cylinder roboczy: **Ø 120 mm, 60Sh**
 - prędkość taśmy szlifierskiej: **18m/s**
- wymiary taśmy szlifierskiej: **430x1900 mm, 830x1900 mm, 1120x1900 mm, 1330x1900 mm**
 - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu: **0,5 / 160 mm**
 - automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej: **2 - 10 m/min**
 - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
 - gumowe rolki dociskowe

- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - presostat roboczy: **3,5 - 4,0 bar**
 - taśma szlifierska
- maszyna wykonana zgodnie z normami CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- silnik: **15 kW (15KM) dla szerokości 400 mm**
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy: **10 - 35 m/s**
 - kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną **10,4"**
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany: **Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
 - cylinder gumowany: **Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - **1szt**
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej: **2200 mm**
 - **skok stołu 220 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - **wejście i wyjście 400 mm**
 - dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście **500 mm**
 - stół magnetyczny: szerokość: **150 mm, 300 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - stół próżniowy
- pompa próżniowa o szerokości: **400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm**
 - gładki pas podający
 - moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

