







SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1100

Houfek MAXX 6W 1100 to szlifierka szerokotaśmowa klasy przemysłowej, przeznaczona do wymagającego szlifowania metalu. Dostępna w wersji na sucho i mokro.

SKU: MAXX 6W 1100

GALERIA ZDJĘĆ

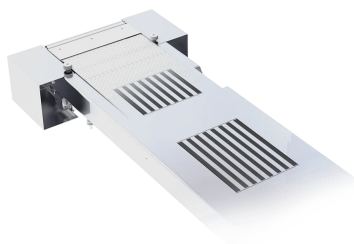

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1100

Houfek MAXX 6W 1100 to zaawansowana szlifierka szerokotaśmowa przeznaczona do wymagającej obróbki metalu. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym plasuje się w wyższej klasie średniej urządzeń do szlifowania.

Maszyna została wyposażona w **stały stół roboczy**, co umożliwia jej integrację z liniami technologicznymi. Zapewnia wysoką jakość wykończenia powierzchni oraz automatyzację procesów, co pozwala znacząco zwiększyć wydajność pracy.

Szlifierka **MAXX 6W 1100** dostępna jest w dwóch wariantach – do pracy **na sucho** oraz **na mokro**, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla przemysłu metalowego.

CECHY HOUFEK MAXX 6W 1100

- Mocna konstrukcja do intensywnej, wymagającej obróbki metalu.
- Komfortowe wyposażenie i możliwość montażu różnych agregatów.
 - Wysoka jakość wykończenia szlifowanych powierzchni.
- Stały stół roboczy – idealny do pracy w liniach produkcyjnych.
 - Automatyzacja procesów zwiększająca wydajność.
- Dostępne dwie wersje: szlifowanie na sucho i na mokro.


ZALETY HOUFEK MAXX 6W 1100

- **Mocna i solidna konstrukcja** – przystosowana do pracy w trudnych warunkach.

- **Wszechstronność** – szeroka gama akcesoriów i możliwość konfiguracji agregatów.
- **Elastyczność** – dwa warianty: praca na sucho lub na mokro.
- **Precyzja** – wysoka jakość wykończenia i powtarzalność procesów.
- **Integracja z linią produkcyjną** – dzięki stałemu stołowi robocznemu.



DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm

MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX
3 JEDNOSTKI SZCZOTEKŚREDNICA CYLINDRÓW
ROBOCZA TO 160 mm

GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm

SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO
1100 mm

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 6W 1100

- Wymagające szlifowanie elementów metalowych.
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki, np. malowania, lakierowania czy spawania.
- Integracja z liniami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych.
- Produkcja elementów stalowych, aluminiowych i innych komponentów metalowych.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: 1120 mm
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 160mm
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: 0,5 mm
- Prędkość taśmy podającej: 2-17m/min

- Prędkość taśmy szlifierskiej: 10-35 mps
- Moc silnika: 11 kW

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- gumowany cylinder roboczy Ø 120 mm, 60Sh
 - prędkość taśmy szlifierskiej 18m/s
- wymiary taśmy szlifierskiej 1900x430 / 830/1120 / 1330mm
 - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu 0,5 / 160 mm
 - automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej 2 - 10 m/min
 - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
- kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
 - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - presostat roboczy 3,5 - 4,0 bar
 - taśma szlifierska
- maszyna wykonana zgodnie z normami CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy 10 - 35 m/s
 - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną 10,4"
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
 - cylinder gumowany Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm

- skok stołu 220 mm
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
 - dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście 500 mm
 - stół próżniowy
 - stół magnetyczny, szerokość 150 mm, 300 mm
- pompa próżniowa o szerokości 400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm
 - gładki pas podający
 - moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,

- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

