tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1300

Houfek MAXX 6W 1300 to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa do metalu. Przystosowana do wymagającego szlifowania w trybie na sucho i na mokro.

SKU: MAXX 6W 1300

GALERIA ZDJĘĆ





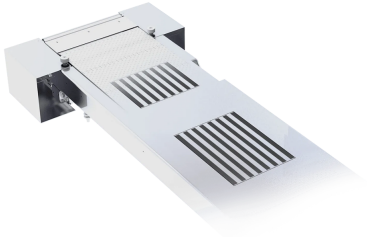

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 1300

Houfek MAXX 6W 1300 to zaawansowana szlifierka szerokotaśmowa stworzona z myślą o najbardziej wymagających procesach szlifowania metalu. Jej solidna konstrukcja, bogate wyposażenie i wysoki stopień automatyzacji sprawiają, że plasuje się w wyższej klasie średniej maszyn przemysłowych.

Dzięki **stałej wysokości stołu roboczego** model MAXX 6W 1300 doskonale nadaje się do pracy w liniach technologicznych, zapewniając płynne i stabilne procesy obróbki. Szlifierka gwarantuje wysoką jakość powierzchni, powtarzalność oraz dużą wydajność pracy.

Maszyna produkowana jest w dwóch wariantach – do pracy **na sucho** i **na mokro**, co zwiększa jej uniwersalność i dopasowanie do różnych zastosowań przemysłowych.

CECHY HOUFEK MAXX 6W 1300

- Mocna konstrukcja do wymagającej obróbki metalu.
- Komfortowe wyposażenie i możliwość montażu różnych agregatów.
- Stały stół roboczy, idealny do integracji z linią produkcyjną.
- Wysoka jakość wykończenia i powtarzalność procesów.
- Zaawansowana automatyzacja zwiększająca wydajność.
- Wersje do pracy na sucho i na mokro.

ZALETY HOUFEK MAXX 6W 1300

- **Mocna i solidna konstrukcja** – przystosowana do intensywnej pracy.

• **Wszechstronność** – szeroka gama akcesoriów i konfiguracji agregatów.

• **Elastyczność** – możliwość pracy na sucho i mokro.

• **Precyzja i jakość** – gwarancja doskonałego wykończenia powierzchni.

• **Integracja z linią produkcyjną** – dzięki stałemu stołowi.



DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm

MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX 3 JEDNOSTKI SZCZOTEK



ŚREDNICA CYLINDRÓW ROBOCZA TO 160 mm

GRUBOŚC DETALU: 0,5-160 mm

SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO 1300 mm

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 6W 1300

• Wymagające szlifowanie i gratowanie elementów metalowych.

• Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki, np. malowania proszkowego czy spawania.

• Integracja z liniami technologicznymi w zakładach przemysłowych.

• Produkcja elementów stalowych, aluminiowych i innych detali metalowych.

DANE TECHNICZNE:

• Szerokość taśmy szlifierskiej: 1300mm
• Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: 160mm
• Min. wysokość przedmiotu obrabianego: 0,5 mm
• Prędkość taśmy podającej: 2-17m/min

• Prędkość taśmy szlifierskiej: 10-35 mps
• Moc silnika: 15 kW

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

• gumowany cylinder roboczy Ø 120 mm, 60Sh
• prędkość taśmy szlifierskiej 18m/s
• wymiary taśmy szlifierskiej 1900x430 / 830/1120 / 1330mm
• zmotoryzowany podnośnik stołowy
• minimum maksimum. wysokość detalu 0,5 / 160 mm
• automatyczne przełączanie - gwiazda / trójkąt
• przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej 2 - 10 m/min
• amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
• kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
• elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
• gumowe rolki dociskowe
• pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
• presostat roboczy 3,5 - 4,0 bar
• taśma szlifierska
• maszyna wykonana zgodnie z normami CE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

• silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
• silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
• dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
• przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy 10 - 35 m/s
• Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną 10,4"
• elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
• cylinder gumowany Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
• cylinder gumowany Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh
• dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
• automatyczne centrowanie taśmy podającej
• regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm

• skok stołu 220 mm
• ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
• dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
• dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście 500 mm
• stół próżniowy
• stół magnetyczny, szerokość 150 mm, 300 mm
• pompa próżniowa o szerokości 400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm
• gładki pas podający
• moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK – PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

• **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,

• **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

• **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,

• **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,

- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.