







SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 400

Houfek MAXX 6W 400 to kompaktowa szlifierka szerokotaśmowa do metalu. Przeznaczona do wymagającego szlifowania i gratowania w trybie na sucho lub mokro.

SKU: MAXX 6W 400

GALERIA ZDJĘĆ

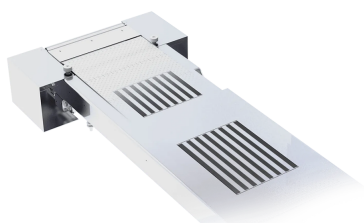

OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOUFEK MAXX 6W 400

Houfek MAXX 6W 400 to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa zaprojektowana do wymagającego szlifowania i gratowania metalu. Dzięki solidnej konstrukcji, bogatemu wyposażeniu i wysokiemu poziomowi automatyzacji procesów, maszyna plasuje się w wyższej klasie średniej urządzeń przemysłowych.

Model ten posiada **stały stół roboczy**, co pozwala na jego integrację z liniami technologicznymi i zwiększa efektywność pracy. Szlifierka zapewnia doskonałą jakość wykończenia powierzchni, stabilność oraz powtarzalność procesów.

Szlifierka **MAXX 6W 400** dostępna jest w dwóch wariantach – do pracy **na sucho** i **na mokro**, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla zakładów przemysłowych.

CECHY HOUFEK MAXX 6W 400

- Solidna konstrukcja do intensywnej obróbki metalu.
- Możliwość montażu różnych agregatów i szerokiej gamy akcesoriów.
- Stały stół roboczy – idealny do pracy w liniach produkcyjnych.
- Automatyzacja procesów szlifowania zapewniająca wydajność i jakość.
- Dostępne dwie wersje: praca na sucho lub mokro.


ZALETY HOUFEK MAXX 6W 400

- Szlifowanie i gratowanie elementów metalowych.
- Przygotowanie powierzchni do malowania proszkowego, spawania czy lakierowania.

- Integracja z liniami produkcyjnymi w mniejszych zakładach przemysłowych.
- Produkcja detali stalowych, aluminiowych i innych komponentów metalowych.



DŁUGOŚĆ PASKA: 2200 mm

MOŻE BYĆ WYPOSAŻONY W MAX
3 JEDNOSTKI SZCZOTEKŚREDNICA CYLINDRÓW
ROBOCZA TO 160 mm

GRUBOŚĆ DETALU: 0,5-160 mm

SZLIFOWANY MATERIAŁ: DO 400
mm

ZASTOSOWANIE HOUFEK MAXX 6W 400

- Szlifowanie i gratowanie wymagających elementów metalowych.
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki: malowania, lakierowania czy spawania.
- Integracja z liniami technologicznymi w zakładach przemysłowych.
- Produkcja komponentów stalowych, aluminiowych i innych detali metalowych.

DANE TECHNICZNE:

- Szerokość taśmy szlifierskiej: **430 mm**
- Maks. wysokość przedmiotu obrabianego: **160 mm**
- Min. wysokość przedmiotu obrabianego: **0,5 mm**
 - Prędkość taśmy podającej: **2-17m/min**
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: **10-35 mps**
 - Moc silnika: **7,5 kW**

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- gumowany cylinder roboczy: **Ø 120 mm, 60Sh**
 - prędkość taśmy szlifierskiej: **18m/s**
- wymiary taśmy szlifierskiej: **1900x430 / 830/1120 / 1330mm**
 - zmotoryzowany podnośnik stołowy
- minimum maksimum. wysokość detalu: **0,5 / 160 mm**
 - automatyczne przełączanie - **gwiazda / trójkąt**
- przemiennik częstotliwości prędkości taśmy podającej **2 - 10 m/min**
 - amperomierz do pomiaru prądu silnika szlifierki
 - kontrola drgań taśmy szlifierskiej za pomocą bariery optycznej
- elektroniczny pomiar pozycji stołu za pomocą wskaźnika cyfrowego
 - gumowe rolki dociskowe
- pneumatyczny hamulec tarczowy silnika głównego
 - presostat roboczy: **3,5 - 4,0 bar**
 - taśma szlifierska
- **maszyna wykonana zgodnie z normami CE**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- silnik 11 kW (15KM) dla szerokości 400 mm
- silnik 15 kW (20KM) dla szerokości 800, 1100, 1300 mm
 - dwubiegowy silnik do podnoszenia stołu
- przemiennik częstotliwości silnika głównego - prędkość taśmy **10 - 35 m/s**
 - Kolorowy ekran dotykowy NC do sterowania maszyną **10,4"**
- elektroniczna regulacja pozycji roboczej siłownika za pomocą silnika krokowego - 1szt
 - cylinder gumowany **Ø 120 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
 - cylinder gumowany **Ø 160 mm, 30 Sh, 45 Sh, 90 Sh**
- dmuchawa pneumatyczna czasowa z dyszami oscylacyjnymi do czyszczenia taśmy szlifierskiej - 1szt
 - automatyczne centrowanie taśmy podającej
 - regulacja długości taśmy szlifierskiej 2200 mm
 - skok stołu **220 mm**
- ograniczenie maksymalnego usuwania obrabianego przedmiotu - elektroniczne
 - dodatkowy stół z rolkami - wejście i wyjście 400 mm
- dodatkowy stół z gładkim blatem - wejście i wyjście **500 mm**
 - stół próżniowy

- stół magnetyczny, szerokość **150 mm, 300 mm**
- pompa próżniowa o szerokości **400mm, 800mm, 1100mm, 1300mm**
 - gładki pas podający
- moduł czyszczenia taśmy podającej

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK – PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i

zapewnia najwyższą jakość obróbki.

